


Tastenbedienung


Funktionstasten



Audio-Tasten



Navigationstasten

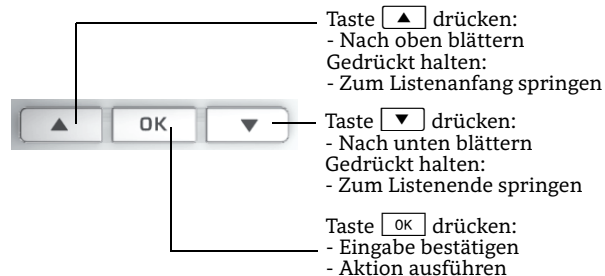

Telefon sperren oder wieder freischalten

Sie können verhindern, dass Unbefugte während Ihrer Abwesenheit z.B. externe Rufnummern wählen oder Ihre empfangenen Nachrichten abhören. Sie benötigen dazu einen Code, den Sie vom zuständigen Fachpersonal erhalten.


Zum Sperren:

1. [Abwärtspfeil] drücken.
2. "Tel. abschließen?" wählen und [OK] drücken.
3. Code zum Abschließen eingeben und [OK] drücken.

Zum Freischalten:

1. [Abwärtspfeil] drücken.
2. "Tel. aufschließen?" wählen und [OK] drücken.
3. Code zum Entsperren eingeben und [OK] drücken.

Display-Symbole

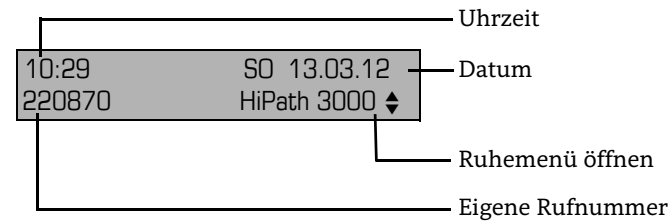

Termine speichern

Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden. Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Die Termine können einmalig oder sich täglich wiederholend eingerichtet werden.

1. [Menü-Symbol] drücken.
2. "*46=Termin ein?" wählen und [OK] drücken.
3. Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0845 für 8.45 Uhr oder 1500 für 15.00 Uhr und [OK] drücken.
4. "einmalig?" oder "täglich?" wählen und [OK] drücken.
5. "speichern?" wählen und [OK] drücken.
6. [Menü-Symbol] drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Termin annehmen

Sie haben einen Termin gespeichert und der eingetragene Zeitpunkt ist erreicht.

1. Telefon läutet. Der Termin wird angezeigt. Hörer abheben.
2. Hörer auflegen.

Anrufsschutz ein- oder ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetztton und die Meldung „Anrufschutz“. Externe Anrufer werden zur Vermittlung umgeleitet. Das zuständige Fachpersonal kann für den Anrufschutz auch Umleitungsziele einrichten, um interne und externe Anrufe umzuleiten. Ein Ton erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz. Die Vermittlung kann den Anrufschutz umgehen und Sie erreichen.

Zum Einschalten:

1. [Abwärtspfeil] drücken.
2. "Anrufschutz ein?" wählen und [OK] drücken.

Zum Ausschalten:

1. "Anrufschutz aus?" wählen und [OK] drücken.
2. [Abwärtspfeil] drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

OpenStage 15 HFA
OpenStage 15 T
OpenScape Business
OpenScape Office
HiPath 3000

Schnelleinstieg

UNIFY

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.
Sachnummer: A31003-S2000-U174-3-19

unify.com

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben und Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.

Telefon einstellen

1.  drücken.
2. "Ruftonlautstärke?", "Ruftonklangfarbe?", "Displaykontrast", "Freisprechen?" oder "Hinweisruflautstärke?" wählen und  drücken.
3.  oder  drücken, um Einstellungen vorzunehmen und  drücken.

Gespräch halten oder wieder aufnehmen

1. Während des Gesprächs die "Rückfrage" wählen und  drücken.
2. Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Zurück zum Wartenden?" wählen und  drücken.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Interne Rufnummer wählen und  drücken.
2. Meldet sich der Teilnehmer nicht oder ist besetzt, "Rückruf?" wählen und  drücken.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Übergabe einleiten?" wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergeben?" wählen und  drücken.
4. Hörer auflegen.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage?" wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei Teilnehmer B ankündigen und Hörer auflegen.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

Zum Einschalten:

1.  drücken.
2. "Umleitung ein?" wählen und  drücken.
3. "1=alle Anrufe?" wählen und  drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
5. "speichern?" mit  bestätigen.

Im Display wird die Zielrufnummer angezeigt.

Zum Ausschalten:

1.  drücken.
2. "Umleitung aus?" wählen und  drücken.

Aus Anruferliste wählen

1.  drücken.
2. "Anruferliste?" wählen und  drücken.
3. Gewünschte Rufnummer wählen und  drücken.
4. "anrufen?" wählen und  drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A "Konferenz einleiten?" wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit Teilnehmer B verbunden, "Konferenz?" wählen und  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Rufnummer auf Taste programmieren

Voraussetzung: Taste mit Zielwahl-Funktion wurde programmiert (siehe unten).

1.  drücken.
2. "**91=Tastenbelegung?" wählen und  drücken.
3. Gewünschte Zielwahl-Taste drücken.
4. "Taste ändern?" wählen und  drücken.
5. "Rufnummer?" wählen und  drücken.
6. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
7. "speichern?" mit  bestätigen.
8. "beenden?" mit  bestätigen.

Funktion auf Taste programmieren

1.  drücken.
2. "**91=Tastenbelegung?" wählen und  drücken.
3. Gewünschte programmierbare Taste drücken.
4. "Taste ändern?" wählen und  drücken.
5. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
7. "speichern?" wählen und  drücken.
8. "beenden?" mit  bestätigen.

Weitere nützliche Funktionen Ihres OpenStage Telefons

Ihr OpenStage bietet noch mehr nützliche Funktionen. Nachfolgend eine kleine Auswahl, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Detaillierte Information finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Tasten beschriften

Sie können die Tasten des OpenStage 15 mit den darauf gespeicherten Rufnummern oder Funktionen entweder von Hand oder mit Hilfe des "Online-Labeling Tool" beschriften. Dieses finden Sie unter <http://wiki.unify.com/wiki/KLT>. Wählen Sie das Key Labelling Tool in Ihrer Sprache aus. Sie können das Tool gleich online über Ihren Browser verwenden oder für die lokale Benutzung herunterladen.

Voicemail-Meldungen abfragen

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Einstellungen können Sie diese Anwendung verwenden, um Zugriff auf empfangene Rückrufe und Meldungen der OpenScape Xpressions zu haben. Ist Ihr System entsprechend konfiguriert, können Sie über einen Anruf der Voicemailbox die gespeicherten Meldungen direkt abrufen.

Antwort-Texte senden

Internen Anrufern, die Sie erreichen wollten, können Sie Antwort-Texte zukommen lassen. Bei Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über die  Taste.

Info senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern kurze Textnachrichten (Infotexte) senden. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über die  Taste.