


Anpassung Umleitungen

Farbinformation:

- **Orange:** Umleitungsvariante ist derzeit deaktiviert
- **Grün:** Umleitungsvariante ist aktiv

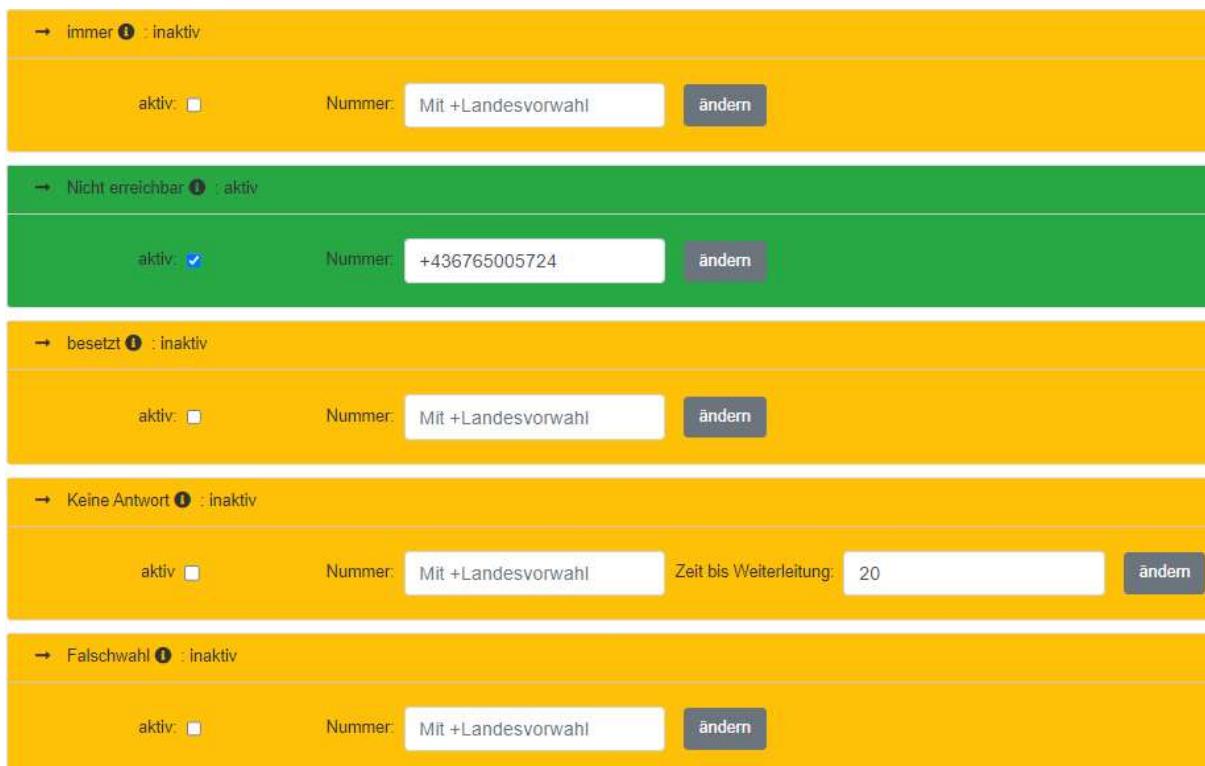

The screenshot displays five horizontal configuration cards, each representing a different call forwarding rule:

- Rule 1 (Yellow Card):** "immer" (Always) - Inaktiv (Deactivated). Activated status: (unchecked). Number: Mit +Landesvorwahl. Change button: ändern.
- Rule 2 (Green Card):** "Nicht erreichbar" (Not reachable) - Aktiv (Activated). Activated status: (checked). Number: +436765005724. Change button: ändern.
- Rule 3 (Yellow Card):** "besetzt" (Occupied) - Inaktiv (Deactivated). Activated status: (unchecked). Number: Mit +Landesvorwahl. Change button: ändern.
- Rule 4 (Yellow Card):** "Keine Antwort" (No answer) - Inaktiv (Deactivated). Activated status: (unchecked). Number: Mit +Landesvorwahl. Duration: Zeit bis Weiterleitung: 20. Change button: ändern.
- Rule 5 (Yellow Card):** "Falschwahl" (Wrong number) - Inaktiv (Deactivated). Activated status: (unchecked). Number: Mit +Landesvorwahl. Change button: ändern.

Erklärung:

- **Immer**
Bei Aktivierung erfolgt eine permanente Rufumleitung (unabhängig von den weiteren Umleitungsvarianten).
- **Nicht erreichbar**
Diese Umleitung wird angewendet, falls das SIP-Gerät nicht am VoIP-Server in Wien registriert ist (zB Strom-, Netzwerk-, Internetausfall am Kundenstandort).
- **Besetzt**
Diese Umleitung wird angewendet, falls das SIP-Gerät belegt (*486 Busy here*) ist.
- **Keine Antwort**
Dies ist eine Rufumleitung nach „Zeit“, falls am SIP-Gerät das Gespräch nicht angenommen wird.
- **Falschwahl**
Diese Umleitung wird angewendet, falls der Anrufende eine falsche Durchwahl (*404 Not Found*) versucht anzurufen.