

myPortal for Desktop

Bedienungsanleitung

A31003-P3030-U110-06-0019

Provide feedback to further optimize this document to edoku@atos.net

As reseller please address further presales related questions to the responsible presales organization at Unify or at your distributor. For specific technical inquiries you may use the support knowledgebase, raise - if a software support contract is in place - a ticket via our partner portal or contact your distributor.

Our Quality and Environmental Management Systems are implemented according to the requirements of the ISO9001 and ISO14001 standards and are certified by an external certification company.

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 24/05/2022

All rights reserved.

Reference No.: A31003-P3030-U110-06-0019

The information provided in this document contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

Availability and technical specifications are subject to change without notice.

Unify, OpenScape, OpenStage and HiPath are registered trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other company, brand, product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Contents

1 History of Changes.....	8
1.1 Versionsgeschichte von Verbesserungen/Fixes.....	8
2 Über diese Dokumentation.....	9
2.1 Arten von Themen.....	9
2.2 Darstellungskonventionen.....	9
3 Einführung.....	11
3.1 myPortal for Desktop.....	11
3.2 Elemente der Benutzeroberfläche.....	11
3.3 Online-Hilfe.....	16
4 Installation und Starten von myPortal for Desktop.....	18
4.1 Wie Sie myPortal for Desktop installieren (Windows).....	18
4.2 Wie Sie myPortal for Desktop installieren (Mac OS).....	19
4.3 Wie Sie myPortal for Desktop starten.....	19
4.4 Wie Sie myPortal for Desktop beenden.....	21
4.5 Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren (Windows).....	21
4.6 Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren (Mac OS).....	22
4.7 Automatische Updates.....	22
4.7.1 Wie Sie ein automatisches Update durchführen (Windows).....	23
4.7.2 Wie Sie ein automatisches Update durchführen (Mac OS).....	23
5 Erste Schritte.....	24
5.1 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen.....	25
5.2 Wie Sie die Sprache der Sprachbox auswählen.....	25
5.3 Wie Sie Ihre Namensansage aufzeichnen.....	25
5.4 Persönliche Begrüßung aufzeichnen.....	26
5.5 Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen.....	27
5.6 Wie Sie eine Favoritenliste anlegen.....	27
5.7 Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren.....	27
6 Unified Communications.....	28
6.1 Anwesenheitsstatus und CallMe-Dienst.....	28
6.1.1 Anwesenheitsstatus.....	28
6.1.1.1 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern.....	33
6.1.1.2 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf Büro ändern.....	33
6.1.1.3 Wie Sie einen Informationstext zu Ihrem Anwesenheitsstatus hinzufügen.....	34
6.1.1.4 Wie Sie das automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren.....	34
6.1.1.5 Wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus für Andere ändern.....	34
6.1.1.6 Wie Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-/iCal-Termine aktivieren oder deaktivieren.....	35
6.1.1.7 Wie Sie die automatische Erstellung von Outlook-Terminen bei Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.....	36
6.1.1.8 Wie Sie PopUp-Fenster bei Änderung des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren.....	36
6.1.2 CallMe-Dienst.....	37
6.1.2.1 Wie Sie den CallMe-Dienst aktivieren.....	38
6.1.3 Statusbezogene Anrufumleitung.....	38
6.1.3.1 Wie Sie die statusbezogene Anrufumleitung konfigurieren.....	39
6.1.4 Regelbasierte Anrufumleitung.....	39
6.1.4.1 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen.....	40

6.1.4.2 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten.....	41
6.1.4.3 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren.....	42
6.1.4.4 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen.....	42
6.1.4.5 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen.....	43
6.1.4.6 Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern.....	43
6.2 Verzeichnisse und Journal.....	43
6.2.1 Verzeichnisse.....	44
6.2.1.1 Wie Sie in Verzeichnissen suchen (klassische Benutzeroberfläche).....	47
6.2.1.2 Wie Sie in Verzeichnissen suchen (moderne Benutzeroberfläche).....	48
6.2.1.3 Wie Sie ein Verzeichnis sortieren.....	49
6.2.1.4 Wie Sie das interne Verzeichnis filtern.....	49
6.2.1.5 Wie Sie eine Schnellsuche nach Name durchführen.....	50
6.2.1.6 Wie Sie einen Eintrag heranzoomen.....	50
6.2.1.7 Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen.....	50
6.2.1.8 Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern.....	51
6.2.1.9 Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen.....	51
6.2.1.10 Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren oder deaktivieren.....	52
6.2.1.11 Wie Sie ein persönliches Verzeichnis exportieren.....	52
6.2.1.12 Wie Sie ein persönliches Verzeichnis importieren.....	53
6.2.2 Favoritenliste.....	53
6.2.2.1 Wie Sie eine Gruppe zur Favoritenliste hinzufügen.....	55
6.2.2.2 Wie Sie eine Gruppe in der Favoritenliste umbenennen.....	55
6.2.2.3 Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste löschen.....	56
6.2.2.4 Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen (klassische Benutzeroberfläche).....	56
6.2.2.5 Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen (moderne Benutzeroberfläche).....	56
6.2.2.6 Wie Sie einen Kontakt aus der Favoritenliste löschen.....	57
6.2.2.7 Wie Sie die Sortierung der Favoritenliste ändern.....	57
6.2.2.8 Wie Sie die Standard-Rufnummer für einen Favoriten festlegen.....	58
6.2.2.9 Wie Sie die Breite der Favoritenliste ändern.....	58
6.2.2.10 Wie Sie das automatische Ausblenden der Favoritenliste aktivieren oder deaktivieren.....	58
6.2.3 Journal.....	59
6.2.3.1 Wie Sie das Journal sortieren.....	62
6.2.3.2 Wie Sie Journaleinträge gruppieren.....	62
6.2.3.3 Wie Sie Journaleinträge löschen.....	63
6.2.3.4 Wie Sie die Aufbewahrungszeit für Journaleinträge ändern.....	63
6.2.3.5 Wie Sie einen geplanten Anruf hinzufügen.....	64
6.2.3.6 Wie Sie einen geplanten Anruf bearbeiten.....	65
6.2.3.7 Wie Sie einen geplanten Anruf löschen.....	65
6.2.3.8 Wie Sie einen Kontakt aus dem Journal zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen.....	65
6.2.3.9 Wie Sie den Export des Journals konfigurieren.....	66
6.2.3.10 Wie Sie das Journal manuell exportieren.....	66
6.2.3.11 Nachricht an den Anrufer aus Journal senden.....	67
6.2.3.12 Wie Sie eine Konversation als abgeschlossen markieren.....	67
6.3 Anrufe.....	68
6.3.1 Rufnummernformate.....	68
6.3.2 Anruffunktionen.....	69
6.3.2.1 Wie Sie einen Anruf annehmen.....	69
6.3.2.2 Wie Sie einen Anruf für einen anderen Teilnehmer übernehmen.....	69
6.3.2.3 Wie Sie einen Anruf zur Sprachbox umlenken.....	70
6.3.2.4 Wie Sie einen Anruf manuell einleiten.....	70
6.3.2.5 Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen (klassische Benutzeroberfläche).....	71
6.3.2.6 Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen (moderne Benutzeroberfläche).....	71
6.3.2.7 Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen (klassische Benutzeroberfläche).....	71
6.3.2.8 Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen (moderne Benutzeroberfläche).....	72
6.3.2.9 Wie Sie aus dem Journal anrufen (klassische Benutzeroberfläche).....	72

6.3.2.10 Wie Sie aus dem Journal anrufen (moderne Benutzeroberfläche).....	73
6.3.2.11 Wie Sie einen Anruf übergeben.....	73
6.3.2.12 Wie Sie einen Anruf halten.....	74
6.3.2.13 Wie Sie einen Anruf aufzeichnen.....	74
6.3.2.14 Wie Sie eine Konferenz aufzeichnen.....	74
6.3.2.15 Wie Sie Web Collaboration aus einem Gespräch starten.....	75
6.3.2.16 Wie Sie einen nicht erreichten Teilnehmer per E-Mail kontaktieren (nicht bei OpenScape Office möglich).....	75
6.3.2.17 Wie Sie die Anrufdaten an einen Teilnehmer per E-Mail senden.....	75
6.3.2.18 Wie Sie einen Anruf beenden.....	76
6.3.3 Desktop-Wahl.....	76
6.3.3.1 Wie Sie über Clipboard-Wahl oder Desktop-Wahl anrufen.....	77
6.3.3.2 Wie Sie Desktop-Wahl und Clipboard-Wahl konfigurieren.....	77
6.3.4 Popup-Fenster.....	78
6.3.4.1 Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren.....	84
6.3.4.2 Wie Sie das Öffnen des Hauptfensters bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren.....	85
6.3.4.3 Wie Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren.....	85
6.3.4.4 Wie Sie das Schließen von PopUp-Fenstern bei Anrufliste aktivieren oder deaktivieren.....	86
6.3.4.5 Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Sprachnachricht aktivieren oder deaktivieren.....	86
6.3.4.6 Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Faxnachricht aktivieren oder deaktivieren.....	87
6.3.4.7 Wie Sie ein PopUp-Fenster für ein versäumtes Ereignis mithilfe einer Abkürzungstaste öffnen.....	87
6.3.4.8 Wie Sie das Öffnen des Nachrichtenfensters bei neuen Sprachnachrichten aktivieren oder deaktivieren.....	88
6.3.4.9 Wie Sie das Öffnen des Nachrichtenfensters bei neuen Faxnachrichten aktivieren oder deaktivieren.....	88
6.3.4.10 Wie Sie PopUp-Fenster mit Übersicht beim Start von myPortal for Desktop aktivieren oder deaktivieren.....	89
6.3.4.11 Wie Sie die neue Benutzeroberfläche der PopUp-Fenster aktivieren oder deaktivieren.....	89
6.4 Konferenzen.....	90
6.4.1 Ad-hoc-Konferenz.....	94
6.4.1.1 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten.....	95
6.4.1.2 Wie Sie eine eigene Ad-hoc-Konferenz anzeigen.....	96
6.4.1.3 Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen.....	96
6.4.1.4 Wie Sie Konferenzteilnehmer trennen.....	97
6.4.1.5 Wie Sie Konferenzteilnehmer erneut verbinden.....	98
6.4.1.6 Wie Sie Konferenzteilnehmer entfernen.....	98
6.4.1.7 Wie Sie ein Gespräch zu einer Ad-hoc-Konferenz erweitern (nicht bei OpenScape Office möglich).....	98
6.4.1.8 Wie Sie einen anderen Konferenzleiter festlegen.....	99
6.4.1.9 Wie Sie eine Ad-hoc- oder geplante Konferenz beenden.....	100
6.4.1.10 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz wiederholen.....	100
6.4.1.11 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz löschen.....	101
6.4.2 Geplante Konferenz.....	101
6.4.2.1 Wie Sie eine geplante Konferenz konfigurieren.....	103
6.4.2.2 Wie Sie Ihre eigene geplante Konferenz anzeigen.....	105
6.4.2.3 Wie Sie die Einwahlnummer für eine geplante, permanente oder offene Konferenz ermitteln.....	105
6.4.2.4 Wie Sie die Konferenz-ID für eine geplante oder permanente Konferenz ermitteln.....	106
6.4.2.5 Wie Sie das Kennwort für eine geplante oder permanente Konferenz ändern.....	107
6.4.2.6 Wie Sie eine geplante, permanente oder offene Konferenz als Konferenzteilnehmer anzeigen.....	107
6.4.2.7 Wie Sie eine geplante Konferenz verlängern.....	107
6.4.2.8 Wie Sie eine geplante Konferenz verschieben.....	108
6.4.2.9 Wie Sie eine geplante oder offene Konferenz löschen.....	108
6.4.2.10 Wie Sie einen einzelnen Konferenztermin einer Konferenzserie verschieben.....	109
6.4.2.11 Wie Sie einen einzelnen Konferenztermin einer Konferenzserie löschen.....	109
6.4.3 Permanente Konferenz.....	110

6.4.3.1 Wie Sie eine permanente Konferenz konfigurieren.....	111
6.4.3.2 Wie Sie Ihre eigene permanente oder offene Konferenz anzeigen.....	112
6.4.3.3 Wie Sie eine permanente Konferenz löschen.....	113
6.4.4 Offene Konferenz.....	113
6.4.4.1 Wie Sie eine offene Konferenz konfigurieren.....	114
6.5 Web Collaboration.....	116
6.5.1 Web Collaboration-Sitzung starten.....	117
6.5.2 Web Collaboration-Sitzung beenden.....	118
6.6 Sprach- und Faxnachrichten.....	118
6.6.1 Voicemail-Postfach.....	118
6.6.1.1 Wie Sie die Rufnummer der Sprachbox ermitteln.....	122
6.6.1.2 Wie Sie den Aufzeichnungs- oder Ansagemodus auswählen.....	122
6.6.1.3 Wie Sie eine Ansage aufzeichnen.....	123
6.6.1.4 Wie Sie eine Ansage importieren.....	123
6.6.1.5 Wie Sie eine Ansage löschen.....	124
6.6.1.6 Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren oder deaktivieren.....	124
6.6.1.7 Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer aktivieren oder deaktivieren.....	125
6.6.1.8 Wie Sie das Abrufen Ihrer Sprach- und Faxnachrichten durch die Vermittlung zulassen oder verhindern.....	126
6.6.1.9 Wie Sie die Sprache der Sprachbox auswählen.....	126
6.6.2 Verwaltung der Sprachnachrichten.....	126
6.6.2.1 Wie Sie eine Sprachnachricht über Telefon abhören.....	128
6.6.2.2 Wie Sie eine Sprachnachricht am PC abhören.....	129
6.6.2.3 Wie Sie den Absender einer Sprachnachricht zurückrufen.....	129
6.6.2.4 Wie Sie eine Sprachnachricht weiterleiten.....	130
6.6.2.5 Wie Sie eine Sprachnachricht verschieben.....	130
6.6.2.6 Wie Sie eine Sprachnachricht als WAV-Datei speichern.....	131
6.6.2.7 Wie Sie Sprachnachrichten sortieren.....	131
6.6.2.8 Wie Sie eine Sprachnachricht löschen.....	131
6.6.3 Faxbox.....	132
6.6.3.1 Wie Sie Ihre eigene Faxnummer ermitteln.....	132
6.6.4 Verwaltung von Faxnachrichten.....	132
6.6.4.1 Wie Sie eine Faxnachricht anzeigen.....	134
6.6.4.2 Wie Sie den Absender einer Faxnachricht anrufen.....	134
6.6.4.3 Wie Sie eine Faxnachricht weiterleiten.....	135
6.6.4.4 Wie Sie eine Faxnachricht verschieben.....	135
6.6.4.5 Wie Sie eine Faxnachricht speichern.....	136
6.6.4.6 Wie Sie Faxnachrichten sortieren.....	136
6.6.4.7 Wie Sie eine Übersicht zum Versand anstehender Faxnachrichten anzeigen.....	137
6.6.4.8 Wie Sie den Versand einer Faxnachricht abbrechen.....	137
6.6.4.9 Wie Sie eine Übersicht gesendeter Faxnachrichten anzeigen.....	137
6.6.4.10 Wie Sie eine Faxnachricht erneut senden.....	138
6.6.4.11 Wie Sie den Sendebericht für eine Faxnachricht anzeigen.....	138
6.6.4.12 Wie Sie eine Faxnachricht löschen.....	138
6.6.5 Senden von Faxnachrichten.....	139
6.6.6 Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten.....	139
6.6.6.1 Wie Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren.....	140
6.6.6.2 Wie Sie die telefonische Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren.....	141
6.6.6.3 Wie Sie die SMS-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren.....	142
6.7 Instant Messaging.....	142
6.7.1 Sofortnachricht versenden.....	142
6.7.1.1 Wie Sie eine Sofortnachricht senden.....	144
6.7.1.2 Wie Sie eine Sofortnachricht löschen.....	145
6.7.1.3 Wie Sie eine Sofortnachrichten-Konversation verlassen.....	146

6.8 AutoAttendant.....	147
6.8.1 Persönlicher AutoAttendant.....	147
6.8.1.1 Wie Sie ein Profil für den persönlichen AutoAttendant bearbeiten.....	150
7 Konfiguration.....	152
7.1 Eigenen Namen ändern.....	153
7.2 Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen.....	153
7.3 Wie Sie eine zusätzliche Rufnummer festlegen.....	153
7.4 Wie Sie einen XMPP-Alias festlegen.....	154
7.5 Wie Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen.....	155
7.6 Wie Sie Ihr eigenes Bild löschen.....	155
7.7 Programmieren der Funktionstasten des Telefons.....	155
7.7.1 Wie Sie die Funktionstasten des Telefons programmieren.....	156
7.8 Kennwort ändern.....	157
7.9 Wie Sie Ihren Benutzernamen ändern.....	157
7.10 Wie Sie die automatische Anmeldung aktivieren oder deaktivieren.....	158
7.11 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen.....	158
7.12 Wie Sie die Benutzeroberfläche ändern.....	159
7.13 Wie Sie Registerkarten aktivieren oder deaktivieren.....	159
7.14 Wie Sie die Darstellung wiederherstellen.....	160
7.15 Wie Sie eine Abkürzungstaste aktivieren oder deaktivieren.....	160
7.16 Wie Sie die Serveradresse ändern.....	161
7.17 Wie Sie die Übergabe eines Anrufs konfigurieren.....	161
7.18 Wie Sie die Wahl über Namenseingabe aktivieren oder deaktivieren.....	161
7.19 Wie Sie anderen erlauben, Ihre Anrufdetails anzuzeigen.....	162
7.20 Problembehebung.....	162
7.20.1 Wie Sie das Problem beheben: Keine Verbindung zum Kommunikationssystem (Windows).....	162
7.20.2 Problem beheben: An Stelle von myPortal for Desktop startet eine andere Anwendung.....	163
7.20.3 Wie Sie das Problem beheben: Bei Tastenprogrammierung leeres Browserfenster.....	163
8 Anhang.....	165
8.1 Anwesenheitsstatus-Schlüsselwörter für Termine.....	165
8.2 Leistungsmerkmale der UC Clients, die mit SIP-Telefonen genutzt werden können.....	166
Index.....	168

History of Changes

Versionsgeschichte von Verbesserungen/Fixes

1 History of Changes

Die in der folgenden Liste genannten Änderungen sind kumulativ.

Änderungen in V3R2

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
Verzeichnisse on page 44	Systemverzeichnis in Kurzwahl umbenannt
Wie Sie in Verzeichnissen suchen (klassische Benutzeroberfläche) on page 47	Informationen zur Filterung von Suchergebnissen des internen Verzeichnisses hinzugefügt
Wie Sie das interne Verzeichnis filtern on page 49	Neues Kapitel zum Filtern des internen Verzeichnisses
Wie Sie eine Sofortnachricht löschen on page 145 Wie Sie eine Sofortnachrichten-Konversation verlassen on page 146	Neue Kapitel zum Löschen von Sofortnachrichten und Verlassen einer Konversation
Wie Sie Journaleinträge löschen on page 63	Informationen zu gelöschten Journaleinträgen hinzugefügt

Änderungen in V3R1 FR2

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
Favoritenliste on page 53	Favoritengruppen

Änderungen in V3R1 FR1

Betroffene Kapitel	Beschreibung der Änderung
Wie Sie eine Konversation als abgeschlossen markieren on page 67	Hinweis für Gesprächsverfolgung deaktivieren hinzugefügt
Journal on page 59	

1.1 Versionsgeschichte von Verbesserungen/Fixes

Die in der diesem Kapitel genannten Änderungen sind kumulativ.

Änderungen in V3R1

Servicefall-ID	Datum der Änderung	Beschreibung der Änderung	Betroffene Kapitel
PRB000053323	31. Mai 2021	Hinweis für umgeleitete Anrufe hinzugefügt	Journal auf Seite 59
PRB000055842	30 März 2022	Aktualisierte Informationen zu den unterstützten Dateiformaten und Größenbeschränkungen für das Hochladen eines Bildes.	Wie Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen auf Seite 155

2 Über diese Dokumentation

Hier erhalten Sie einführende Hinweise zu dieser Dokumentation.

2.1 Arten von Themen

Die Arten von Themen umfassen Konzepte und Tasks:

Art des Themas	Beschreibung
Konzept	Erklärt das "Was" und gibt einen Überblick über Zusammenhänge sowie Hintergrundinformationen z.B. zu Leistungsmerkmalen.
Task (Handlungsanweisung)	Beschreibt das "Wie" für aufgabenorientierte Anwendungsfälle Schritt für Schritt das und setzt Kenntnis der zugehörigen Konzepte voraus. Tasks sind erkennbar an der Überschrift Wie Sie

Zugehörige Konzepte

[Darstellungskonventionen](#) auf Seite 9

2.2 Darstellungskonventionen

Diese Dokumentation verwendet unterschiedliche Mittel zur Darstellung verschiedener Arten von Informationen.

Art der Information	Darstellung	Beispiel
Elemente der Benutzeroberfläche	Fett	Klicken Sie auf OK .
Menüfolge	>	Datei > Beenden
Besondere Hervorhebung	Fett	Name darf nicht gelöscht werden
Querverweistext	Kursiv	Weitere Informationen finden Sie im Themenbereich Netzwerk .
Ausgabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	Befehl nicht gefunden.
Eingabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	LOCAL als Dateiname eingeben

Über diese Dokumentation

Art der Information	Darstellung	Beispiel
Tastaturkombination	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	<Strg>+<Alt>+<Esc>

Zugehörige Konzepte

[Arten von Themen](#) auf Seite 9

3 Einführung

Dieses Dokument richtet sich an Benutzer von myPortal for Desktop und beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung.

3.1 myPortal for Desktop

myPortal for Desktop ist eine Anwendung für Unified Communications. Neben komfortablen Wahlhilfen über Verzeichnisse und Favoriten, Informationen über den Anwesenheitsstatus von Teilnehmern, haben Sie z.B. auch Zugriff auf Sprach- und Faxnachrichten.

myPortal for Desktop bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Verzeichnisse
- Favoritenliste
- Journal
- Desktop-Wahl
- Popup-Fenster
- Anwesenheitsstatus
- CallMe-Dienst mit ONS (One Number Service)
- Statusbezogene Anrufumleitung
- Persönlicher AutoAttendant
- Konferenzen
- Aufzeichnen von Anrufen
- Aufzeichnen von Konferenzen
- Sofortnachricht versenden
- Sprach- und Faxnachrichten

3.2 Elemente der Benutzeroberfläche


Die Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop besteht aus dem Hauptfenster und situationsabhängigen PopUp-Fenstern.

Sie können folgende Arten von Benutzeroberflächen konfigurieren:

- klassische Benutzeroberfläche
- moderne Benutzeroberfläche

Diese Dokumentation beschreibt in erster Linie die Bedienung der klassischen Benutzeroberfläche und weist auf wichtige Unterschiede bei der modernen Benutzeroberfläche hin.

Klassische Benutzeroberfläche

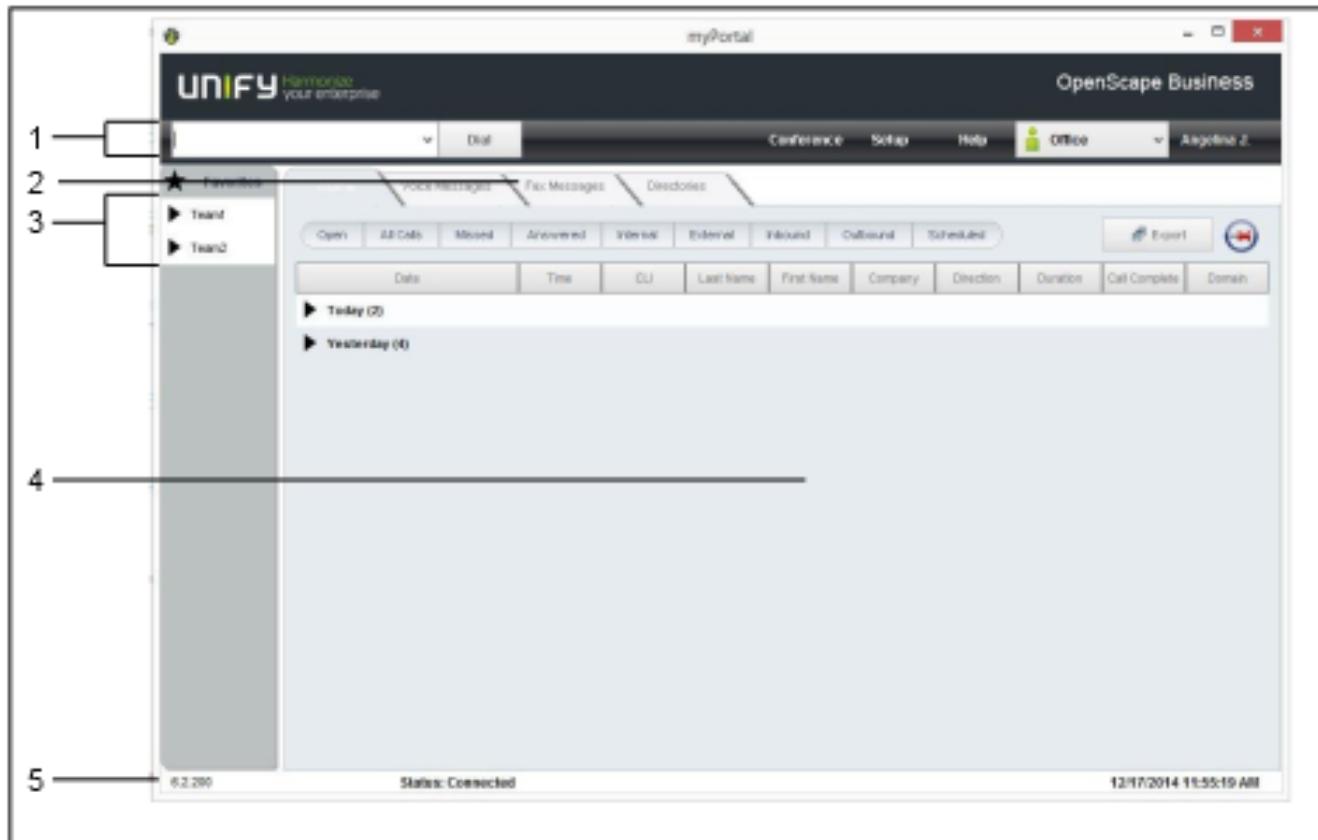

Die klassische Benutzeroberfläche bietet ein großes Hauptfenster mit folgenden Elementen:

- Menüleiste (1) mit:
 - Aufklappliste für Rufnummern und Schaltfläche **Wählen** (während ankommendem Anruf **Annehmen** oder während Gespräch **Auflegen**).
Die Aufklappliste enthält bis zu 10 bereits gewählte Rufnummern und ist ein Eingabefeld für zu wählende Rufnummern und zu suchende Namen.
 - Menü **Konferenz**
 - Menü **Einrichtung**
 - Menü **Hilfe**
 - Symbol und zugleich Aufklappliste für Ihren Anwesenheitsstatus
 - Name des angemeldeten Benutzers

- Registerkarten (2)

Sie können folgende Registerkarten einzeln aktivieren oder deaktivieren, wobei mindestens eine aktiv sein muss:

- **Journal**

ggf. mit der Anzahl der offenen Anrufe nebenstehend in Klammern

- **Sprachnachrichten**

ggf. mit der Anzahl der neuen Sprachnachrichten nebenstehend in Klammern

- **Faxnachrichten**

ggf. mit der Anzahl der neuen Faxnachrichten nebenstehend in Klammern

- **Verzeichnisse**

- Favoritenliste (3)

- Arbeitsbereich (4)

Im Arbeitsbereich verfügbare Informationen und Aktionen hängen von der gewählten Registerkarte ab.

- Statusleiste (5) mit:

- Status von myPortal for Desktop, z.B. **Verbunden**

- Datum und Uhrzeit

- Versionsinformationen zum Kommunikationssystem, myPortal for Desktop und Java

Sie können bei der klassischen Benutzeroberfläche folgende Elemente jeweils entweder im Hauptfenster oder in einem separaten Fenster anzeigen:

- **Journal**
- **Sprachnachrichten**
- **Faxnachrichten**
- **Verzeichnisse**


Symbol	Funktionalität
	in separatem Fenster anzeigen
	im Hauptfenster anzeigen (auch in Favoritenliste bei Einstellung rechts ausblenden bzw. links ausblenden)

Moderne Benutzeroberfläche

Die moderne Benutzeroberfläche bietet ein Hauptfenster mit geringem Platzbedarf in unterschiedlichen Ansichten.

Moderne Benutzeroberfläche: Normal-Ansicht

Die Normal-Ansicht wird aktiv durch Verkleinern der Fensterbreite unter einen bestimmten Wert in der Spalten-Ansicht oder durch Anklicken des Dreieck-Symbols links vom Symbol der Favoritenliste in der Kompakt-Ansicht oder durch Anklicken einer Registerkarte in der Kompakt-Ansicht.

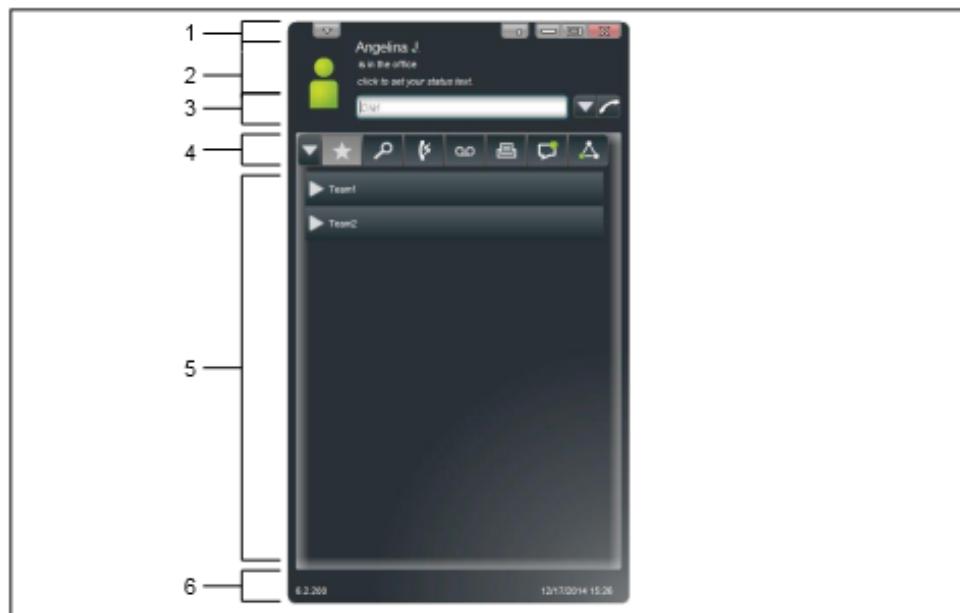


Moderne Benutzeroberfläche: Spalten-Ansicht

Die Spalten-Ansicht zeigt links die Informationen zu Ihrem Anwesenheitsstatus und im Arbeitsbereich links stets die Favoritenliste an. Die übrigen Elemente sind in der rechten Spalte enthalten. Die Spalten-Ansicht wird aktiv durch Vergrößern der Fensterbreite über einen bestimmten Wert.



Moderne Benutzeroberfläche: Kompakt-Ansicht

In der Kompakt-Ansicht ist der Arbeitsbereich ausgeblendet. Die Kompakt-Ansicht wird aktiv durch Anklicken des Dreieck-Symbols links vom Symbol der Favoritenliste.

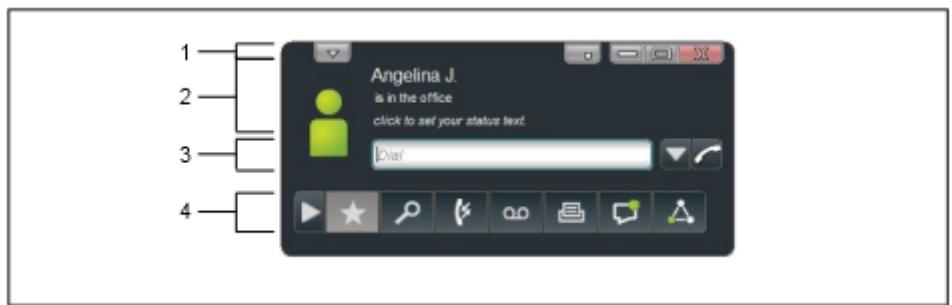

Die moderne Benutzeroberfläche bietet im Hauptfenster folgende Elemente:

- Titelleiste (1) mit folgenden Elementen (von links nach rechts):
 - Aufklapplist für **Einrichtung**, **Abmelden**, **Beenden** und **Hilfe**
 - Schaltfläche **Minimieren**
 - Schaltfläche **Minimieren zu Taskleisten-Symbol**
 - Schaltfläche **Maximieren**
 - Schaltfläche **Schließen**
- Informationen zu Ihrem Anwesenheitsstatus (2) mit folgenden Elementen:
 - Symbol und zugleich Aufklapplist für Ihren Anwesenheitsstatus
 - Text mit Ihrem Anwesenheitsstatus
 - Informationstext zu Ihrem Anwesenheitsstatus

Dieses Textfeld wird durch Anklicken zu einem Eingabefeld.

- Aufklapplist für Rufnummern (3) und Schaltfläche **Wählen** (während ankommendem Anruf **Annehmen** oder während Gespräch **Auflegen**).

Die Aufklapplist enthält bis zu 10 bereits gewählte Rufnummern und ist ein Eingabefeld für zu wählende Rufnummern und zu suchende Namen.

- Registerkarten (4) mit folgenden Symbolen:
 - Favoritenliste
 - **Verzeichnisse / Suche**
 - **Journal**
 - **Sprachnachrichten**
 - **Faxnachrichten**
 - **Sofortnachrichten**
Die Registerkarte blinkt bei neuen Sofortnachrichten.
 - **Konferenzschaltung**
Die Registerkarte blinkt bei Beginn einer Konferenz, falls eine andere Registerkarte aktiv ist.

Die Registerkarten Journal, Sprachnachrichten, Faxnachrichten, Sofortnachrichten und Konferenzen zeigen jeweils ein rotes Symbol mit einem Ausrufezeichen an, falls neue Elemente vorliegen.

- Arbeitsbereich (5):

Im Arbeitsbereich verfügbare Informationen und Aktionen hängen von der gewählten Registerkarte ab. Anklicken eines Listeneintrags in Favoritenliste, Verzeichnisse, Journal, Sprachnachrichten, Faxnachrichten oder Konferenzen öffnet diesen in der Detailansicht. Die Detailansicht ermöglicht weitere Aktionen über kontextbezogene Schaltflächen und das Kontextmenü.

- Statusleiste (6) mit:
 - Versionsinformation
 - Datum und Uhrzeit

Kontextmenüs

Kontextmenüs stellen situationsbezogene Aktionen zur Auswahl. Sie öffnen ein Kontextmenü durch Anklicken des betreffenden Objektes mit der zweiten (in der Regel rechten) Maustaste.

Tooltips

Tooltips sind kleine Fenster, mittels derer myPortal for Desktop weitere Informationen zu Objekten der grafischen Benutzeroberfläche anzeigt, z.B. zu Icons, Eingabefeldern oder Schaltflächen. Z. B.: ... am Ende einer Beschriftung deutet auf Unvollständigkeit wegen Platzmangel hin. Der entsprechende Tooltip erscheint, wenn Sie den Mauszeiger eine gewisse Zeit auf dem entsprechenden Objekt verbleiben lassen.

Zugehörige Konzepte

- [Favoritenliste](#) auf Seite 53
[Popup-Fenster](#) auf Seite 78
[Konferenzen](#) auf Seite 90
[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28
[Journal](#) auf Seite 59
[Verzeichnisse](#) auf Seite 44
[Verwaltung der Sprachnachrichten](#) auf Seite 126
[Verwaltung von Faxnachrichten](#) auf Seite 132

Zugehörige Tasks

- [Wie Sie die Breite der Favoritenliste ändern](#) auf Seite 58
[Wie Sie einen Anruf manuell einleiten](#) auf Seite 70
[Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen](#) auf Seite 158
[Wie Sie die Benutzeroberfläche ändern](#) auf Seite 159
[Wie Sie Registerkarten aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 159
[Wie Sie die Darstellung wiederherstellen](#) auf Seite 160

3.3 Online-Hilfe

Die integrierte Online-Hilfe beschreibt wichtige Konzepte und Handlungsanweisungen. Zu jeder geöffneten WBM-Seite wird kontextsensitiv das zugehörige Hilfe-Thema aufgerufen.

Navigation

Die Schaltflächen in der Online-Hilfe bieten folgende Funktionen:

- **Inhalt**
gibt einen Überblick über die Struktur
- **Index**
bietet direkten Zugang zu einem Thema über Stichworte

- **Suche**

bietet eine Volltextsuche zum gezielten Auffinden relevanter Themen

Installation und Starten von myPortal for Desktop

Wie Sie myPortal for Desktop installieren (Windows)

4 Installation und Starten von myPortal for Desktop

Für die Installation von myPortal for Desktop sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.

Anmerkung: Auf einem PC muss Oracle Java Version 8 oder höher bzw. OpenJDK 8 installiert sein. Ist eine ältere Version installiert, muss auf Version 8 oder höher aktualisiert werden, bevor mit der Installation begonnen werden kann.

4.1 Wie Sie myPortal for Desktop installieren (Windows)

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat Ihnen die Installationsdatei oder den Link auf die Datei zur Verfügung gestellt.

Anmerkung: Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Datei `ReadMe first.rtf`.

Schritt für Schritt

- 1) Führen Sie die Installationsdatei `CommunicationsClients.exe` aus.
- 2) Wenn das Fenster **Benutzerkontensteuerung** mit der Meldung Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.
- 3) Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Administrator erhalten haben, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4) Nach Validierung der IP-Adresse prüft das Installationsprogramm, ob .NET 4.5 verfügbar ist, und installiert es, falls nicht.
- 5) Klicken Sie auf **myPortal for Desktop**, um es für die Installation zu markieren.

Durch Klicken auf eine Anwendung wird zwischen Aktionen umgeschaltet:

Symbol	Funktion
	Installieren
	Reparieren
	Entfernen

- 6) Wenn Sie den Installationsordner im Feld **Installieren auf:** ändern möchten.
- 7) Klicken Sie auf **Installieren**.
- 8) Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop starten](#) auf Seite 19

[Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren \(Windows\)](#) auf Seite 21

[Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren \(Mac OS\)](#) auf Seite 22

4.2 Wie Sie myPortal for Desktop installieren (Mac OS)

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat Ihnen die Installationsdatei oder den Link auf die Datei zur Verfügung gestellt.

Anmerkung: Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Datei `ReadMe first.rtf`.

Schritt für Schritt

- 1) Führen Sie `myPortal.dmg` aus.
- 2) Klicken Sie in **Finder** auf **Geräte** > **myPortal**.
- 3) Halten Sie **Ctrl** gedrückt und klicken Sie auf **myPortal-Installer**.
- 4) Wählen Sie im Kontextmenü **Öffnen**.
- 5) Klicken Sie auf **Fortfahren**.
- 6) Klicken Sie auf **Öffnen**.
- 7) Klicken Sie auf **Installieren**.
- 8) Klicken Sie auf **Schließen**.

Das Anmeldefenster von myPortal for Desktop erscheint.

Nächste Schritte

Starten Sie myPortal for Desktop.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop starten](#) auf Seite 19

[Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren \(Windows\)](#) auf Seite 21

[Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren \(Mac OS\)](#) auf Seite 22

4.3 Wie Sie myPortal for Desktop starten

Voraussetzungen

myPortal for Desktop ist an Ihrem PC installiert.

Wenn Sie unter Mac OS arbeiten: Die sekundäre Maustaste ist aktiviert (für die Benutzung von Kontextmenüs).

Schritt für Schritt

1) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Mac OS: Klicken Sie auf **Programme > myPortal**.
- Windows: Klicken Sie auf **Start > Programme > Communications Clients > myPortal**.

Anmerkung: Die gleichzeitige Nutzung von myPortal for Desktop mit myPortal for Outlook unter demselben Benutzernamen wird nicht unterstützt.

Die gleichzeitige Nutzung von myPortal for Desktop mit myAgent unter demselben Benutzernamen führt zu Einschränkungen (siehe *myAgent, Bedienungsanleitung Hinweise zur gleichzeitigen Nutzung von Clients*).

2) Geben Sie im Anmeldefenster in Feld **Benutzername** Ihre Rufnummer ein.

3) Geben Sie Ihr **Kennwort** ein. Bei der ersten Anmeldung lautet Ihr Standardkennwort 1234. Andernfalls wenden Sie sich an den Administrator Ihres Kommunikationssystems.

Tipp: Beim ersten Start eines PC-Clients werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, sofern Sie es nicht bereits über das Telefonmenü der Sprachbox geändert haben.

Geben Sie im Feld **Altes Kennwort** Ihr bisheriges Kennwort ein.

Geben Sie in den Feldern **Neues Kennwort** und **Kennwort bestätigen** Ihr mindestens sechsstelliges, ausschließlich aus Ziffern bestehendes neues Kennwort ein.

Dasselbe Zeichen darf höchstens zweimal hintereinander stehen und es sind höchstens drei aufeinanderfolgende Zeichen nacheinander zulässig.

Der Benutzerkontoname (in umgedrehter sowie tatsächlicher Reihenfolge) kann nicht Teil des Kennworts sein.

Das Kennwort gilt für myPortal for Desktop, myPortal for Outlook, Fax Printer, myAgent, myReports, myAttendant und für den telefonischen Zugriff auf Ihre Sprachbox.

Anmerkung: Nach fünfmaliger Eingabe des falschen Kennworts wird Ihr Zugriff auf alle Clients gesperrt. Das Entsperren ist ausschließlich durch den Administrator Ihres Kommunikationssystems möglich.

4) Wenn Sie myPortal for Desktop künftig mit automatischer Anmeldung nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern**. Das

Anmeldefenster wird dann künftig nicht mehr angezeigt. Sie können diese Option jederzeit ändern.

Anmerkung: Verwenden Sie die automatische Anmeldung nur, wenn Sie ausschließen können, dass weitere Personen Zugriff zu Ihrem Benutzerkonto haben. Andernfalls könnten diese zum Beispiel auf Ihre Sprach- und Faxnachrichten zugreifen oder Ihre Rufnummer zu Ihren Lasten zu kostenpflichtigen externen Zielen umleiten.

- 5) Wenn Sie auch Benutzer von myAttendant sind, wählen Sie in der Aufklappliste **myPortal**.
- 6) Wenn das Feld **Server-IP** angezeigt wird, geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Kommunikationssystems bzw. des UC Servers ein.
- 7) Klicken Sie auf **Anmelden**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop installieren \(Windows\)](#) auf Seite 18

[Wie Sie myPortal for Desktop installieren \(Mac OS\)](#) auf Seite 19

[Kennwort ändern](#) auf Seite 157

[Wie Sie die automatische Anmeldung aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 158

[Wie Sie das Problem beheben: Keine Verbindung zum Kommunikationssystem \(Windows\)](#) auf Seite 162

[Problem beheben: An Stelle von myPortal for Desktop startet eine andere Anwendung](#) auf Seite 163

4.4 Wie Sie myPortal for Desktop beenden

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Auf 64 Bit Microsoft Windows Betriebssystemen kann es erforderlich sein myPortal for Desktop vor dem Herunterfahren des PCs manuell zu schließen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie in der Titelleiste des myPortal for Desktop-Fensters auf das Symbol **Schließen**.
- 2) Klicken Sie auf **Ja**.

4.5 Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren (Windows)

Voraussetzungen

myAttendant wird ebenfalls nicht mehr benötigt.

Schritt für Schritt

- 1) Schließen Sie myPortal for Desktop.

Anmerkung: Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Datei ReadMe first.rtf.

Installation und Starten von myPortal for Desktop

Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren (Mac OS)

2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Windows XP:

Klicken Sie in der **Systemsteuerung** auf **Software**.

- Windows Vista:

Klicken Sie in der **Systemsteuerung** auf **Programme und Funktionen**.

3) Klicken Sie im Kontextmenü des Eintrags **CommunicationsClients** auf **Ändern**.

4) Klicken Sie auf **Ändern**.

5) Wählen Sie das Feature **myPortal for Desktop / myAttendant** zur Deinstallation aus.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop installieren \(Windows\)](#) auf Seite 18

[Wie Sie myPortal for Desktop installieren \(Mac OS\)](#) auf Seite 19

4.6 Wie Sie myPortal for Desktop deinstallieren (Mac OS)

Schritt für Schritt

1) Schließen Sie myPortal for Desktop.

Anmerkung: Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Datei `ReadMe first.rtf`.

2) Klicken Sie in **Finder** auf **Programme**.

3) Ziehen Sie **myPortal** auf den **Papierkorb**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop installieren \(Windows\)](#) auf Seite 18

[Wie Sie myPortal for Desktop installieren \(Mac OS\)](#) auf Seite 19

4.7 Automatische Updates

Automatische Updates halten UC Clients auf dem neuesten Stand.

Ist eine neue Version verfügbar, wird diese entweder automatisch aktualisiert oder es wird über die Möglichkeit der Aktualisierung informiert. Gegebenenfalls erscheint eine Meldung, dass eine oder mehrere Anwendungen beenden werden müssen um das Update durchzuführen.

Anmerkung: Es wird empfohlen, die angebotenen Updates stets durchzuführen. Dies gilt ebenso für Software, die für bestimmte UC Clients erforderlich ist.

4.7.1 Wie Sie ein automatisches Update durchführen (Windows)

Voraussetzungen

Sie haben eine Meldung erhalten wie: Client update available.
Please wait while the update is done. Please close the following programs to continue the update: [...].

Schritt für Schritt

Beenden Sie die genannten Programme.

Nächste Schritte

Starten Sie nach dem automatischen Update myPortal for Desktop neu.

4.7.2 Wie Sie ein automatisches Update durchführen (Mac OS)

Voraussetzungen

Sie haben eine Meldung über ein anstehendes Update erhalten.

Schritt für Schritt

Klicken Sie auf **OK**.

Nächste Schritte

myPortal for Desktop startet nach dem automatischen Update erneut.

5 Erste Schritte

Erste Schritte beschreiben die gleich zu Beginn empfohlenen Tätigkeiten.

Ändern des Kennworts

Anmerkung: Ändern Sie aus Sicherheitsgründen nach der ersten Anmeldung Ihr Kennwort. Andernfalls könnten fremde Personen mit dem Standardkennwort zum Beispiel auf Ihre Sprach- und Faxnachrichten zugreifen oder Ihre Rufnummer zu Ihren Lasten auf kostenpflichtige externe Ziele umleiten.

Auswählen der Spracheinstellungen

Wählen Sie jeweils die Sprache für:

- die Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop
- das Menü und systemeigene Ansagen der Sprachbox

das Aufzeichnen Ihrer Namensansage

Ihre Namensansage wird als individueller Bestandteil von Ansagen des Kommunikationssystems verwendet:

- wenn Ihre Sprachbox Anrufer über Ihren Anwesenheitsstatus informiert
- bei Konferenzen zu denen Sie einladen zur Begrüßung der Teilnehmer:
"… hat Sie eingeladen, an einer Konferenz teilzunehmen."
- bei Konferenzen, um dem Teilnehmerkreis Ihr Hinzukommen mitzuteilen:
"… nimmt an der Konferenz teil."

Aufzeichnen Ihrer persönlichen Begrüßung

Ihre persönliche Begrüßung hören Anrufer standardmäßig bei Erreichen Ihrer Sprachbox, z. B. "Ich kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen ..." Es gibt folgende Ansagen zur persönlichen Begrüßung:

- allgemeine persönliche Begrüßung
- Persönliche Begrüßung für **Besetzt**:
- Persönliche Begrüßung für **Nicht angenommen**:

Anmerkung: Sie können weitere Ansagen aufzeichnen, siehe [Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118.

Festlegen der E-Mail-Adresse

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, damit das Kommunikationssystem Sie per E-Mail zu Konferenzen einladen und über neue Sprach- und Faxnachrichten benachrichtigen kann.

Anlegen der Favoritenliste

In der Favoritenliste haben Sie Ihre wichtigen Kontakte mit Anwesenheitsstatus stets im Blick und können diese durch Anklicken anrufen.

Import der Outlook-Kontakte in myPortal for Desktop (Windows)

Ihre Outlook-Kontakte können Sie bei jedem Start von myPortal for Desktop automatisch in das persönliche Verzeichnis importieren lassen. Sie können diese dann z. B. einfach mit myPortal for Desktop anrufen.

Zugehörige Konzepte

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

5.1 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Wählen Sie die **Sprache** aus der Aufklappliste aus.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Beenden Sie myPortal for Desktop und starten Sie es erneut.

5.2 Wie Sie die Sprache der Sprachbox auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Kommunikation > Einstellungen für Sprachnachrichten**.
- 3) Wählen Sie aus der Aufklappliste **VoiceMail-Sprache** die gewünschte Sprache.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

5.3 Wie Sie Ihre Namensansage aufzeichnen

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Sie können die Namensansage auch über das Telefonmenü der Sprachbox aufzeichnen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Profile** und anschließend auf ein beliebiges Profil.
- 3) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**.
- 4) Klicken Sie in der Liste auf die Ansage **Eigener VoiceMail-Name**.
- 5) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**. Die Sprachbox ruft Sie nun an Ihrem Telefon an.
- 6) Nehmen Sie den Anruf der Sprachbox an.
- 7) Sprechen Sie Ihren Namen nach dem Ton.

Erste Schritte

Persönliche Begrüßung aufzeichnen

- 8) Klicken Sie auf **Anhalten**.
- 9) Wenn Sie die Ansage am Telefon anhören möchten, klicken Sie auf **Wiedergabe**. Zum Beenden der Wiedergabeschleife klicken Sie auf **Anhalten**.
- 10) Wenn Sie die Ansage nochmals aufzeichnen möchten, klicken Sie erneut auf **Aufzeichnen**.
- 11) Klicken Sie auf **Schließen** und anschließend auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

Zugehörige Tasks

[Persönliche Begrüßung aufzeichnen](#) auf Seite 26

5.4 Persönliche Begrüßung aufzeichnen

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Sie können die persönliche Begrüßung auch über das Telefonmenü der Sprachbox aufzeichnen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
 - 2) Klicken Sie auf **Profile** und anschließend auf ein beliebiges Profil.
 - 3) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**.
 - 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die allgemeine persönliche Begrüßung aufzeichnen möchten, klicken Sie auf **Eigene VoiceMail-Begrüßung**.
-
- Anmerkung:** Die Aufzeichnungsdauer für VoiceMail-Begrüßungen ist auf 1 Minute begrenzt.
- Wenn Sie die persönliche Begrüßung für **Besetzt** aufzeichnen möchten, klicken Sie auf **Besetzt**.
 - Wenn Sie die persönliche Begrüßung für **Nicht angenommen** aufzeichnen möchten, klicken Sie auf **Nicht angenommen**.
- 5) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**. Die Sprachbox ruft Sie nun an Ihrem Telefon an.
 - 6) Nehmen Sie den Anruf der Sprachbox an.
 - 7) Sprechen Sie Ihre persönliche Begrüßung nach dem Ton.
 - 8) Klicken Sie auf **Anhalten**.
 - 9) Wenn Sie die Ansage am Telefon anhören möchten, klicken Sie auf **Wiedergabe**. Zum Beenden der Wiedergabeschleife klicken Sie auf **Anhalten**.
 - 10) Wenn Sie die Ansage nochmals aufzeichnen möchten, klicken Sie auf **Aufzeichnen**.
 - 11) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Ihre Namensansage aufzeichnen](#) auf Seite 25

5.5 Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat den E-Mail-Versand konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Geben Sie in **E-Mail** Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

5.6 Wie Sie eine Favoritenliste anlegen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf eines der Verzeichnisse **Internes Verzeichnis, Externes Verzeichnis** oder **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Ziehen Sie den gewünschten Kontakt in die Favoritenliste.

Zugehörige Konzepte

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

5.7 Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten unter Windows.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Outlook-Anbindung**.
- 3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Outlook-Kontakte beim Starten importieren**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Unified Communications

Anwesenheitsstatus und CallMe-Dienst

6 Unified Communications

Unified Communications ist die Integration unterschiedlicher Kommunikationssysteme, -medien, -geräte und –anwendungen innerhalb einer Umgebung (z.B. Telefonie, Anwesenheitsstatus, Sprachnachrichten und Instant Messaging).

6.1 Anwesenheitsstatus und CallMe-Dienst

Anwesenheitsstatus und CallMe-Dienst zeigen und optimieren die Erreichbarkeit von Teilnehmern. Der Anwesenheitsstatus ermöglicht eine einfache statusbezogene Anrufumleitung sowie eine mit myPortal for Desktop bzw. myPortal for Outlook flexibel konfigurierbare regelbasierte Anrufumleitung.

6.1.1 Anwesenheitsstatus

Der Anwesenheitsstatus informiert in der Favoritenliste, im internen Verzeichnis, im virtuellen Konferenzraum und durch Sprachboxansagen über die Verfügbarkeit interner Teilnehmer (auch mobiler Teilnehmer). Darüber hinaus steuert der Anwesenheitsstatus die Erreichbarkeit interner Teilnehmer mit der statusbezogenen Anrufumleitung, der regelbasierten Anrufumleitung und dem persönlichen AutoAttendant.

Anmerkung: MyPortal to go wird nicht von VSL verwaltet.
Daher wird als aktueller Status immer offline angezeigt.

Sie können Ihren Anwesenheitsstatus sowohl in myPortalforDesktop als auch im Telefonmenü der Sprachbox ändern. Durch Deaktivieren einer Anrufumleitung am Telefon kehren Sie zum Anwesenheitsstatus **Büro** zurück. Bei jeder Änderung des Anwesenheitsstatus außer für **Büro** und **CallMe** können Sie den Zeitpunkt der geplanten Rückkehr zu **Büro** bzw. **CallMe** festlegen.

Die Aufklappliste für den Anwesenheitsstatus enthält folgende Symbole:

Symbol	Anwesenheitsstatus	Verfügbarkeit
	Büro Nur ausählbar, wenn der CallMe-Dienst nicht aktiv ist. Andernfalls erscheint an dieser Stelle CallMe .	erreichbar am normalen Arbeitsplatz
	CallMe Nur ausählbar, wenn der CallMe-Dienst aktiv ist. Andernfalls erscheint an dieser Stelle Büro .	Erreichbar an einem alternativen Arbeitsplatz

Symbol	Anwesenheitsstatus	Verfügbarkeit
	Besprechung	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Krank	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Pause	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Außer Haus	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Urlaub	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Mittagspause	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Zu Hause	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer
	Anrufschutz	abwesend - Umleitung zur Sprachbox oder statusbezogene Anrufumleitung zu anderer Rufnummer

Anmerkung: Der Anwesenheitsstatus "krank" ist je nach Systemeinstellung des Administrators möglicherweise nicht verfügbar.

CallMe wird in der Favoritenliste und im internen Verzeichnis als **Büro** angezeigt. Dort gibt es zusätzlich folgende Symbole:

Symbol	Anwesenheitsstatus oder Verbindungsstatus
	Teilnehmer erhält einen Anruf
	Teilnehmer ruft an
	Teilnehmer ist im Gespräch
	Anwesenheitsstatus ist nicht sichtbar

Symbol	Anwesenheitsstatus oder Verbindungsstatus
	Telefon ist nicht angeschlossen

Anmerkung: Von Teilnehmern ohne Systemtelefon (z. B. ISDN oder analog), zeigt die Favoritenliste und das interne Verzeichnis keinen Anwesenheitsstatus, sondern nur den Verbindungsstatus.

Mapping des XMPP-Status von extern (klassische Benutzeroberfläche)

Sie können den Anwesenheitsstatus externer XMPP-Kommunikationspartner sehen, z. B. in der Favoritenliste oder im externen Verzeichnis, sofern XMPP konfiguriert ist. Dabei gilt folgende Zuordnung (von links nach rechts):

XMPP-Status	Dargestellt als Anwesenheitsstatus
Online	Büro
Anrufschutz	Besprechung
Away	Außer Haus
Extended Away	Urlaub

Anmerkung: Outlook-Kontakte müssen die XMPP-ID im Feld IM-Adresse nach folgendem Muster enthalten:
xmpp:john.public@oso.example-for-a-domain.

Mapping des Anwesenheitsstatus nach extern

Externe XMPP-Kommunikationspartner können Ihren XMPP-Status sehen, sofern XMPP konfiguriert ist. Dabei gilt folgende Zuordnung (von links nach rechts):

Anwesenheitsstatus	Dargestellt als XMPP-Status
Büro	Online
Besprechung	Anrufschutz
Krank	Away
Pause	Away
Außer Haus	Away
Mittagspause	Away
Zu Hause	Away
Urlaub	Extended Away

Umleitung zur Sprachbox

Wenn Ihr Anwesenheitsstatus nicht **Büro** oder **CallMe** ist, leitet das Kommunikationssystem Anrufe für Sie zum konfigurierten Umleitungsziel (standardmäßig zur Sprachbox) um und informiert durch statusbezogene

Ansagen über die Art Ihrer Abwesenheit und den geplanten Zeitpunkt Ihrer Rückkehr.

Informationstext

Sie können zu Ihrem aktuellen Anwesenheitsstatus einen beliebigen Informationstext eingeben, z. B. bei einer Besprechung: "Bin in Raum Nr.". Der Informationstext wird in der Favoritenliste, im internen Verzeichnis und im virtuellen Konferenzraum angezeigt. Der Informationstext wird bei Änderung Ihres Anwesenheitsstatus gelöscht.

Automatisches Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus

Sie können zum geplanten Ende-Zeitpunkt Ihrer Abwesenheit den Anwesenheitsstatus automatisch auf **Büro** zurücksetzen lassen. Andernfalls verlängert das Kommunikationssystem den aktuellen Anwesenheitsstatus in 15-Minuten-Schritten bis Sie ihn selbst ändern.

Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus

Sie können für jeden Teilnehmer des internen Verzeichnisses festlegen, ob dieser Ihren Anwesenheitsstatus abweichend von **Büro** und **CallMe** sowie den geplanten Zeitpunkt Ihrer Rückkehr und von Ihnen eventuell eingegebenen Informationstext sehen kann.

Automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-/iCal-Termine

Sie können Ihren Anwesenheitsstatus durch Termine (nicht jedoch abgesagte oder lediglich vorgeschlagene) mit bestimmten Schlüsselwörtern im Betreff automatisch steuern. Sie können zwischen folgenden Kalendern wählen:

- Exchange-Kalender (auf dem Exchange Server)

Die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-Termine erfolgt unabhängig davon, ob Ihr PC in Betrieb ist. Für diese Funktion muss der Administrator die Exchange-Kalender-Integration konfigurieren.

- Outlook-Kalender

Die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-Termine erfordert, dass myPortal for Desktop auf Ihrem PC gestartet wurde.

- iCal-Kalender

Sie können die folgenden Schlüsselwörter verwenden:

- **Besprechung**
- **Krank**
- **Pause**
- **Außer Haus**
- **Urlaub**
- **Mittagspause**
- **Zu Hause**

Anmerkung: Wenn der Administrator den Anwesenheitsstatus "krank" deaktiviert hat, wird der Anwesenheitsstatus nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie das Schlüsselwort "krank" verwenden.

Die Schlüsselwörter hängen von der eingestellten Sprache der Benutzeroberfläche ab. Die Schlüsselwörter dürfen im Betreff an beliebiger Stelle stehen. Wenn der Betreff mehrere dieser Schlüsselwörter enthält, wird nur das erste wirksam. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich der Anwesenheitsstatus zur Beginn- und Endzeit des betreffenden Termins automatisch. Die Prüfung des Kalenders auf Termine erfolgt in Intervallen von 30 s.

Anmerkung: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, beachten Sie bitte, dass beliebige Termine durch Schlüsselwörter im Betreff zu unerwünschten Änderungen Ihres Anwesenheitsstatus führen können. Ändern Sie gegebenenfalls den Betreff.

Automatische Erstellung von Outlook-Terminen bei Abwesenheit (Windows)

Der Teilnehmer kann für seine Abwesenheit automatisch entsprechende Outlook-Termine durch Änderung des Anwesenheitsstatus erzeugen lassen. Der Betreff des entsprechenden Outlook-Termins besteht aus dem Anwesenheitsstatus und dem Text "(Auto)", z. B. "Besprechung (Auto)". Beginn- und Ende-Zeit des betreffenden Termins entsprechen Ihren Angaben in myPortal for Desktop. Die Ende-Zeit des Outlook-Termins bleibt bei einer eventuell verspäteten Rückkehr unverändert. Die Outlook-Termine werden in Ihrer lokalen pst-Datei erstellt, unabhängig davon, ob Ihr Outlook geöffnet ist.

Popup-Fenster bei Änderung des Anwesenheitsstatus

Der Teilnehmer kann sich Änderungen des Anwesenheitsstatus durch Popup-Fenster anzeigen lassen.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

[Journal](#) auf Seite 59

[CallMe-Dienst](#) auf Seite 37

[Statusbezogene Anrufumleitung](#) auf Seite 38

[Regelbasierte Anrufumleitung](#) auf Seite 39

[Persönlicher AutoAttendant](#) auf Seite 147

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 124

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 125

6.1.1.1 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie in der Aufklappliste für den Anwesenheitsstatus einen der folgenden: **Besprechung, Krank, Pause, Außer Haus, Urlaub, Mittagspause, Zu Hause** oder **Anrufschutz**.

Anmerkung: Der Anwesenheitsstatus „krank“ ist je nach Systemeinstellung des Administrators möglicherweise nicht verfügbar.

- 2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um den Zeitpunkt Ihrer Rückkehr festzulegen:
 - Klicken Sie auf eine der vier Schaltflächen mit der gewünschten Zeitspanne.
 - Wählen Sie eine Uhrzeit und im Kalender-Steuerelement ein Datum.
- 3) Wenn Sie einen Informationstext zum Anwesenheitsstatus angeben möchten, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie in der Aufklappliste **Anmerkung** den Informationstext ein.
 - Wählen Sie in der Aufklappliste **Anmerkung** der zuletzt benutzten Informationstext den gewünschten.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf Büro ändern](#) auf Seite 33

[Wie Sie das automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 34

[Wie Sie den CallMe-Dienst aktivieren](#) auf Seite 38

6.1.1.2 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf Büro ändern

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Sie können zum Anwesenheitsstatus **Büro** auch zurückkehren, indem Sie am Telefon die Anrufumleitung deaktivieren.

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie in der Aufklappliste für den Anwesenheitsstatus **Büro**.
- 2) Klicken Sie auf die Option **Zurück im Büro**.
- 3) Wenn Sie einen Informationstext zum Anwesenheitsstatus angeben möchten, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie in der Aufklappliste **Anmerkung** den Informationstext ein.
 - Wählen Sie in der Aufklappliste **Anmerkung** der zuletzt benutzten Informationstext den gewünschten.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern](#) auf Seite 33

[Wie Sie das automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 34

6.1.1.3 Wie Sie einen Informationstext zu Ihrem Anwesenheitsstatus hinzufügen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der modernen Benutzeroberfläche.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie folgende Schritte durch wenn Sie einen Informationstext hinzufügen möchten ohne Ihren Anwesenheitsstatus zu ändern.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie in das Textfeld für den Informationstext zu Ihrem Anwesenheitsstatus.
- 2) Geben Sie den gewünschten Informationstext ein.

6.1.1.4 Wie Sie das automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das Automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus auf **Büro** aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Status automatisch auf 'Im Büro' ändern**.
 - Wenn Sie das Automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus auf **Büro** deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. zurück zu Büro**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern](#) auf Seite 33

[Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf Büro ändern](#) auf Seite 33

[Wie Sie den CallMe-Dienst aktivieren](#) auf Seite 38

6.1.1.5 Wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus für Andere ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Sensibilität > Sichtbarkeit des Anwesenheitsstatus**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus für einen bestimmten Teilnehmer sichtbar machen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der betreffenden Zeile.
- Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus für einen bestimmten Teilnehmer unsichtbar machen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der betreffenden Zeile.
- Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus für alle Teilnehmer sichtbar machen möchten, klicken Sie auf **Alle auswählen**.
- Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus für alle Teilnehmer unsichtbar machen möchten, klicken Sie auf **Auswahl aufheben**.

4) Klicken Sie auf **Speichern.**

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 125

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 124

6.1.1.6 Wie Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-/iCal-Termine aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten unter Windows.

Für Outlook-Termine: Ihr Administrator hat die Exchange-Kalender-Integration konfiguriert.

Für Outlook-Termine: Sie haben in myPortal for Desktop eine gültige MS-Exchange-E-Mail-Adresse festgelegt.

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung.**

2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Outlook-Anbindung.**

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-Termine aus dem Exchange-Kalender aktivieren möchten, wählen Sie in der Aufklappliste den Eintrag **Exchange-Kalender integrieren**.
- Wenn Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-Termine aus dem Outlook-Kalender aktivieren möchten, wählen Sie in der Aufklappliste den Eintrag **Outlook Kalender-Integration**.
- Wenn Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Termine deaktivieren möchten, wählen Sie in der Aufklappliste den Eintrag **Keine Kalenderintegration**.

4) Klicken Sie auf **Speichern.**

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus-Schlüsselwörter für Termine](#) auf Seite 165

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die automatische Erstellung von Outlook-Terminen bei Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 36

[Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen](#) auf Seite 153

6.1.1.7 Wie Sie die automatische Erstellung von Outlook-Terminen bei Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten unter Windows.

Ihr Administrator hat die Exchange-Kalender-Integration konfiguriert.

Auf dem Benutzer-PC muss das Outlook-E-Mail-Programm ordnungsgemäß installiert und konfiguriert sein. Ist dies nicht der Fall, funktionieren myPortal-Anwendungen bei Anwesenheitsstatus-Änderungen nicht ordnungsgemäß, wenn das Kontrollkästchen "Kalendertermine automatisch aus meinen Anwesenheitsstatus-Änderungen generieren" aktiviert ist.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Outlook-Anbindung**.
- 3) Wählen Sie im Bereich **Outlook** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die automatische Erstellung von Outlook-Terminen bei Abwesenheit aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kalendertermine automatisch aus meinen Anwesenheitsstatus-Änderungen generieren**.
 - Wenn Sie die automatische Erstellung von Outlook-Terminen bei Abwesenheit deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kalendertermine automatisch aus meinen Anwesenheitsstatus-Änderungen generieren**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-/iCal-Termine aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 35

6.1.1.8 Wie Sie PopUp-Fenster bei Änderung des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie PopUp-Fenster bei Änderung des Anwesenheitsstatus aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei Änderung des Anwesenheitsstatus**.
- Wenn Sie PopUp-Fenster bei Änderung des Anwesenheitsstatus deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei Änderung des Anwesenheitsstatus**.

4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[PopUp-Fenster](#) auf Seite 78

6.1.2 CallMe-Dienst

Mit dem CallMe-Dienst können Sie ein beliebiges Telefon an einem alternativen Arbeitsplatz als CallMe-Ziel festlegen, an dem Sie unter Ihrer internen Telefonnummer erreichbar sind. Sie können den UC Client an Ihrem alternativen Arbeitsplatz wie im Büro nutzen und damit auch gehende Anrufe vom CallMe-Ziel tätigen.

Ankommende Anrufe

Anrufe an Ihre interne Rufnummer werden zum CallMe-Ziel umgeleitet. Beim Anrufer wird Ihre interne Telefonnummer angezeigt. Nicht angenommene Anrufe werden nach 60 Sekunden an die Sprachbox weitergeleitet.

Gehende Anrufe

Wenn Sie im UC Client eine Rufnummer wählen, ruft das Kommunikationssystem Sie zuerst am CallMe-Ziel an. Wenn Sie den Anruf annehmen, ruft das Kommunikationssystem das gewünschte Ziel und verbindet Sie mit diesem. Am Ziel wird Ihre interne Telefonnummer angezeigt (One Number Service).

Anwesenheitsstatus

Bei aktiviertem CallMe-Dienst erscheint im Display Ihres Telefons "CallMe aktiv" (nicht für analoge Telefone und DECT-Telefone). Andere Teilnehmer sehen als Ihren Anwesenheitsstatus **Büro**.

Aktivierung

Sie können den CallMe-Dienst manuell aktivieren. Außerdem wird der CallMe-Dienst durch Automatisches Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus nach Abwesenheit erneut aktiviert, wenn er zuvor aktiv war. Folgende Arten von CallMe-Zielen werden nicht unterstützt:

- Gruppe
- Umgeleitetes Telefon

Deaktivierung

Der CallMe-Dienst bleibt bis zur Änderung Ihres Anwesenheitsstatus aktiv.

Anmerkung: Bei Einwahl oder Anrufen in einer offenen Konferenz sollte die CallMe-Funktion nicht verwendet werden.

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

6.1.2.1 Wie Sie den CallMe-Dienst aktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie in der Aufklappliste für den Anwesenheitsstatus **Büro**.
- 2) Klicken Sie auf die Option **CallMe-Dienst aktivieren**.
- 3) Legen Sie die Rufnummer des CallMe-Ziels auf eine der folgenden Arten fest:
 - Wählen Sie in der Aufklappliste eine Ihrer zusätzlichen Rufnummern aus.
 - Geben Sie in der Aufklappliste eine Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein.

Anmerkung: Geben Sie als CallMe-Ziel keine Gruppe und kein umgeleitetes Telefon an.

- 4) Klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern](#) auf Seite 33

[Wie Sie das automatische Zurücksetzen des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 34

[Wie Sie eine zusätzliche Rufnummer festlegen](#) auf Seite 153

6.1.3 Statusbezogene Anrufumleitung

Mit der statusbezogenen Anrufumleitung können Sie Anrufer auf Basis Ihres Anwesenheitsstatus zu einer Ihrer zusätzlichen Rufnummern oder zur Sprachbox umleiten.

Sie können die statusbezogene Anrufumleitung für jeden Anwesenheitsstatus außer **Büro**, **CallMe** und **Anrufschutz** konfigurieren. Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus ändern, aktiviert das Kommunikationssystem die Anrufumleitung zu dem hierfür von Ihnen festgelegten Ziel, Z.B. wenn Sie außer Haus sind zu Ihrem Mobiltelefon und während Ihres Urlaubs zu Ihrer Vertretung.

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

[Regelbasierte Anrufumleitung](#) auf Seite 39

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine zusätzliche Rufnummer festlegen](#) auf Seite 153

6.1.3.1 Wie Sie die statusbezogene Anrufumleitung konfigurieren

Voraussetzungen

Sie haben mindestens eine zusätzliche Rufnummer konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Call Rules > Anrufweiterleitungsziele**.
- 3) Wählen Sie in der Zeile mit dem betreffenden Anwesenheitsstatus in der Aufklappliste eines der folgenden Ziele: **Keines, Mobile, Assistent, Extern 1, Extern 2, Privat oder Sprachnachrichten**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.1.4 Regelbasierte Anrufumleitung

Mit der regelbasierten Anrufumleitung können Sie Anrufer auf Basis vielfältiger Bedingungen oder Ausnahmen noch flexibler umleiten als mit der statusbezogenen Anrufumleitung, z.B. Anrufe von unbekannten Kontakten an Ihre Sprachbox.

Darüber hinaus unterstützt die regelbasierte Anrufumleitung:

- beliebige Ziele
- Anwesenheitsstatus **Büro, CallMe und Anrufschutz**

Sie können mit dem Regelassistenten Regeln festlegen und jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Eine Regel ist nur aktiv, wenn Ihr Telefon nicht umgeleitet ist. Eine statusbezogene Anrufumleitung (außer zur Sprachbox) setzt die regelbasierte Anrufumleitung außer Kraft.

Wenn eine Regel für Anrufumleitung aktiv ist, erscheint auf dem Display Ihres Telefons der Hinweis "**rule active**".

Bei einem ankommenden Anruf prüft das Kommunikationssystem die Anwendbarkeit der aktiven Regeln entsprechend ihrer Reihenfolge im Regelassistenten. Nur die erste anwendbare Regel wird ausgeführt. In diesem Fall klingelt Ihr Telefon ein Mal und anschließend leitet das Kommunikationssystem den Anruf zum festgelegten Ziel um.

Sie können in einer Regel mehrere Arten von Bedingungen und Ausnahmen (außer ...) definieren. Dabei können Sie keine Bedingung zusammen mit der artverwandten Ausnahme definieren. So ist es z.B. nicht möglich eine Bedingung der Art "an bestimmten Wochentagen" zusammen mit einer Ausnahme der Art "außer an bestimmten Wochentagen" festzulegen.

Arten von Bedingungen und Ausnahmen

- (außer) bei bestimmtem Anwesenheitsstatus
- (außer) von bestimmten Personen (im internen Verzeichnis, im externen Verzeichnis, im persönlichen Verzeichnis oder von beliebiger Rufnummer)
- (außer) an Sie übergeben von bestimmten Personen (im internen Verzeichnis, im externen Verzeichnis, im persönlichen Verzeichnis oder von beliebiger Rufnummer)
- (außer) von einem bestimmten Typ, d.h. **intern, extern oder Unbekannter Kontakt**

- (außer) an einem bestimmten Datum (auch an mehreren)
- (außer) an bestimmten Wochentagen
- (außer) zwischen einem bestimmten Start- und Endedatum
- (außer) zwischen einer bestimmten Start- und Ende-Uhrzeit

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

[Statusbezogene Anrufumleitung](#) auf Seite 38

6.1.4.1 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Anrufregeln > Regelmodul**.
- 3) Klicken Sie auf **Neu**.
- 4) Geben Sie **Name der Regel** ein (maximal 15 Zeichen).
- 5) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Regel gleich wirksam werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Regel ist aktiv**.
 - Wenn die Regel noch nicht wirksam werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Regel ist aktiv**.
- 6) Klicken Sie auf **Ziel**.
- 7) Geben Sie die Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein und klicken Sie auf **OK**.
- 8) Klicken Sie auf **Weiter**.
- 9) Wenn Sie eine Bedingung hinzufügen möchten, aktivieren Sie in der betreffenden Zeile **Wenn ...** das Kontrollkästchen und klicken Sie im unteren Bereich auf das entsprechende unterstrichene Detail (**Startdatum**, **Endedatum**, **Startzeit**, **Endezeit**, **Personen**, **Typ**, **Datumswerte**, **Wochentage**, **übergebende Personen** oder **Anwesenheitsstatus**), um die Bedingung im anschließenden Dialog näher zu spezifizieren.
- 10) Klicken Sie auf **Weiter**.
- 11) Wenn Sie eine Ausnahme hinzufügen möchten, aktivieren Sie in der betreffenden Zeile **Außer wenn ...** das Kontrollkästchen und klicken Sie im unteren Bereich auf das entsprechende unterstrichene Detail (**Startdatum**, **Endedatum**, **Startzeit**, **Endezeit**, **Personen**, **Typ**, **Datumswerte**, **Wochentage** oder **Anwesenheitsstatus**), um die Ausnahme im anschließenden Dialog näher zu spezifizieren.
- 12) Klicken Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Beenden**.
- 13) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten](#) auf Seite 41

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren](#) auf Seite 42

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen](#) auf Seite 42

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen](#) auf Seite 43

Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern auf Seite 43

6.1.4.2 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Anrufregeln > Regelmodul**.
- 3) Klicken Sie auf die betreffende Regel und anschließend auf **Bearbeiten**.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Regel gleich wirksam werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Regel ist aktiv**.
 - Wenn die Regel nicht wirksam sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Regel ist aktiv**.
- 5) Wenn Sie die Rufnummer ändern möchten, klicken Sie im unteren Bereich auf die unterstrichene Rufnummer, geben Sie die Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein und klicken Sie auf **OK**.
- 6) Klicken Sie auf **Weiter**.
- 7) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie eine Bedingung hinzufügen möchten, aktivieren Sie in der betreffenden Zeile **Wenn ...** das Kontrollkästchen und klicken Sie im unteren Bereich auf das entsprechende unterstrichene Detail (**Startdatum**, **Endedatum**, **Startzeit**, **Endezeit**, **Personen**, **Typ**, **Datumswerte**, **Wochentage**, **übergebende Personen** oder **Anwesenheitsstatus**), um die Bedingung im anschließenden Dialog näher zu spezifizieren.
 - Wenn Sie eine Bedingung bearbeiten möchten klicken Sie im unteren Bereich auf das entsprechende unterstrichene Detail (**Startdatum**, **Endedatum**, **Startzeit**, **Endezeit**, **Personen**, **Typ**, **Datumswerte**, **Wochentage**, **übergebende Personen** oder **Anwesenheitsstatus**), um die Bedingung im anschließenden Dialog näher zu spezifizieren.
 - Wenn Sie eine Bedingung entfernen möchten, deaktivieren Sie in der betreffenden Zeile **Wenn ...** das Kontrollkästchen.
- 8) Klicken Sie auf **Weiter**.
- 9) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie eine Ausnahme hinzufügen möchten, aktivieren Sie in der betreffenden Zeile **Außer wenn ...** das Kontrollkästchen und klicken Sie im unteren Bereich auf das entsprechende unterstrichene Detail (**Startdatum**, **Endedatum**, **Startzeit**, **Endezeit**, **Personen**, **Typ**, **Datumswerte**, **Wochentage** oder **Anwesenheitsstatus**), um die Ausnahme im anschließenden Dialog näher zu spezifizieren.
 - Wenn Sie eine Ausnahme bearbeiten möchten, klicken Sie im unteren Bereich auf das entsprechende unterstrichene Detail (**Startdatum**, **Endedatum**, **Startzeit**, **Endezeit**, **Personen**, **Typ**, **Datumswerte**, **Wochentage** oder **Anwesenheitsstatus**), um die Ausnahme im anschließenden Dialog näher zu spezifizieren.
 - Wenn Sie eine Ausnahme entfernen möchten, deaktivieren Sie in der betreffenden Zeile **Außer wenn ...** das Kontrollkästchen.
- 10) Klicken Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Beenden**.

11) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen](#) auf Seite 40

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren](#) auf Seite 42

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen](#) auf Seite 42

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen](#) auf Seite 43

[Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern](#) auf Seite 43

6.1.4.3 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Anrufregeln > Regelmodul**.

3) Klicken Sie auf die betreffende Regel und anschließend auf **Kopieren**.

4) Geben Sie den Namen für die neue Regel ein (maximal 15 Zeichen) und klicken Sie auf **OK**.

5) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen](#) auf Seite 40

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten](#) auf Seite 41

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen](#) auf Seite 42

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen](#) auf Seite 43

[Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern](#) auf Seite 43

6.1.4.4 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Anrufregeln > Regelmodul**.

3) Klicken Sie auf die betreffende Regel und anschließend auf **Umbenennen**.

4) Geben Sie den neuen Namen für die Regel ein (maximal 15 Zeichen) und klicken Sie auf **OK**.

5) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen](#) auf Seite 40

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten](#) auf Seite 41

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren](#) auf Seite 42

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen](#) auf Seite 43

[Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern](#) auf Seite 43

6.1.4.5 Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Anrufregeln > Regelmodul**.
- 3) Klicken Sie auf die betreffende Regel und anschließend auf **Entfernen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen](#) auf Seite 40
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten](#) auf Seite 41
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren](#) auf Seite 42
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen](#) auf Seite 42
[Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern](#) auf Seite 43

6.1.4.6 Wie Sie die Reihenfolge der Regeln für die Anrufumleitung ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Anrufregeln > Regelmodul**.
- 3) Klicken Sie auf die Regel, die Sie verschieben möchten.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Regel in der Reihenfolge um eine Position nach vorne verschieben möchten, klicken Sie auf **Nach oben**.
 - Wenn Sie die Regel in der Reihenfolge um eine Position nach hinten verschieben möchten, klicken Sie auf **Nach unten**.
- 5) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen](#) auf Seite 40
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten](#) auf Seite 41
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung kopieren](#) auf Seite 42
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung umbenennen](#) auf Seite 42
[Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung entfernen](#) auf Seite 43

6.2 Verzeichnisse und Journal

Verzeichnisse, die Favoritenliste und das Journal organisieren Kontakte und Anrufe.

6.2.1 Verzeichnisse

Ihre Kontakte werden über Verzeichnisse organisiert.

myPortal for Desktop bietet folgende Verzeichnisse, die folgende Funktionen unterstützen:

Symbol	Verzeichnis	Anrufen	Anrufer-Namen nachsch.	Sofortnachricht senden	Zu Favoriten hinzufügen	Zur Konferenz hinzufügen
D	Persönliches Verzeichnis: Im persönlichen Verzeichnis können Sie Ihre persönlichen Kontakte entweder einzeln hinzufügen, bearbeiten und löschen oder Ihre Outlook-Kontakte beim Start von myPortal for Desktop auf Windows importieren. Wenn Sie die Outlook-Kontakte importieren, können Sie diese in myPortal for Desktop nicht verändern.	x	x	-	x	x

Symbol	Verzeichnis	Anrufen	Anrufer-Namen nachsch.	Sofortnachricht senden	Zu Favoriten hinzufügen	Zur Konferenz hinzufügen
I	<p>Internes Verzeichnis (Symbol bei Systemtelefon entsprechend aktuellem Anwesenheitsstatus)</p> <p>Enthält interne Teilnehmer und MULAP-Gruppen, für die das Anzeigen im System aktiviert ist, zusammen mit ihrem Anwesenheitsstatus (nur Systemtelefone). Bei Abwesenheit eines Teilnehmers sehen Sie den geplanten Zeitpunkt der Rückkehr in der Spalte Datum/Uhrzeit, sofern dieser Teilnehmer seinen Anwesenheitsstatus für Sie sichtbar macht. Zusätzlich wird ein vom Teilnehmer eventuell eingegebener Informationstext angezeigt.</p> <p>Das interne Verzeichnis enthält möglicherweise zusätzliche Nicht-UC-Rufnummern, sofern der Teilnehmer diese für andere sichtbar gemacht hat. Diese Nummern haben keinen Anwesenheitsstatus.</p> <p>Das interne Verzeichnis umfasst außerdem mit dem Symbol ☰ markierte Gruppen und virtuelle Teilnehmer.</p> <p>Wenn Sie das Kontrollkästchen Nur Benutzer anzeigen aktivieren, zeigt das interne Verzeichnis nur Benutzer mit Grundlizenz an und blendet Gruppen und virtuelle Teilnehmer aus.</p>	X	X	X	X	X
E	<p>Externes Verzeichnis:</p> <p>Enthält Kontakte, die durch den Administrator des Kommunikationssystems erstellt oder importiert werden.</p>	X	X	-	X	X

Symbol	Verzeichnis	Anrufen	Anrufer-Namen nachsch.	Sofortnachricht senden	Zu Favoriten hinzufügen	Zur Konferenz hinzufügen
E	Externes Offline-Verzeichnis (LDAP): Enthält Kontakte aus dem LDAP-Unternehmensverzeichnis und ist durch den Administrator des Kommunikationssystems zu konfigurieren. Das externe Offline-Verzeichnis wird bei der Suche und Namensauflösung genutzt.	X	X	-	X	X
E	Kurzwahlziele Enthält alle Systemnummern, UC- und Nicht-UC-Benutzer. Nicht-UC-Benutzer sind Teilnehmer ohne UC-Lizenzen und virtuelle Teilnehmer wie Fax, AutoAttendant.	X	X	-	-	-

NOTICE: Telefonnummern, die in den Benutzereinstellungen und Verzeichnissen gespeichert sind, sollten im kanonischen Format eingegeben werden, um sowohl von UC als auch vom Gerät aus erreichbar zu sein.

Der Zugangscode darf nicht in der Nummer enthalten sein.

Details der Kontakte

Je nach Verzeichnis werden in der Listenansicht der Kontakte in der klassischen Benutzeroberfläche unterschiedliche Details angezeigt, die unten aufgeführt sind: **Durchwahl, Datum/Uhrzeit, Nachname, Vorname, Mobiltelefon, Assistenten-Rufnr., Extern, Privattelefon 1, Geschäftlich 1, Geschäftlich 2, Faxnummer, E-Mail, XMPP-ID, Abteilung, Standort, Unternehmen und Kunden-ID.**

Einfache Suche

Sie können in den Verzeichnissen nach **Vorname, Nachname** oder einer Rufnummer suchen. Die Verzeichnisse werden in der Reihenfolge wie in der Tabelle oben durchsucht. Die Suche ist sowohl nach ganzen Wörtern als auch mit unvollständigem Suchbegriff möglich, z. B. Teil einer Rufnummer. Die eingestellten Suchoptionen bleiben bis auf Weiteres erhalten. Alle verwendeten Suchbegriffe werden gespeichert. Sie können die Liste der verwendeten Suchbegriffe löschen.

Erweiterte Suche

Sie können wahlweise in den Feldern **Titel, Vorname, Nachname, Firma, Durchwahl, Firmen-Rufnr., Geschäftlich 1, Geschäftlich 2, Privat 1, Privat 2, Mobilrufnummer** und **E-Mail** suchen und die maximale Anzahl von Treffern begrenzen. Die moderne Oberfläche von myPortal for Desktop unterstützt die erweiterte Suche nicht.

Sortierung

Sie können die Kontakte eines Verzeichnisses nach einer Spalte alphanumerisch auf- oder absteigend sortieren. Die Richtung, in die das Dreieck bei einer Spaltenüberschrift weist, zeigt die auf- oder absteigende Sortierung an. Die moderne Oberfläche von myPortal for Desktop unterstützt die Sortierung nicht.

Heranzoomen eines Eintrags

Sie können in der Spalte, nach der sortiert ist, einen bestimmten Eintrag Zeichen für Zeichen heranzoomen. So springen Sie buchstabenweise z. B. zum ersten Nachnamen, der mit "Sen" beginnt. Diese Methode können Sie auch in einem Suchergebnis verwenden. Die moderne Oberfläche von myPortal for Desktop unterstützt das Heranzoomen eines Eintrags nicht.

Related concepts

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) on page 11

[Favoritenliste](#) on page 53

[Popup-Fenster](#) on page 78

[Anwesenheitsstatus](#) on page 28

[Konfiguration](#) on page 152

Related tasks

[Wie Sie einen Anruf für einen anderen Teilnehmer übernehmen](#) on page 69

[Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) on page 71

[Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) on page 71

[Wie Sie das Öffnen des Hauptfensters bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren](#) on page 85

[Wie Sie eine Sofortnachricht senden](#) on page 144

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) on page 56

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) on page 56

[Wie Sie einen Kontakt aus dem Journal zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen](#) on page 65

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) on page 96

6.2.1.1 Wie Sie in Verzeichnissen suchen (klassische Benutzeroberfläche)

Step by Step

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Verzeichnisse** oder in das entsprechende Fenster.
- 2) Klicken Sie auf **Suchen**, um die Suchansicht zu öffnen.
- 3) Klicken Sie, falls erforderlich, auf **Optionen**, um die Suchoptionen einzublenden.
- 4) Wählen Sie die Verzeichnisse aus, in denen Sie suchen möchten.

- 5) Wenn Sie das **interne Verzeichnis** ausgewählt haben, können Sie eine oder mehrere der folgenden Filteroptionen auswählen:
 - **Benutzer**
 - **Virtuelle Benutzer**
 - **Gruppen**
 - **UCD-Gruppen**Die Option **Benutzer** ist standardmäßig ausgewählt.
- 6) Wählen Sie eine der folgenden Suchoptionen:
 - Wenn Sie nach einem ganzen Wort suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ganzes Wort suchen**.

NOTICE: Falls **Ganzes Wort suchen** aktiviert ist, darf der Suchbegriff keine Leerzeichen enthalten.

 - Wenn Sie nach einem Wortteil suchen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ganzes Wort suchen**.

NOTICE: Suchbegriffe mit Leerzeichen gelten nur für **Vorname** und **Nachname**.

- 7) Klicken Sie, falls erforderlich, auf **Erweitert**, um zwischen der einfachen Suche und der erweiterten Suche zu wechseln.
- 8) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Wenn Sie eine einfache Suche durchführen möchten, geben Sie in der Aufklappliste einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf **Suchen**. Wenn Ihre Suche ein Ergebnis liefert, zeigt myPortal for Desktop eine Trefferliste an.
 - Wenn Sie eine erweiterte Suche durchführen möchten, klicken Sie auf **Erweitert**, geben Sie im betreffenden Feld einen **Suchbegriff** ein und klicken Sie auf Suchen. Wenn Ihre Suche ein Ergebnis liefert, zeigt myPortal for Desktop eine Trefferliste an.
- 9) Wenn Sie die laufende Suche abbrechen möchten, klicken Sie auf **Anhalten**.
- 10) Wenn Sie die Liste der verwendeten Suchbegriffe löschen möchten, klicken Sie auf **Historie löschen**.
- 11) Wenn Sie von der Trefferliste zum Verzeichnis zurückkehren möchten, klicken Sie auf das gewünschte Verzeichnis.

Related tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) on page 56

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) on page 96

6.2.1.2 Wie Sie in Verzeichnissen suchen (moderne Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Verzeichnisse / Suche**.
- 2) Geben Sie im Eingabefeld einen Suchbegriff ein.

3) Wählen Sie eine der folgenden Suchoptionen:

- Wenn Sie nach einem ganzen Wort suchen möchten, wählen Sie die Option **Ganzes Wort suchen**.
- Wenn Sie nach einem Wortteil suchen möchten, wählen Sie die Option **In String**.

4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

6.2.1.3 Wie Sie ein Verzeichnis sortieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf das gewünschte Verzeichnis, z.B. **Internes Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften, z.B. **Nachname**, um die Kontakte nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren.
- 4) Wenn Sie die Sortierreihenfolge umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.
- 5) Wenn Sie zum ersten Eintrag springen möchten, der in der sortierten Spalte mit einem bestimmten Zeichen beginnt, klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt im Verzeichnis und geben das gewünschte Zeichen ein.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Eintrag heranzoomen](#) auf Seite 50

6.2.1.4 Wie Sie das interne Verzeichnis filtern

Sie können das interne Verzeichnis so filtern, dass nur Benutzer, virtuelle Benutzer, Gruppen oder UCD-Gruppen angezeigt werden.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Verzeichnisse** oder in das entsprechende Fenster.
- 2) Klicken Sie auf **Internes Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf das Zahnradsymbol  am unteren Rand des Fensters, um die Filteroptionen anzuzeigen.

4) Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Benutzer**
- **Virtuelle Benutzer**
- **Gruppen**
- **UCD-Gruppen**

Die Option **Benutzer** ist standardmäßig ausgewählt.

Das Verzeichnis wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.

6.2.1.5 Wie Sie eine Schnellsuche nach Name durchführen

Schritt für Schritt

Geben Sie in der Aufklappliste für Rufnummern einen Namen als Suchbegriff ein und drücken Sie die Taste Eingabe.

6.2.1.6 Wie Sie einen Eintrag heranzoomen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Die Liste ist nach der Spalte sortiert, in der Sie einen Eintrag heranzoomen möchten.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf einen beliebigen Eintrag in der Liste.
- 2) Geben Sie die ersten Zeichen des gewünschten Treffers ein.

Zugehörige Konzepte

[Journal](#) auf Seite 59

Zugehörige Tasks

[Wie Sie ein Verzeichnis sortieren](#) auf Seite 49

[Wie Sie das Journal sortieren](#) auf Seite 62

6.2.1.7 Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen

Voraussetzungen

Der Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start ist deaktiviert.

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

-
- 4) Geben Sie im Fenster **Persönlicher Kontakt** die Kontaktdaten ein.

Anmerkung: Eine eventuell angegebene **XMPP-ID** muss dem Muster xmpp:john.public@oso.example-domain.com entsprechen.

- 5) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen (moderne Benutzeroberfläche) auf Seite 56
Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern auf Seite 51
Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen auf Seite 51
Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren oder deaktivieren auf Seite 52

6.2.1.8 Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern

Voraussetzungen

Der Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start ist deaktiviert.
Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden persönlichen Kontakt.
- 4) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5) Bearbeiten Sie im Fenster **Persönlicher Kontakt** die Kontaktdaten.

Anmerkung: Eine eventuell angegebene **XMPP-ID** muss dem Muster xmpp:john.public@oso.example-domain.com entsprechen.

- 6) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen auf Seite 50
Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen auf Seite 51
Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren oder deaktivieren auf Seite 52

6.2.1.9 Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen

Voraussetzungen

Der Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start ist deaktiviert.
Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.
 - 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
 - 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf den betreffenden persönlichen Kontakt.
 - Markieren Sie die betreffenden persönlichen Kontakte.
 - 4) Klicken Sie auf **Entfernen** und anschließend auf **Ja**.
-

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen](#) auf Seite 50

[Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern](#) auf Seite 51

[Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 52

6.2.1.10 Wie Sie den Import der Outlook-/Mac OS-Kontakte beim Start aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten unter Windows.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
 - 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Outlook-Anbindung**.
 - 3) Wählen Sie im Bereich **Outlook** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Import der Outlook-Kontakte beim Start von myPortal for Desktop aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Outlook-Kontakte beim Starten importieren**.
 - Wenn Sie den Import der Outlook-Kontakte beim Start von myPortal for Desktop deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Outlook-Kontakte beim Starten importieren**.
 - 4) Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen](#) auf Seite 50

[Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern](#) auf Seite 51

[Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen](#) auf Seite 51

6.2.1.11 Wie Sie ein persönliches Verzeichnis exportieren

Sie können Ihr persönliches Verzeichnis (einschließlich aller Kontaktdetails in eine mit ";" delimitierte CSV-Datei exportieren).

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wichtig: Die Funktion **Exportieren** umfasst nur Systemkontakte. Importiere Outlook-Kontakte, die in der Ansicht

Persönliches Verzeichnis angezeigt werden, sind nicht in der exportierten CSV-Datei enthalten.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 4) Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die CSV-Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.

6.2.1.12 Wie Sie ein persönliches Verzeichnis importieren

Sie können eine CSV- oder XML-Datei in myPortal for Desktop importieren. Die importierten Kontaktdetails werden im persönlichen Verzeichnis angezeigt. Sie können die importierten Kontaktdetails später bearbeiten.

Voraussetzungen

Sie haben Ihr persönliches Verzeichnis exportiert (über die Option **Export** unter **Verzeichnisse > Persönliches Verzeichnis**) und die exportierte Datei gespeichert.

Sie haben die Kontaktdetails in das exportierte persönliche Verzeichnis aufgenommen, im vorgegebenen Format mit ";" als Delimiter.

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Anmerkung: Nach dem Import der Kontaktdetails, können Sie wechseln Sie ggf. zur modernen Benutzeroberfläche wechseln.

Anmerkung: Beim Import werden die bestehenden Kontakte im persönlichen Verzeichnis überschrieben.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf **Importieren**.

Eine Popup-Meldung weist darauf hin, dass das vorhandene persönliche Verzeichnis beim Import überschrieben wird.

- 4) Wählen Sie die CSV-Datei aus, die Ihr persönliches Verzeichnis enthält, und klicken Sie auf **Öffnen**.

Das persönliche Verzeichnis wird in das System hochgeladen.

6.2.2 Favoritenliste

In der Favoritenliste haben Sie ausgewählte Kontakte stets im Blick. Diese können Sie besonders einfach anrufen. Alle internen Teilnehmer mit Systemtelefon – sowie bei der klassischen Benutzeroberfläche auch externe

XMPP-Kommunikationspartner – sehen Sie mit Anwesenheitsstatus und können diese per Sofortnachricht kontaktieren.

Sie können Kontakte aus allen Verzeichnissen zur Favoritenliste hinzufügen. Bei Favoriten, die nicht aus dem internen Verzeichnis stammen, erscheint an Stelle des Symbols für den Anwesenheitsstatus das Symbol für die Quelle des Kontakts.

Der Administrator hat die Möglichkeit, Ihrem Profil Favoritengruppen zuzuweisen. Sie können Kontakte zu diesen Gruppen hinzufügen oder aus ihnen entfernen, wenn dies vom Administrator aktiviert wurde.

Die Favoritenliste verwaltet Kontakte in Gruppen. Die Kontakte in allen Gruppen sind nach Vorname, Nachname oder in ihrer ursprünglichen Reihenfolge sortierbar.

Bei Abwesenheit eines internen Teilnehmers erfahren Sie den geplanten Zeitpunkt der Rückkehr durch Positionieren des Mauszeigers auf seinem Eintrag, sofern er seinen Anwesenheitsstatus für Sie sichtbar sein lässt.

Bei Favoriten mit mehreren Rufnummern können Sie eine Standard-Rufnummer festlegen, unter welcher der Kontakt angerufen wird. Die Standard-Rufnummer eines Favoriten ist im Kontextmenü am Symbol mit dem aktvierten Kontrollkästchen erkennbar.

Die moderne Benutzeroberfläche zeigt in der Übersicht zu jedem Favoriten zusätzlich sein Bild und Informationstext zum Anwesenheitsstatus an, sofern jeweils vorhanden. Die Detailansicht enthält unter anderem die Standard-Rufnummer und kontextbezogene Schaltflächen z.B. für **Anrufen**, **Anruf übernehmen**, **Sofortnachricht senden** und **zu Konferenz hinzufügen**.

Anmerkung: Die Chat-, Mail- und Anrufsymbole erscheinen beim Blättern nicht unten auf der Favoritenliste. Der Rechtsklick auf den letzten Kontakt in ihrer Favoritenliste ist eine Umgehungslösung.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

[Konfiguration](#) auf Seite 152

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Anruf für einen anderen Teilnehmer übernehmen](#) auf Seite 69

[Wie Sie eine Favoritenliste anlegen](#) auf Seite 27

[Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 71

[Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 72

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

[Wie Sie eine Sofortnachricht senden](#) auf Seite 144

6.2.2.1 Wie Sie eine Gruppe zur Favoritenliste hinzufügen

Schritt für Schritt

1) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie in der Favoritenliste im freien Platz im Kontextmenü auf **Neue Gruppe**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste und in der Favoritenliste im freien Platz im Kontextmenü auf **Gruppe hinzufügen**.

2) Geben Sie **Gruppenname** ein.

3) Klicken Sie auf **OK**.

Nächste Schritte

Fügen Sie Kontakte zur Favoritenliste hinzu.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste löschen](#) auf Seite 56

[Wie Sie eine Gruppe in der Favoritenliste umbenennen](#) auf Seite 55

6.2.2.2 Wie Sie eine Gruppe in der Favoritenliste umbenennen

Schritt für Schritt

1) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie in der Favoritenliste bei dem betreffenden Gruppennamen im Kontextmenü auf **Gruppe umbenennen**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste und in der Favoritenliste bei dem betreffenden Gruppennamen im Kontextmenü auf **Gruppe umbenennen**.

2) Geben Sie **Gruppenname** ein.

3) Klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Gruppe zur Favoritenliste hinzufügen](#) auf Seite 55

[Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste löschen](#) auf Seite 56

6.2.2.3 Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste löschen

Schritt für Schritt

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie in der Favoritenliste bei dem betreffenden Gruppennamen im Kontextmenü auf **Gruppe entfernen**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste und in der Favoritenliste im Kontextmenü auf **Gruppe entfernen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Gruppe zur Favoritenliste hinzufügen](#) auf Seite 55

[Wie Sie eine Gruppe in der Favoritenliste umbenennen](#) auf Seite 55

6.2.2.4 Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen (klassische Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.

2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf eines der Verzeichnisse **Internes Verzeichnis**, **Externes Verzeichnis** oder **Persönliches Verzeichnis**.
- Führen Sie eine Suche in den Verzeichnissen durch, siehe [Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 47.

3) Ziehen Sie den gewünschten Kontakt in die Favoritenliste.

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 47

[Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 48

[Wie Sie die Standard-Rufnummer für einen Favoriten festlegen](#) auf Seite 58

[Wie Sie eine Gruppe zur Favoritenliste hinzufügen](#) auf Seite 55

[Wie Sie einen Kontakt aus der Favoritenliste löschen](#) auf Seite 57

6.2.2.5 Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen (moderne Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste.

- 2) Klicken Sie im Kontextmenü der Favoritenliste auf **Favoriten hinzufügen**.
- 3) Klicken Sie auf **Neuer Kontakt**.
- 4) Geben Sie die Kontaktdaten ein.

Anmerkung: Eine eventuell angegebene **XMPP-ID** muss dem Muster xmpp:john.public@oso.example-domain.com entsprechen.

- 5) Wenn Sie den Kontakt über die eingegebene **XMPP-ID** abonnieren möchten, klicken Sie auf **Abonnieren**.
- 6) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen](#) auf Seite 50

[Wie Sie die Standard-Rufnummer für einen Favoriten festlegen](#) auf Seite 58

[Wie Sie eine Gruppe zur Favoritenliste hinzufügen](#) auf Seite 55

[Wie Sie einen Kontakt aus der Favoritenliste löschen](#) auf Seite 57

6.2.2.6 Wie Sie einen Kontakt aus der Favoritenliste löschen

Schritt für Schritt

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:
Klicken Sie in der Favoritenliste bei dem betreffenden Kontakt im Kontextmenü auf **Favoriten entfernen**.
- Moderne Benutzeroberfläche:
Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste und in der Favoritenliste bei dem betreffenden Kontakt im Kontextmenü auf **Favoriten entfernen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

6.2.2.7 Wie Sie die Sortierung der Favoritenliste ändern

Schritt für Schritt

Klicken Sie in der Favoritenliste im freien Platz im Kontextmenü auf einen der folgenden Einträge:

- **Nach Vorname sortieren**
- **Nach Nachname sortieren**

- **Nach benutzerdefiniertem Kriterium sortieren** für die ursprüngliche Reihenfolge

6.2.2.8 Wie Sie die Standard-Rufnummer für einen Favoriten festlegen

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klassische Benutzeroberfläche:
Klicken Sie in der Favoritenliste bei dem betreffenden Kontakt im Kontextmenü auf **Rufnummer auswählen**.
 - Moderne Benutzeroberfläche:
Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste und in der Favoritenliste bei dem betreffenden Kontakt im Kontextmenü auf **Rufnummer auswählen**.
- 2) Wählen Sie in der Aufklappliste die Rufnummer, die Sie für diesen Favoriten als Standard-Rufnummer verwenden möchten.
- 3) Klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste und zu persönlichen Kontakten hinzufügen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 56

[Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 71

[Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 72

6.2.2.9 Wie Sie die Breite der Favoritenliste ändern

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Die Favoritenliste befindet sich im Hauptfenster von myPortal for Desktop.

Schritt für Schritt

Verschieben Sie den rechten Rand der Favoritenliste mit der Maus in die gewünschte Richtung.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

6.2.2.10 Wie Sie das automatische Ausblenden der Favoritenliste aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Wenn Sie unter Mac OS arbeiten: **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Zugriff auf Hilfsgeräte aktivieren** ist aktiviert.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Aktivieren Sie das Automatische Ausblenden der Favoritenliste nicht auf einem Citrix-Client, da diese ansonsten nicht sichtbar ist.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Favoriten** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Favoritenliste am Bildschirmrand anzeigen lassen und automatisch ausblenden lassen möchten, wählen Sie **Links ausblenden** oder **Rechts ausblenden**.
 - Wenn Sie die Favoritenliste im Hauptfenster von myPortal anzeigen lassen möchten, wählen Sie **Nicht ausblenden**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.2.3 Journal

Das Journal ist die Liste aller Ihrer kommenden und gehenden Anrufe. Aus dem Journal können Sie Kontakte schnell und einfach erneut anrufen oder entgangene Anrufe beantworten.

Ordner für Anrufarten

Die Anrufe sind in folgende Register gegliedert:

- **Offen** (klassische Benutzeroberfläche)
- Enthält die von Ihnen unbeantworteten entgangenen Anrufe, bei denen eine Rufnummer übermittelt wurde. Sobald Sie einen dieser Anrufe beantworten, entfallen alle Einträge mit der entsprechenden Rufnummer.

NOTICE: Wenn der Anruf auf dem Benutzergerät läutet, bevor der Anruf an einen dritten Teilnehmer weitergeleitet wird, gibt es einen Eintrag für einen offenen Anruf. Wird der Anruf umgeleitet, bevor er das Benutzergerät erreicht, gibt es keinen Eintrag für einen offenen Anruf.

- **Alle Anrufe**
- **Entgangen**
 - Gehend (Rechtspfeil)
 - Kommend (Linkspfeil)

NOTICE: Um über entgangene Anrufe mittels Popup-Fenster benachrichtigt zu werden, deaktivieren Sie die Funktion "Popup-Fenster bei Anrufende schließen".

- **Angenommen**
- **Intern** (klassische Benutzeroberfläche)

- **Extern** (klassische Benutzeroberfläche)
- **Ankommend** (klassische Benutzeroberfläche)
- **Gehend** (klassische Benutzeroberfläche)
- **Geplant**

Enthält die von Ihnen zu bestimmten Terminen geplanten Anrufe. Das Leistungsmerkmal "Geplante Anrufe" steht für Agenten des Contact Center nicht zur Verfügung. Damit das Kommunikationssystem einen geplanten Anruf ausführt, muss zu dem Termin myPortal for Desktop geöffnet sein, Ihr Anwesenheitsstatus muss **Büro** oder **CallMe** sein und Sie müssen die Ausführung des Anrufs in einem Dialog bestätigen. Falls Sie während des Termins für einen geplanten Anruf besetzt sind, stellt das Kommunikationssystem den geplanten Anruf zurück bis Sie wieder frei sind. myPortal for Desktop weist Sie beim Beenden auf eventuell anstehende geplante Anrufe hin. Beim Starten informiert myPortal for Desktop Sie über eventuell inzwischen verstrichene Termine geplanter Anrufe. Sie können diese dann entweder löschen oder zu einem neuen Termin speichern.

In der modernen Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop stehen nicht alle Ordner für Anrufarten zur Verfügung.

Beim Start der modernen Benutzeroberfläche myPortal for Desktop werden nur 100 Journaleinträge geladen. Danach und wenn neue Anrufe eingehen, überschreitet die Nummer in der Anrufliste 100 Einträge.

Gruppierung nach Zeitraum (klassische Benutzeroberfläche)

Die Anrufe in allen Ordnern sind nach dem selben, von Ihnen wählbaren, Kriterium gruppiert:

- Datum (z.B. **Heute**, **Gestern** usw., **Letzte Woche**, **Vor zwei Wochen**, **Vor drei Wochen**, **Letzten Monat** und **Älter**)
- Rufnummer
- Nachname, Vorname
- Vorname, Nachname
- Firma

Rechts von der Bezeichnung der Gruppe ist in Klammern die Anzahl der enthaltenen Journal-Einträge angegeben. In der modernen Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop steht die Gruppierung nach Zeitraum nicht zur Verfügung.

Gesprächsdaten

Jeder Anruf wird mit Datum und Uhrzeit angezeigt und sofern vorhanden mit der **Rufnummer**. Falls ein Verzeichnis zur Rufnummer weitere Informationen wie **Nachname**, **Vorname** und **Firma** enthält, werden auch diese angezeigt. Zusätzlich werden in den meisten Ordnern die Spalten **Richtung**, **Dauer** und **Gespräch abgeschlossen** angezeigt. In der modernen Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop stehen nicht alle Gesprächsdaten zur Verfügung.

NOTICE: Die Funktion "Gespräch abgeschlossen" wird bei Gruppen nicht vollständig unterstützt.

Rufrichtung	Bedeutung
	Ankommend
	Gehend

Gespräch abgeschlossen	Bedeutung
	Der Anruf war erfolgreich oder wurde beantwortet.

NOTICE: Die Spalte **Gespräch abgeschlossen** wird nicht angezeigt, wenn der Systemadministrator die Option **Gesprächsverfolgung deaktivieren** aktiviert hat.

Sortierung (klassische Benutzeroberfläche)

Sie können die Anrufe im Journal nach Spalten alphanumerisch auf- oder absteigend sortieren. Die Richtung, in die das Dreieck bei einer Spaltenüberschrift weist, zeigt die auf- oder absteigende Sortierung an. In der modernen Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop steht die Sortierung nicht zur Verfügung.

Heranzoomen eines Eintrags (klassische Benutzeroberfläche)

Sie können in der Spalte, nach der sortiert ist, einen bestimmten Eintrag Zeichen für Zeichen heranzoomen. So springen Sie buchstabenweise z. B. zum ersten Nachnamen, der mit "Sen" beginnt. Diese Methode können Sie auch in einem Suchergebnis verwenden. In der modernen Benutzeroberfläche von myPortal for Desktop steht das Heranzoomen eines Eintrags nicht zur Verfügung.

Aufbewahrungsduer

Das Kommunikationssystem speichert Anrufe im Journal für eine begrenzte, vom Administrator konfigurierbare maximale Zeit. Als Teilnehmer können Sie diese Zeit reduzieren. Nach Ablauf der Aufbewahrungsduer löscht das Kommunikationssystem betreffende Einträge automatisch.

Export

Sie können die Protokolldaten des aktuellen Tages manuell oder automatisch in eine CSV-Datei exportieren. Den Speicherort der CSV-Datei können Sie frei wählen. Sobald ein manueller Export abgeschlossen ist, erscheint ein Fenster mit einem Link auf die generierte CSV-Datei mit den exportierten Journaldaten.

Der automatische Export wird durchgeführt:

- Beim Beenden myPortal for Outlook
- um Mitternacht, sofern myPortal for Outlook aktiv ist

Die Datei weist einen Namen nach dem Schema <Rufnummer>-<yyyymmdd>.csv auf. Wenn die Datei bereits existiert, wird sie überschrieben. Die Datei enthält die Journaldaten von allen Anruftypen außer **Offen** und **Geplant** in den folgenden Feldern: **Startdatum**, **Startzeit**, **Enddatum**, **Endzeit**,

Von, An, Vorname, Nachname, Firma, Richtung, Dauer, Status und Domäne.

Related concepts

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) on page 11

[Anwesenheitsstatus](#) on page 28

Related tasks

[Wie Sie aus dem Journal anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) on page 72

[Wie Sie aus dem Journal anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) on page 73

[Wie Sie einen Eintrag heranzoomen](#) on page 50

[Wie Sie das Schließen von PopUp-Fenstern bei Anrufende aktivieren oder deaktivieren](#) on page 86

6.2.3.1 Wie Sie das Journal sortieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf eine der Gruppen **Offen, Alle Anrufe, Entgangen, Angenommen, Intern, Extern, Ankommend, Gehend** oder **Geplant**.
- 3) Doppelklicken Sie erforderlichenfalls auf das Dreieck links von der betreffenden Gruppe um die zugehörigen Journaleinträge aufzuklappen.
- 4) Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften, z.B. **Nachname**, um die Journaleinträge nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren.
- 5) Wenn Sie die Sortierreihenfolge umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Journaleinträge gruppieren](#) auf Seite 62

[Wie Sie einen Eintrag heranzoomen](#) auf Seite 50

6.2.3.2 Wie Sie Journaleinträge gruppieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf eine der Gruppen **Offen, Alle Anrufe, Entgangen, Angenommen, Intern, Extern, Ankommend** oder **Gehend**.

3) Wählen Sie im Kontextmenü einer beliebigen Spaltenüberschrift eine der folgenden Möglichkeiten:

- **Gruppieren nach:Datum**
- **Gruppieren nach:Rufnummer**
- **Gruppieren nach:Nachname, Vorname**
- **Gruppieren nach:Vorname, Nachname**
- **Gruppieren nach:Firma**

4) Doppelklicken Sie auf das Dreieck links von der betreffenden Gruppe, um die zugehörigen Journaleinträge aufzuklappen.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie das Journal sortieren](#) auf Seite 62

6.2.3.3 Wie Sie Journaleinträge löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf eine der Gruppen: **Alle Gespräche**, **Verpasst** usw.
- 3) Wenn Sie mit der klassischen Oberfläche arbeiten, doppelklicken Sie erforderlichenfalls auf das Dreieck links von der betreffenden Gruppe um die zugehörigen Journaleinträge aufzuklappen.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Wenn Sie einen Eintrag löschen möchten, klicken Sie auf den betreffenden Eintrag.
 - Wenn Sie mehrere Einträge in einer Gruppe löschen möchten, markieren Sie die betreffenden Einträge.
 - Wenn Sie alle Einträge in einer Gruppe löschen möchten, klicken Sie auf die betreffende Gruppe.
 - Wenn Sie alle Einträge in mehreren Gruppen löschen möchten, markieren Sie die betreffenden Gruppen.
 - Wenn Sie alle Einträge in allen Gruppen löschen möchten, markieren Sie alle Gruppen.
- 5) Wählen Sie im Kontextmenü **Entfernen**.
- 6) Klicken Sie auf **Ja**.

Journaleinträge, die Sie in myPortal for Desktop löschen, werden auch sofort in myPortal for Outlook und myAttendant (live aktualisiert) gelöscht, wenn Sie mit demselben Konto angemeldet sind.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die Aufbewahrungsdauer für Journaleinträge ändern](#) auf Seite 63

6.2.3.4 Wie Sie die Aufbewahrungsdauer für Journaleinträge ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.

- 3) Geben Sie im Feld **Anrufhistorie aufbewahren für** die gewünschte Aufbewahrungsduer in Tagen ein.

Anmerkung: In den Clients wird als Maximalwert 30 Tage angezeigt. Größere Werte werden nur in Berichten angezeigt.

- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Journaleinträge löschen](#) auf Seite 63

6.2.3.5 Wie Sie einen geplanten Anruf hinzufügen

Voraussetzungen

Sie sind nicht Agent von Contact Center.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf die Gruppe **Geplant**.
- 3) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie in der Aufklappliste **Rufnummer** die Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein.
 - Wählen Sie in der Aufklappliste **Rufnummer** eine Rufnummer aus und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
- 5) Wählen Sie bei **Geplante Zeit** im Listenfeld die Uhrzeit und im Kalender-Steuerelement das Datum.
- 6) Wenn Sie einen Text für den geplanten Anruf hinterlegen möchten, geben Sie diesen im Feld **Anmerkungen** ein.
- 7) Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung: Einen geplanten Anruf bei einem Gesprächspartner, den Sie gerade nicht erreichen, können Sie alternativ aus dem Popup-Fenster des Anrufs hinzufügen. Das Fenster für den geplanten Anruf bleibt geöffnet, auch wenn das Popup-Fenster des Anrufs geschlossen ist.

Zugehörige Konzepte

[Popup-Fenster](#) auf Seite 78

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen geplanten Anruf bearbeiten](#) auf Seite 65

[Wie Sie einen geplanten Anruf löschen](#) auf Seite 65

6.2.3.6 Wie Sie einen geplanten Anruf bearbeiten

Voraussetzungen

Sie sind nicht Agent von Contact Center.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf die Gruppe **Geplant**.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden Eintrag.
- 4) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie in der Aufklappliste **Rufnummer** die Rufnummer im wählbaren Format oder im kanonischen Format ein.
 - Wählen Sie in der Aufklappliste **Rufnummer** eine Rufnummer aus und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
- 6) Wählen Sie bei **Geplante Zeit** im Listenfeld die Uhrzeit und im Kalender-Steuerelement das Datum.
- 7) Wenn Sie einen Text zum geplanten Anruf hinterlegen möchten, geben Sie diesen im Feld **Anmerkungen** ein.
- 8) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen geplanten Anruf hinzufügen](#) auf Seite 64

[Wie Sie einen geplanten Anruf löschen](#) auf Seite 65

6.2.3.7 Wie Sie einen geplanten Anruf löschen

Voraussetzungen

Sie sind nicht Agent von Contact Center.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf die Gruppe **Geplant**.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden Eintrag.
- 4) Klicken Sie auf **Entfernen** und anschließend auf **Ja**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen geplanten Anruf hinzufügen](#) auf Seite 64

[Wie Sie einen geplanten Anruf bearbeiten](#) auf Seite 65

6.2.3.8 Wie Sie einen Kontakt aus dem Journal zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf eine der Gruppen **Offen**, **Alle Anrufe**, **Entgangen**, **Angenommen**, **Intern**, **Extern**, **Ankommend** oder **Gehend**.
- 3) Doppelklicken Sie erforderlichenfalls auf das Dreieck links von der betreffenden Gruppe um die zugehörigen Journaleinträge aufzuklappen.
- 4) Klicken Sie auf den betreffenden Eintrag.
- 5) Wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren nach persönlich**.
- 6) Geben Sie im Fenster **Persönlicher Kontakt** die Kontaktdaten ein.

Anmerkung: Eine eventuell angegebene XMPP-ID muss dem Muster xmpp:john.public@oso.example-domain.com entsprechen.

- 7) Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

6.2.3.9 Wie Sie den Export des Journals konfigurieren

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Mit den folgenden Schritten können Sie

- den Speicherort der CSV-Datei für manuell und automatisch exportierte Journaldaten festlegen
- den automatischen Export der Journaldaten aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.
- 3) Klicken Sie im Bereich **Journal** unter **Exportpfad** auf **Durchsuchen**.
- 4) Wählen Sie den gewünschten Speicherort für die CSV-Datei aus und klicken Sie auf **Speichern**.
- 5) Automatischen Export der Journaldaten aktivieren oder deaktivieren:
 - Wenn Sie den automatischen Export aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Export aktivieren**.
 - Wenn Sie den automatischen Export deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Export aktivieren**.
- 6) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.2.3.10 Wie Sie das Journal manuell exportieren

Voraussetzungen

Sie haben einen Speicherort für die zu exportierenden Journaldaten festgelegt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf **Export**.

Sobald der Export abgeschlossen ist, erscheint ein Fenster mit einem Link auf die generierte CSV-Datei mit den exportierten Journaldaten.

- 3) Klicken Sie auf **OK** um das Fenster zu schließen.

6.2.3.11 Nachricht an den Anrufer aus Journal senden

Sie können eine E-Mail an einen Teilnehmer senden, um ihm die Kontaktdaten weiterzuleiten.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Journal**.
- 2) Suchen Sie den Journal-Eintrag des Benutzers, von dem Sie die Daten weiterleiten möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
- 3) Klicken Sie auf die Option **Rückruf erforderlich**.

Im E-Mail-Text stehen die Kontaktdaten des Anrufers. Der E-Mail-Empfänger (An:) ist nicht vorbelegt.

Diese Option wird nur im klassischen Modus unterstützt.

6.2.3.12 Wie Sie eine Konversation als abgeschlossen markieren

Eine Konversation ist eine Folge unbeantworteter Anrufe zu und von einem Kontakt.

Eine Konversation ist nur für einige Tage gültig. Die maximale Anzahl der Tage kann durch den Administrator konfiguriert werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird im Falle eines versäumten Aufrufs eine neue Konversation für den Kontakt begonnen. Sie können alle Journaleinträge einer Konversation manuell als abgeschlossen markieren.

Step by Step

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Journal**.
- 2) Suchen Sie den Journal-Eintrag des Benutzers, für den Sie die Daten als abgeschlossen markieren möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
- 3) Klicken Sie auf **Konversation schließen**.

Alle Journaleinträge für die Konversation mit dem Benutzer werden als abgeschlossen markiert.

NOTICE: Die Option **Konversation schließen** ist nicht verfügbar, wenn der Systemadministrator die Option **Gesprächsverfolgung deaktivieren** im WBM aktiviert hat.

6.3 Anrufe

Für Anrufe stehen Teilnehmern komfortable Leistungsmerkmale wie Desktop-Wahl, PopUp-Fenster und die Aufzeichnung von Anrufen und Konferenzen zur Verfügung.

6.3.1 Rufnummernformate

Für die Angabe von Rufnummern existieren unterschiedliche Formate.

Format	Beschreibung	Beispiel
Kanonisch	Beginnt mit + und enthält stets Landeskennzahl, Ortskennzahl und die komplette restliche Rufnummer. Leerzeichen und die Sonderzeichen + () / - : ; sind zulässig.	+49 (89) 7007-98765
Wählbar	So, wie Sie die Rufnummer am Systemtelefon im Büro wählen würden, stets mit Amtskennzahl.	<ul style="list-style-type: none">• 321 (intern)• 0700798765 (eigenes Ortsnetz)• 0089700798765 (fremdes Ortsnetz)• 0004989700798765 (Ausland)

Tipp: Verwenden Sie wo immer möglich das kanonische Rufnummernformat. Damit ist eine Rufnummer in jeder Situation vollständig und eindeutig und für Vernetzung und mobile Teilnehmer konsistent.

Bei der manuellen Wahl (wählbares Format) einer externen Rufnummer muss die Amtskennzahl immer mitgewählt werden. Auch bei der manuellen Eingabe der Zielrufnummer (wählbares Format) für den CallMe-Dienst (UC Suite) in UC Clients muss die Amtskennzahl mit eingegeben werden.

Bei der Wahl einer externen Rufnummer im wählbaren Format aus einem Verzeichnis (sowie mit bestimmten UC Clients bei Desktop-Wahl und Clipboard-Wahl) ergänzt das Kommunikationssystem die Amtskennzahl automatisch (Richtung 1). Die automatische Ergänzung der Amtskennzahl erfolgt auch, wenn als Zielrufnummer für den CallMe-Dienst (UC Suite) eine Rufnummer der eigenen persönlichen Daten ausgewählt wird (**Mobilrufnummer**, **private Rufnummer**, etc.).

Anmerkung: Bei Anrufen innerhalb der USA über CSTA zu einer Rufnummer im kanonischen Format wird die Rufnummer in das wählbare Format konvertiert.

Zugehörige Konzepte

[Desktop-Wahl](#) auf Seite 76

Zugehörige Tasks

- [Wie Sie einen Anruf manuell einleiten auf Seite 70](#)
- [Wie Sie den CallMe-Dienst aktivieren auf Seite 38](#)
- [Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung hinzufügen auf Seite 40](#)
- [Wie Sie eine Regel für die Anrufumleitung bearbeiten auf Seite 41](#)
- [Wie Sie ein Profil für den persönlichen AutoAttendant bearbeiten auf Seite 150](#)
- [Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten auf Seite 95](#)
- [Wie Sie eine geplante Konferenz konfigurieren auf Seite 103](#)
- [Wie Sie eine permanente Konferenz konfigurieren auf Seite 111](#)
- [Wie Sie die telefonische Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren auf Seite 141](#)
- [Wie Sie eine zusätzliche Rufnummer festlegen auf Seite 153](#)

6.3.2 Anruffunktionen

Sie können Anruffunktionen mit myPortal for Desktop steuern, z.B. Anrufe annehmen oder Anrufe für einen anderen Teilnehmer übernehmen. Sie können Teilnehmer direkt über die Eingabe ihrer Rufnummer oder ihres Namens anrufen oder über die Einträge aus dem Journal, der Favoritenliste oder einem Verzeichnis. Sie können die Anruffunktionen sowohl in PopUp-Fenstern als auch im Hauptfenster steuern.

Zugehörige Konzepte

- [Desktop-Wahl auf Seite 76](#)
- [Popup-Fenster auf Seite 78](#)

6.3.2.1 Wie Sie einen Anruf annehmen

Schritt für Schritt

Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** auf das Symbol **Annehmen**.

Anmerkung: Bei einem analogen Telefon oder einem DECT-Telefon müssen Sie den Hörer abnehmen.

Zugehörige Tasks

- [Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufern aktivieren oder deaktivieren auf Seite 84](#)

6.3.2.2 Wie Sie einen Anruf für einen anderen Teilnehmer übernehmen

Schritt für Schritt

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf die Registerkarte oder das Fenster **Verzeichnisse** und anschließend auf **internes Verzeichnis** und auf den Teilnehmer, der gerade gerufen wird und wählen Sie im Kontextmenü **Anrufübernahme**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie in der Favoritenliste auf den Teilnehmer, der gerade gerufen wird und wählen Sie im Kontextmenü **Anrufübernahme**.

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

6.3.2.3 Wie Sie einen Anruf zur Sprachbox umlenken

Voraussetzungen

PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen sind aktiviert.

Schritt für Schritt

Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** auf das Symbol **Weiterleiten**.

Zugehörige Konzepte

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 84

6.3.2.4 Wie Sie einen Anruf manuell einleiten

Schritt für Schritt

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Geben Sie in der Aufklappliste für Rufnummern die Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein und klicken Sie auf **Wählen** oder drücken Sie die Taste **Eingabe**.
- Geben Sie in der Aufklappliste für Rufnummern die Anfangsbuchstaben eines Namens ein (mindestens 3 Buchstaben). Es werden in einer Liste alle Namen angezeigt, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen. Wählen Sie den gewünschten Namen aus und klicken Sie auf **Wählen** oder drücken Sie die Taste **Eingabe**.
- Wählen Sie in der Aufklappliste für Rufnummern eine Rufnummer oder einen Namen aus und klicken Sie auf **Wählen** oder drücken Sie die Taste **Eingabe**.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

6.3.2.5 Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen (klassische Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Verzeichnisse**.
 - 2) Klicken Sie auf eines der Verzeichnisse **Persönliches Verzeichnis**, **Externes Verzeichnis** oder **Internes Verzeichnis**.
 - 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Doppelklicken Sie im betreffenden Verzeichniseintrag auf die gewünschte Rufnummer.
 - Klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Verzeichniseintrags auf die gewünschte Rufnummer.
-

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

Zugehörige Tasks

[Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 71

6.3.2.6 Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen (moderne Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Verzeichnisse / Suche**.
 - 2) Geben Sie im Eingabefeld einen Suchbegriff ein.
 - 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
 - 4) Klicken Sie auf den betreffenden Verzeichniseintrag.
 - 5) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standard-Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, klicken Sie auf **Anrufen**.
 - Wenn Sie eine beliebige Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Rufnummer.
-

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

Zugehörige Tasks

[Wie Sie aus einem Verzeichnis anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 71

6.3.2.7 Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen (klassische Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

- 1) Doppelklicken Sie erforderlichenfalls auf das Dreieck links von der betreffenden Gruppe um die zugehörigen Favoriteneinträge aufzuklappen.

2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Standard-Rufnummer des Favoriten verwenden möchten, doppelklicken Sie auf den betreffenden Teilnehmer.
- Wenn Sie eine beliebige Rufnummer des Favoriten verwenden möchten, klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Teilnehmers auf die gewünschte Rufnummer.

Zugehörige Konzepte

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

Zugehörige Tasks

[Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 72

[Wie Sie die Standard-Rufnummer für einen Favoriten festlegen](#) auf Seite 58

6.3.2.8 Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen (moderne Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste.

2) Klicken Sie auf den betreffenden Kontakt.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Standard-Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, klicken Sie auf Anrufen.
- Wenn Sie eine beliebige Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Rufnummer.

Zugehörige Konzepte

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

Zugehörige Tasks

[Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 71

[Wie Sie die Standard-Rufnummer für einen Favoriten festlegen](#) auf Seite 58

6.3.2.9 Wie Sie aus dem Journal anrufen (klassische Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Journal.**

2) Klicken Sie auf einen der Ordner **Offen, **Alle Anrufe**, **Entgangen**, **Angenommen**, **Intern**, **Extern**, **Ankommend** oder **Gehend**.**

3) Doppelklicken Sie erforderlichenfalls auf das Dreieck links von der betreffenden Gruppe um die zugehörigen Journaleinträge aufzuklappen.

4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Standard-Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, doppelklicken Sie auf den betreffenden Journaleintrag.
- Wenn Sie eine beliebige Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Journaleintrags auf eine Rufnummer.

Zugehörige Konzepte

[Journal](#) auf Seite 59

Zugehörige Tasks

[Wie Sie aus dem Journal anrufen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 73

6.3.2.10 Wie Sie aus dem Journal anrufen (moderne Benutzeroberfläche)

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf einen der Ordner **Alle Anrufe, Entgangen**, etc.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden Journaleintrag.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standard-Rufnummer verwenden möchten, klicken Sie auf **Anrufen**.
 - Wenn Sie eine eventuell verfügbare beliebige Rufnummer des Kontakts verwenden möchten, klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Rufnummer.

Zugehörige Konzepte

[Journal](#) auf Seite 59

Zugehörige Tasks

[Wie Sie aus dem Journal anrufen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 72

6.3.2.11 Wie Sie einen Anruf übergeben

Voraussetzungen

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf **Übergeben**.
- 2) Klicken Sie im Fenster mit der Liste der Teilnehmer auf den gewünschten Teilnehmer und anschließend auf **Übergeben**.
- 3) Wenn Sie ein Fenster erhalten mit der Frage: Möchte der andere Teilnehmer diesen Anruf akzeptieren?, klicken Sie auf **Ja..**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 84

[Wie Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 85

[Wie Sie die Übergabe eines Anrufs konfigurieren](#) auf Seite 161

6.3.2.12 Wie Sie einen Anruf halten

Voraussetzungen

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Halten**.
- 2) Wenn Sie den Anruf fortführen möchten, klicken Sie auf das Symbol **Anruf fortführen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren auf Seite 84](#)

[Wie Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren auf Seite 85](#)

6.3.2.13 Wie Sie einen Anruf aufzeichnen

Voraussetzungen

Das Aufzeichnen von Gesprächen ist im Kommunikationssystem aktiviert.

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Sie führen gerade ein Gespräch oder nehmen an einer Konferenz als Konferenzleiter teil.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Popupfenster **Ankommender Anruf** bzw. **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Aufzeichnen**.
- 2) Wenn Sie die Aufzeichnung vor Gesprächsende beenden möchten, klicken Sie auf das Symbol **Aufzeichnen von Gesprächen**.

Zugehörige Konzepte

[Ad-hoc-Konferenz](#) auf Seite 94

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren auf Seite 84](#)

[Wie Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren auf Seite 85](#)

6.3.2.14 Wie Sie eine Konferenz aufzeichnen

Voraussetzungen

Das Aufzeichnen von Gesprächen ist im Kommunikationssystem aktiviert.

Sie führen nehmen gerade an einer Konferenz als Konferenzleiter teil.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sie auf das Symbol Konferenz im Konferenzfenster und klicken Sie dann auf **Aufzeichnen**.
- 2) Wenn Sie die Aufzeichnung vor dem Ende der Konferenz beenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Konferenz und wählen Sie **Aufzeichn. beenden**.

6.3.2.15 Wie Sie Web Collaboration aus einem Gespräch starten**Voraussetzungen**

Sie arbeiten unter Windows.

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Schritt für Schritt

Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Web Collaboration**.

Zugehörige Konzepte

[Popup-Fenster](#) auf Seite 78

[Web Collaboration](#) auf Seite 116

6.3.2.16 Wie Sie einen nicht erreichten Teilnehmer per E-Mail kontaktieren (nicht bei OpenScape Office möglich)**Voraussetzungen**

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Mit Nachricht antworten**.
- 2) Es öffnet sich Outlook mit einer E-Mail-Nachricht. Der E-Mail-Empfänger ist mit der E-Mail-Adresse des Anrufers vorbelegt.

Anmerkung: Über **Einrichtung > Meine Einstellungen > Verschiedenes > Mit Nachricht antworten** können Sie einen Text definieren, der automatisch als E-Mail-Text angezeigt wird.

- 3) Ändern Sie bei Bedarf den Betreff und erweitern Sie den evtl. vorbelegten E-Mail-Text.
- 4) Klicken Sie auf **Senden**.

6.3.2.17 Wie Sie die Anrufdaten an einen Teilnehmer per E-Mail senden**Voraussetzungen**

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Caller notice**.
- 2) Es öffnet sich Outlook mit einer E-Mail-Nachricht. Im E-Mail-Text stehen die Kontaktdaten des Anrufs.
- 3) Geben Sie den gewünschten E-Mail-Empfänger ein.
- 4) Ändern Sie bei Bedarf den Betreff und fügen Sie zu den Kontaktdaten weiteren erklärenden Text hinzu.
- 5) Klicken Sie auf **Senden**.

6.3.2.18 Wie Sie einen Anruf beenden

Schritt für Schritt

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Anmerkung: Bei einem analogen Telefon oder einem DECT-Telefon müssen Sie den Hörer auflegen.

- Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Auflegen**.
- Klicken Sie im Hauptfenster auf **Auflegen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 84

[Wie Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 85

6.3.3 Desktop-Wahl

Über die Desktop-Wahl können Sie aus vielen Anwendungen heraus ein markiertes Ziel anrufen, z.B. aus einem Editor oder einer Outlook-E-Mail.

Sie können entweder die Clipboard-Wahl oder die Desktop-Wahl verwenden. Bei beiden Methoden wird die ausgewählte Nummer gewählt, beim Markieren der Nummer gibt es jedoch Unterschiede. Typischerweise wird die Clipboard-Wahl bevorzugt.

Abhängig von der Art der verwendeten Zeichenfolge funktioniert die Wahl folgendermaßen:

- Eine Rufnummer im kanonischen Format wird gewählt.
- Eine Rufnummer im wählbaren Format wird gewählt, sofern das Kommunikationssystem entscheiden kann, ob es sich um ein internes oder externes Ziel handelt. Andernfalls wird der Benutzer zur entsprechenden Auswahl aufgefordert.
- Eine Zeichenfolge aus Buchstaben wird in den Verzeichnissen als Vorname oder Nachname gesucht.

Die markierte Nummer wird nach einer vordefinierten Zeit gewählt. Innerhalb dieser Zeitspanne können Sie die Wahl noch abbrechen. Ändern Sie den

voreingestellten Wert von 3s auf 0s wird die Wahl sofort ausgeführt. Es gibt eine zunehmende Anzahl von Anwendungen, die technisch nicht mehr mit der Desktop-Wahl kompatibel sind. Wenn die Desktop-Wahl nicht mehr funktioniert (z.B. nach Aktualisierung des Betriebssystems und/oder einer Anwendung, müssen Sie stattdessen die Clipboard-Wahl verwenden.

Anmerkung: Die Desktop-Wahl wird unter Apple Mac OS nicht unterstützt. Auch hier ist stattdessen die Clipboard-Wahl zu verwenden.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

[Anruffunktionen](#) auf Seite 69

6.3.3.1 Wie Sie über Clipboard-Wahl oder Desktop-Wahl anrufen

Voraussetzungen

Wenn Sie unter Mac OS arbeiten: **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Zugriff auf Hilfsgeräte aktivieren** ist aktiviert.

Schritt für Schritt

Wenn die Zeichenfolge eine Rufnummer ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Clipboard-Wahl verwenden möchten, markieren Sie die zu wählende Rufnummer, indem Sie bei gedrückter rechter Maustaste den Mauszeiger über die Rufnummer ziehen. Die markierte Rufnummer wird am Bildschirm hervorgehoben. Drücken Sie anschließend auf der Tastatur die konfigurierte Tastenkombination (z.B. STRG + SHIFT + D).
- Wenn Sie die Desktop-Wahl nutzen möchten, markieren Sie die zu wählende Rufnummer, indem Sie bei gedrückter rechter Maustaste den Mauszeiger über die Rufnummer ziehen und dabei die konfigurierte (CTRL-)Taste drücken. Eine grüne Linie zeigt an, welcher Bereich von Ihnen markiert wurde. Nach dem Loslassen der rechten Maustaste wird die markierte Rufnummer gewählt.

Anmerkung: Wenn Sie die Wahl einer Rufnummer abbrechen möchten, klicken Sie innerhalb von fünf Sekunden im PopUp-Fenster auf das Symbol Schließen. Wenn die Zeichenfolge aus Buchstaben besteht, öffnet sich das Suchen-Fenster und zeigt die in den Verzeichnissen vorhandenen, zur Zeichenfolge passenden Namen an. Klicken Sie mit der rechten Mausklick auf einen Eintrag, öffnet sich ein Kontext-Menü mit verschiedenen Rufnummern, die Sie mit der linken Maustaste direkt anrufen können.

6.3.3.2 Wie Sie Desktop-Wahl und Clipboard-Wahl konfigurieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Abkürzungstasten**.
- 3) Wenn Sie die Desktop-Wahl nutzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - a) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Abkürzungstaste aktiviert bei via Desktop**.
 - b) Wenn Sie die Tasten-/Maustastenkombination für die Desktop-Wahl ändern möchten, klicken Sie in das rechteckige Feld bei **via Desktop**. Halten Sie eine oder mehrere der gewünschten Tasten Umschalten, Strg und Alt gedrückt und klicken Sie zusätzlich mit der gewünschten Maustaste.
- 4) Wenn Sie die Clipboard-Wahl nutzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - a) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Abkürzungstaste aktiviert bei via Clipboard**.
 - b) Wenn Sie die Tastenkombination für die Clipboard-Wahl ändern möchten, klicken Sie in das rechteckige Feld bei **via Clipboard**. Halten Sie eine oder mehrere der gewünschten Tasten Umschalten, Strg und Alt gedrückt und drücken Sie zusätzlich die weitere für die Tastenkombination gewünschte Taste.
- 5) Ändern Sie im Feld **Zeitüberschreitung bei Desktopwahl (Sekunden)** bei Bedarf den vorgegebenen Wert (Standard 3). Innerhalb der hier angegebenen Zeitspanne können Sie die Wahl noch abbrechen. Bei 0 s erfolgt die Wahl sofort.
- 6) Klicken Sie auf **Speichern**.

Ab nun dient die festgelegte Tastenkombination zum Starten der Wahl.

6.3.4 Popup-Fenster

Popup-Fenster bieten Ihnen die komfortable Möglichkeit, mit einem Klick zu reagieren, z.B. auf ankommende Anrufe oder neue Sprachnachrichten.

Popup-Fenster werden in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Es gibt unterschiedliche Arten von Popup-Fenstern. Popup-Fenster für Anrufe und Nachrichten zeigen Rufnummer, Name und Bild des Anrufers an, wenn möglich. Die Schaltflächen der Popup-Fenster ändern sich situationsbezogen. Sie können Funktionen in Popup-Fenstern mit der Tastatur steuern (TAB oder Pfeiltasten und Eingabe).

Popup-Fenster können zu einem Taskleistensymbol minimiert werden. Sobald mehr als drei Popup-Fenster für Anrufe geöffnet sind, werden diese automatisch minimiert in der Taskleiste dargestellt.

Sie können folgende Einstellungen für Popup-Fenster festlegen:

- Hauptfenster öffnen bei ankommenden Anrufen
- Popup-Fenster öffnen bei ankommenden Anrufen
- Popup-Fenster öffnen bei gehenden Anrufen
- Popup-Fenster schließen bei Anrufende
- Popup-Fenster öffnen bei neuer Sprachnachricht
- Popup-Fenster öffnen bei neuer Faxnachricht
- Nachrichtenfenster öffnen bei neuen Sprachnachrichten
- Nachrichtenfenster öffnen bei neuen Faxnachrichten

- Übersicht öffnen beim Start des UC Clients

Die Popup-Fenster können auch in einer neuen Benutzeroberfläche dargestellt werden. Hier sind die nachfolgend beschriebenen Symbole anders gruppiert und haben ein leicht verändertes Erscheinungsbild.

Die Benutzeroberfläche enthält auch ein Feld mit dem Namen **Forwarded from:**. Dieses Feld wird im Popup-Fenster angezeigt, wenn der eingehende Anruf von einer anderen Nebenstelle weitergeleitet wurde. Auf diese Weise sehen Sie den ursprünglichen Anrufer und die Person, die den Anruf an Sie weitergeleitet hat. Nur für die Modern Skin.

Sind mehrere Popup-Fenster geöffnet, können sie auf- und zugeklappt werden. Die neue Benutzeroberfläche steht bei OpenScape Office nicht zur Verfügung.

Anmerkung: Auf einem Citrix-Client muss die Windows-Taskleiste auf 1 Höheneinheit beschränkt werden, damit Popup-Fenster sichtbar und erreichbar bleiben

Popup-Fenster bei ankommenden Anrufen

Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktionalität
Klassisch	Neu
	Annehmen
	Weiterleitung Leitet den Anruf zur Sprachbox weiter
	Mit Nachricht antworten E-Mail an den Anrufer. Beispiel: Sie können den Anruf nicht annehmen und wollen dies dem Anrufer mitteilen (z.B. "Rufe gleich zurück"). Der E-Mail-Empfänger (An:) wird mit der E-Mail-Adresse des Anrufers vorbelegt, sofern die Adresse aus einem Kontakt ermittelt werden konnte. Zusätzlich können Sie über Einrichtung > Meine Einstellungen > Verschiedenes > Mit Nachricht antworten einen Text definieren, der automatisch als E-Mail-Text angezeigt wird.

Symbol	Funktionalität
Klassisch	Neu
	
	Nachricht an den Anrufer E-Mail an einen Teilnehmer, um ihm die Daten des Anrufers weiterzuleiten. Der E-Mail-Empfänger (An:) ist nicht vorbelegt. Im E-Mail-Text stehen die Kontaktdata des Anrufers. Nicht möglich mit OpenScape Office.
	
	Sofortnachricht versenden Nachricht an den Anruflenden.
	
	Rückruf planen Datum und Uhrzeit sowie einen Hinweistext konfigurieren, um den Anrufer erneut anzurufen.

Popup-Fenster während des Gesprächs

Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktionalität
Klassisch	Neu
	
	Auflegen
	
	Übergeben Leitet den Anruf nach Eingabe einer zu wählenden Rufnummer oder eines zu suchenden Namens weiter.
	
	Halten Der Gesprächspartner wird in eine Warteschleife gelegt, damit Sie eine Rückfrage im Raum halten oder einen weiteren Teilnehmer anrufen können. Der gehaltene Gesprächspartner kann nicht mithören.
	
	Aufzeichnen (sofern im System aktiviert)
	
	Konferenzschaltung Das Gespräch kann in eine Ad-hoc-Konferenz überführt und weitere Teilnehmer hinzugenommen werden. Nicht möglich mit OpenScape Office.

Symbol		Funktionalität
Klassisch	Neu	
		<p>Mit Nachricht antworten E-Mail an den Gesprächspartner. Der E-Mail-Empfänger (An:) wird mit der E-Mail-Adresse des Gesprächspartners vorbelegt, sofern die Adresse aus einem Kontakt ermittelt werden konnte. Zusätzlich können Sie über Einrichtung > Meine Einstellungen > Verschiedenes > Mit Nachricht antworten einen Text definieren, der automatisch als E-Mail-Text angezeigt wird.</p>
		<p>Nachricht an den Anrufer E-Mail an einen Teilnehmer, um ihm die Daten des Gesprächspartners weiterzuleiten. Beispiel: Sie haben den Anruf eines Kollegen übernommen und wollen dies dem Kollegen mitteilen. Der E-Mail-Empfänger (An:) ist nicht vorbelegt. Im E-Mail-Text stehen die Kontaktdaten des Gesprächspartners. Nicht möglich mit OpenScape Office.</p>
		<p>Sofortnachricht versenden Nachricht an den Gesprächspartner.</p>
		<p>Rückruf planen Datum und Uhrzeit sowie einen Hinweistext konfigurieren, um den Gesprächspartner erneut anzurufen.</p>
		<p>Kooperation starten Starten des separaten Produktes Web Collaboration für den Zugriff auf Funktionen wie Desktop- und Anwendungsfreigabe, Dateifreigabe und Video-Chat.</p>
		<p>Übergeben/Suchen Wird in das Feld vor dem Pfeil eine Rufnummer eingegeben, wird mit Klick auf den Pfeil das Gespräch an diese Rufnummer übergeben.</p>
		<p>Werden in das Feld vor dem Pfeil die Anfangsbuchstaben eines Namens eingegeben, ändert sich der Pfeil in eine Lupe. Mit Klick auf die Lupe öffnet sich die Suche und es werden die Treffer für die eingegebenen Buchstaben angezeigt.</p>

Popup-Fenster bei gehenden Anrufen

Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktionalität
Klassisch	Neu
	Auflegen
	<p>Mit Nachricht antworten E-Mail an den Angerufenen.</p> <p>Beispiel: Sie erreichen den Angerufenen nicht und wollen ihm Ihr Anliegen per E-Mail mitteilen.</p> <p>Der E-Mail-Empfänger (An:) wird mit der E-Mail-Adresse des Angerufenen vorbelegt, sofern die Adresse aus einem Kontakt ermittelt werden konnte. Zusätzlich können Sie über Einrichtung > Meine Einstellungen > Verschiedenes > Mit Nachricht antworten einen Text definieren, der automatisch als E-Mail-Text angezeigt wird.</p>
	<p>Nachricht an den Anrufer E-Mail an einen Teilnehmer, um ihm die Daten des Angerufenen weiterzuleiten.</p> <p>Beispiel: Sie erreichen den Angerufenen nicht und wollen dies einem Kollegen mitteilen.</p> <p>Der E-Mail-Empfänger (An:) ist nicht vorbelegt. Im E-Mail-Text stehen die Kontaktdaten des Angerufenen.</p> <p>Nicht möglich mit OpenScape Office.</p>
	<p>Sofortnachricht versenden Nachricht an den Angerufenen.</p>
	<p>Rückruf planen Datum und Uhrzeit sowie einen Hinweistext konfigurieren, um den Angerufenen erneut anzurufen.</p>

Popup-Fenster bei neuer Sprachnachricht

Das Popup-Fenster zeigt zusätzlich Datum und Uhrzeit des Eingangs der Sprachnachricht an. Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol		Funktionalität
Klassisch	Neu	
		Wiedergeben
		Über Lautsprecher abspielen
nicht vorhanden		Speichern
nicht vorhanden		VoiceMail weiterleiten

Popup-Fenster bei neuer Faxnachricht

Das Popup-Fenster zeigt zusätzlich Datum und Uhrzeit des Eingangs der Faxnachricht an. Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol		Funktionalität
Klassisch	Neu	
		Fax anzeigen
nicht vorhanden		Speichern
nicht vorhanden		Fax weiterleiten

Popup-Fenster nach Versenden einer Faxnachricht

Das Popup-Fenster zeigt Datum und Uhrzeit sowie die Anzahl der erfolgreichen bzw. fehlgeschlagenen Übertragungen. Diese Art Popup-Fenster erscheint nur, wenn der UC Client bei Versand der Faxnachricht geöffnet ist. Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol		Funktionalität
Klassisch	Neu	
		Ansicht

Popup-Fenster mit Übersicht beim Start des UC Clients

Das Popup-Fenster zeigt beim Start des UC Clients eine Übersicht mit der Anzahl eingegangener Sprach- und Faxnachrichten sowie offener Anrufe. Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol		Funktionalität
Klassisch	Neu	
		Sprachnachrichten: Anzahl
		Faxnachrichten: Anzahl
		Offene Anrufe: Anzahl

Durch Anklicken des Symbols können Sie zu den jeweiligen Details springen.

Falls Ihr Anwesenheitsstatus nicht **Büro** ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Popup-Fenster bei überfälligem Anwesenheitsstatus

Das Popup-Fenster wird angezeigt, wenn Ihr Anwesenheitsstatus nicht **Büro** ist und der geplante Zeitpunkt Ihrer Rückkehr überschritten ist. Falls Sie das Popup-Fenster schließen, wird es nach einer Stunde erneut angezeigt, wenn Ihr Anwesenheitsstatus noch überfällig ist. Es sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol		Funktionalität
Klassisch	Neu	
nicht vorhanden		Anwesenheitsstatus auf Büro ändern.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Anruffunktionen](#) auf Seite 69

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Sofortnachricht versenden](#) auf Seite 142

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

[Faxbox](#) auf Seite 132

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen geplanten Anruf hinzufügen](#) auf Seite 64

[Wie Sie PopUp-Fenster bei Änderung des Anwesenheitsstatus aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 36

[Wie Sie Web Collaboration aus einem Gespräch starten](#) auf Seite 75

6.3.4.1 Wie Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei eingehenden Anrufen anzeigen**.
- Wenn Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei eingehenden Anrufen anzeigen**.

4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Anruf annehmen](#) auf Seite 69

[Wie Sie einen Anruf zur Sprachbox umlenken](#) auf Seite 70

[Wie Sie einen Anruf übergeben](#) auf Seite 73

[Wie Sie einen Anruf halten](#) auf Seite 74

[Wie Sie einen Anruf aufzeichnen](#) auf Seite 74

[Wie Sie einen Anruf beenden](#) auf Seite 76

6.3.4.2 Wie Sie das Öffnen des Hauptfensters bei ankommenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das Öffnen des Hauptfensters bei ankommenden Anrufen aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Outlook-Kontakt/myPortal for Desktop bei ankommenden Anrufen öffnen**.
- Wenn Sie das Öffnen des Hauptfensters bei ankommenden Anrufen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Outlook-Kontakt/myPortal for Desktop bei ankommenden Anrufen öffnen**.

4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

6.3.4.3 Wie Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie PopUp-Fenster bei ankommenden Anrufen aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei eingehenden Anrufen anzeigen**.
- Wenn Sie PopUp-Fenster bei gehenden Anrufen deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei gehenden Anrufen anzeigen**.

4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Anruf übergeben](#) auf Seite 73

[Wie Sie einen Anruf halten](#) auf Seite 74

[Wie Sie einen Anruf aufzeichnen](#) auf Seite 74

[Wie Sie einen Anruf beenden](#) auf Seite 76

6.3.4.4 Wie Sie das Schließen von PopUp-Fenstern bei Anrufende aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das Schließen von PopUp-Fenstern bei Anrufende aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei Beenden von Anrufen schließen**.
- Wenn Sie das Schließen von PopUp-Fenstern bei Anrufende deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei Beenden von Anrufen schließen**.

4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Journal](#) auf Seite 59

6.3.4.5 Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Sprachnachricht aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie PopUp-Fenster bei neuen Sprachnachrichten aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei neuer Sprachnachricht anzeigen**.
- Wenn Sie PopUp-Fenster bei neuen Sprachnachrichten deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei neuer Sprachnachricht anzeigen**.

4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

[Faxbox](#) auf Seite 132

Zugehörige Tasks

[Wie Sie das Öffnen des Nachrichtenfensters bei neuen Sprachnachrichten aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 88

6.3.4.6 Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Faxnachricht aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie PopUp-Fenster bei neuen Faxnachrichten aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei neuer Faxnachricht anzeigen**.
 - Wenn Sie PopUp-Fenster bei neuen Faxnachrichten deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taskleistensymbol bei neuer Faxnachricht anzeigen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Faxbox](#) auf Seite 132

Zugehörige Tasks

[Wie Sie das Öffnen des Nachrichtenfensters bei neuen Faxnachrichten aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 88

6.3.4.7 Wie Sie ein Popup-Fenster für ein versäumtes Ereignis mithilfe einer Abkürzungstaste öffnen

Mit einer Abkürzungstaste können Sie die Übersicht über ein versäumtes Ereignis erneut öffnen.

Voraussetzungen

Die Abkürzungstaste für die Einrichtung öffnet das Taskleistensymbol für die Übersicht nur, wenn Benachrichtigungen vorhanden sind, die angezeigt werden sollen, d.h. mindestens 1 Sprachnachricht oder 1 Faxnachricht oder 1 offener Anruf.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Abkürzungstasten**.

- 3) Geben Sie die gewünschte Abkürzungstaste im Feld **Taskleistensymbol für Übersicht anzeigen** ein und aktivieren Sie anschließend das nebenstehende Kontrollkästchen **Abkürzungstaste aktiviert**.

Die Abkürzungstaste STRG+L ist standardmäßig vorausgewählt. Wenn Sie eine andere Abkürzungstaste verwenden möchten, müssen Sie die Zusatztasten und die Abkürzungstaste drücken, z.B. UMSCHALT+F1.

- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie die Abkürzungstaste drücken, wird Taskleistensymbol für die Übersicht angezeigt.

6.3.4.8 Wie Sie das Öffnen des Nachrichtenfensters bei neuen Sprachnachrichten aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das Öffnen des Nachrichtenfenster beim Eintreffen einer Sprachnachricht aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachrichtenfenster bei neuer Sprachnachricht öffnen**.
 - Wenn Sie das Öffnen des Nachrichtenfenster beim Eintreffen einer Sprachnachricht deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachrichtenfenster bei neuer Sprachnachricht öffnen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Sprachnachricht aktivieren oder deaktivieren](#)
auf Seite 86

6.3.4.9 Wie Sie das Öffnen des Nachrichtenfensters bei neuen Faxnachrichten aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das Öffnen des Nachrichtenfenster beim Eintreffen einer Faxnachricht aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachrichtenfenster bei neuer Faxnachricht öffnen**.
 - Wenn Sie das Öffnen des Nachrichtenfenster beim Eintreffen einer Faxnachricht deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachrichtenfenster bei neuer Faxnachricht öffnen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Faxnachricht aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 87

6.3.4.10 Wie Sie PopUp-Fenster mit Übersicht beim Start von myPortal for Desktop aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das PopUp-Fenster beim Start von myPortal for Desktop mit der Übersicht über die jeweilige Anzahl für neue Sprachnachrichten, neue Faxnachrichten, offene Anrufe sowie den Hinweis auf eventuelle Abwesenheit zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Benachrichtigungen**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das PopUp-Fenster mit Übersicht beim Start von myPortal for Desktop aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Start der Anwendung die 'Übersicht' anzeigen**.
 - Wenn Sie das PopUp-Fenster mit Übersicht beim Start von myPortal for Desktop deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Start der Anwendung die 'Übersicht' anzeigen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.3.4.11 Wie Sie die neue Benutzeroberfläche der PopUp-Fenster aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die neue Oberfläche der PopUp-Fenster aktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Klassische Ansicht für Popup Fenster aktivieren**.
 - Wenn Sie die klassische Oberfläche der PopUp-Fenster aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Klassische Ansicht für Popup Fenster aktivieren**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.4 Konferenzen

In einer Konferenz können mehrere Teilnehmer (darunter auch externe) gleichzeitig miteinander telefonieren. Mit dem Konferenz-Management können Sie verschiedenartige Konferenzen schnell und einfach durchführen oder im Voraus planen.

Arten von Konferenzen

Die unterschiedlichen Arten von Konferenzen bieten folgende Möglichkeiten:

	Ad-hoc	Geplant	Permanent	Offen
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Telefongesteuert • Applikationsgesteuert 	<ul style="list-style-type: none"> • Applikationsgesteuert • Applikationsgesteuert 		
Starten	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Geplant 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell
Ende	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Geplant • Manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell
Dauer der Reservierung von Konferenzkanälen	<ul style="list-style-type: none"> • Standardmäßig 1 Stunde 	<ul style="list-style-type: none"> • Geplant 	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zur Deaktivierung oder Löschung der Konferenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zur Deaktivierung oder Löschung der Konferenz
Nebenstelle	-	x	-	-
Wiederholung	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Geplant 	-	-
Richtung des Verbindungsaufbaus aus Sicht des Systems	<ul style="list-style-type: none"> • Gehend 	<ul style="list-style-type: none"> • Gehend • Ankommend 	<ul style="list-style-type: none"> • Ankommend 	<ul style="list-style-type: none"> • Ankommend
Teilnehmerkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Fest 	<ul style="list-style-type: none"> • Fest 	<ul style="list-style-type: none"> • Fest 	<ul style="list-style-type: none"> • Offen
Authentifizierung der Konferenzteilnehmer	-	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Konferenz-ID (optional) • Passwort (optional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Konferenz-ID (optional) • Passwort (optional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Konferenz-ID (optional)
Aufzeichnung, sofern im System aktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell (On Demand Conference Recording) 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisch (Auto Conference Recording) • Manuell (On Demand Conference Recording) 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisch (Auto Conference Recording) • Manuell (On Demand Conference Recording) 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisch (Auto Conference Recording) • Manuell (On Demand Conference Recording)

	Ad-hoc	Geplant	Permanent	Offen
Einladung per E-Mail mit:	<ul style="list-style-type: none"> • Name der Konferenz • Link für Web Collaboration Sitzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Name der Konferenz • Einwahlnummer • Konferenz-ID • Kennwort • Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Konferenz • Link für Web Collaboration Sitzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Name der Konferenz • Einwahlnummer • Konferenz-ID • Kennwort • Link für Web Collaboration Sitzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Name der Konferenz • Einwahlnummer • Konferenz-ID • Kennwort
Outlook-Termin als E-Mail-Anlage (.ics)	-	x	-	-

Applikationsgesteuerte Konferenz

Als Teilnehmer können Sie eine Konferenz mit dem Konferenz-Management von myPortal for Desktop oder myPortal for Outlook initiieren, steuern und verwalten. Für die Nutzung des Konferenz-Managements ist eine Lizenz erforderlich.

Telefongesteuerte Konferenz

Als Teilnehmer können Sie eine telefongesteuerte Konferenz auf folgende Arten initiieren und anschließend am Telefon steuern:

- Gewünschte Konferenzteilnehmer anrufen und mit der Konferenz verbinden
- Rückfragegespräch zu einer Konferenz erweitern
- Zweitanruf zu einer Konferenz erweitern

Virtueller Konferenzraum

Im virtuellen Konferenzraum können Sie in Echtzeit eine Konferenz mit Ihrem Teilnehmerkreis grafisch dargestellt verfolgen und als Konferenzleiter auch steuern. Der virtuelle Konferenzraum zeigt Rufnummer, Name und Anwesenheitsstatus der Konferenzteilnehmer an, sofern verfügbar. Der virtuelle Konferenzraum steht nur in der klassischen Benutzeroberfläche zur Verfügung. Entsprechende Funktionen stehen bei der modernen Benutzeroberfläche im Arbeitsbereich zur Verfügung.

Symbol	Bedeutung
	Konferenzleiter
	Kommunikationssystem – Konferenz ist angehalten

Symbol	Bedeutung
	Kommunikationssystem – Konferenz wird gestartet
	Kommunikationssystem – Konferenz ist gestartet
	Kommunikationssystem – Konferenz wird aufgezeichnet
	Kommunikationssystem – Konferenz wird angehalten
	Geplanter Konferenzteilnehmer (Symbol entsprechend aktuellem Anwesenheitsstatus)
	gerufener Konferenzteilnehmer
	Sich einwählender Konferenzteilnehmer
	sich authentifizierender Konferenzteilnehmer
	verbundener Konferenzteilnehmer

Jeder Pfeil zwischen Kommunikationssystem und Konferenzteilnehmer bzw. Konferenzleiter gibt die Richtung des Verbindungsaufbaus an aus Sicht des Kommunikationssystems:

- **Ausgehend:**

Das Kommunikationssystem ruft an. Bei internen Teilnehmern jedoch nur, wenn der Teilnehmer keine Umleitung zur Sprachbox aktiviert hat.

- **Ankommend:**

Der Konferenzteilnehmer bzw. Konferenzleiter wählt sich mittels Einwahlnummer ein.

Während der Teilnahme an einer Konferenz führt das Ausführen oder das Annehmen eines anderen Anrufs zur Trennung von der Konferenz.

Einwahlnummer

Der Administrator kann die bei der Basisinstallation festgelegten Einwahlnummern für Konferenzen ändern. Sie können die Einwahlnummer für eine Konferenz anzeigen.

Konferenzleiter

Der Initiator einer Konferenz ist bis auf Weiteres automatisch Konferenzleiter. Dieser kann (abhängig von der Art der Konferenz):

- Konferenzteilnehmer hinzufügen oder entfernen:
Entfernte Teilnehmer bleiben nicht in der Konferenz.
- Konferenzteilnehmer trennen oder erneut verbinden:
Getrennte Teilnehmer können weiterhin in der Konferenz bleiben. Wenn der Konferenzleiter einen Konferenzteilnehmer zuschaltet, bleiben die anderen Konferenzteilnehmer weiter miteinander verbunden. Wenn nur ein Teilnehmer zugeschaltet ist, hört dieser Teilnehmer Warteschleifenmusik.
- Konferenz aufzeichnen
Konferenzen, an denen ein gehaltener Teilnehmer beteiligt ist, können nicht aufgezeichnet werden.
- Einen anderen internen Teilnehmer desselben Knotens als Konferenzleiter festlegen
- Die Konferenz verlassen, ohne sie zu beenden:
Der am längsten teilnehmende interne Teilnehmer wird automatisch Konferenzleiter.
- Die Konferenz beenden

Konferenzton

Beim Verbinden oder Trennen eines Konferenzteilnehmers hören die anderen Konferenzteilnehmer den Konferenzton. Der Administrator kann den Konferenzton aktivieren oder deaktivieren.

Konferenzteilnehmer

Konferenzteilnehmer können die Konferenz verlassen oder sich erneut einwählen (geplante Konferenz und permanente Konferenz). Solange eine Konferenz nur einen Teilnehmer hat, hört dieser Wartemusik. Der Administrator kann festlegen, ob in Konferenzen mehrere externe Konferenzteilnehmer zulässig sind. Die maximale Anzahl der externen Konferenzteilnehmer ist unter anderem durch die Anzahl der verfügbaren Amtsleitungen begrenzt.

Automatisches Beenden ohne Konferenzleiter

Verbleiben in einer Konferenz nur externe Teilnehmer, hören die Konferenzteilnehmer nach Ablauf einer bestimmten Zeit einen Aufmerksamkeitston. Nach Ablauf einer weiteren Zeit beendet das Kommunikationssystem die Konferenz automatisch. Der Administrator kann diese Zeiten ändern.

Benachrichtigung per E-Mail und Outlook-Termin

Das System kann Konferenzteilnehmer automatisch per E-Mail und bei geplanten Konferenzen zusätzlich mittels Outlook-Termin als Anlage (.ics) benachrichtigen:

Ereignis	Benachrichtigte Konferenzteilnehmer	Outlook-Termin
Neue Konferenz	Alle	Automatische Erstellung
Löschen der Konferenz		Automatische Löschung

Ereignis	Benachrichtigte Konferenzteilnehmer	Outlook-Termin
Verschieben der Konferenz		Automatische Aktualisierung
Hinzufügen von Konferenzteilnehmern	Betroffene	Automatische Erstellung (betroffene)
Entfernen von Konferenzteilnehmern		Automatische Löschung (betroffene)

Voraussetzung ist, dass der Administrator den E-Mail-Versand konfiguriert hat. Ferner muss ein interner Konferenzteilnehmer seine E-Mail-Adresse festgelegt haben. Für externe Konferenzteilnehmer muss der Initiator der Konferenz deren E-Mail-Adresse eingeben.

Anmerkung: Zur Benachrichtigung per E-Mail erfolgt keinerlei Rückmeldung über fehlgeschlagene Zustellung oder über eventuelle Abwesenheitsmitteilungen, da E-Mails wegen der Integration von Web Collaboration direkt vom System gesendet werden.

Weitere Anrufe

Während der Teilnahme an einer Konferenz führt das Ausführen oder das Annehmen eines anderen Anrufs zur Trennung von der Konferenz.

Parken, Makeln

In einer Konferenz stehen die Leistungsmerkmale Parken und Makeln nicht zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren werden demjenigen Teilnehmer zugeordnet, der das gebührenpflichtige Gespräch aufgebaut hat. Mit Übergabe an einen anderen Konferenzleiter gehen die weiteren Gebühren auf diesen über.

Videoübertragung

Eine eventuell laufende Videoübertragung muss vor der Teilnahme an einer Konferenz beendet werden.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Web Collaboration](#) auf Seite 116

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen](#) auf Seite 153

6.4.1 Ad-hoc-Konferenz

Eine ad-hoc Konferenz findet spontan statt und wird vom Konferenzleiter manuell gestartet. Der Konferenzleiter kann Ad-hoc-Konferenzen speichern, um sie zu einem beliebigen Zeitpunkt erneut einzuberufen.

Starten der Konferenz

Das System öffnet bei allen internen Konferenzteilnehmern automatisch das Fenster mit dem virtuellen Konferenzraum, sofern der Konferenzteilnehmer myPortal for Desktop mit der klassischen Benutzeroberfläche oder myPortal for Outlook gestartet hat. Das System ruft alle Konferenzteilnehmer gleichzeitig an. Bei Eintritt in die Konferenz erhalten die Konferenzteilnehmer eine Begrüßungsansage, welche den Konferenzleiter nennt.

Aufzeichnen der Konferenz

Der Konferenzleiter kann die Konferenz manuell für sich und für alle verbundenen internen Konferenzteilnehmer aufzeichnen, sofern das Aufzeichnen von Gesprächen im System aktiviert ist. Teilnehmer des eigenen Knotens erhalten die Aufzeichnung in der Sprachbox, Teilnehmer an anderen Knoten per E-Mail. Die Dauer der Aufzeichnung ist nur durch die verfügbare Speicherkapazität des Systems begrenzt.

Beenden der Konferenz

Der Konferenzleiter kann die Konferenz im Client beenden oder durch Auflegen. Alternativ wird die Konferenz beendet, wenn alle Konferenzteilnehmer die Konferenz verlassen haben.

Erweitern eines Gesprächs zu einer Konferenz

Ein sich im Gespräch befindlicher interner Teilnehmer kann das Gespräch in eine Ad-hoc-Konferenz überführen und weitere Teilnehmer dazunehmen. Dafür muss der Teilnehmer eine UC Suite Conference Lizenz besitzen.

Dieses Leistungsmerkmal ist mit OpenScape Office nicht verfügbar.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Anruf aufzeichnen](#) auf Seite 74

6.4.1.1 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **AdHoc-Konferenz**. Das Fenster **AdHoc-Konferenz** öffnet sich mit Ihnen als Konferenzleiter.
- 3) Fügen Sie Konferenzteilnehmer hinzu, siehe [Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96.
- 4) Klicken Sie im Fenster **AdHoc-Konferenz** auf **Konferenzraum > Starten**. Das System ruft nun Sie und alle anderen Konferenzteilnehmer an.
- 5) Wenn Sie in dieser Konferenz OpenScape Web Collaboration nutzen möchten, klicken Sie auf **Kooperation > Kooperation Starten**.

- 6) Wenn Sie die Ad-hoc-Konferenz mit dem selben Teilnehmerkreis später wiederholen möchten, speichern Sie diese nun. Dazu:
- Klicken Sie auf **Konferenzraum > Speichern als**.
 - Geben Sie **Name der Konferenz** ein.
 - Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ad-hoc- oder geplante Konferenz beenden](#) auf Seite 100

[Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz wiederholen](#) auf Seite 100

[Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz löschen](#) auf Seite 101

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

6.4.1.2 Wie Sie eine eigene Ad-hoc-Konferenz anzeigen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie haben eine Ad-hoc-Konferenz gespeichert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Ansicht**.

6.4.1.3 Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter geöffnet.

Schritt für Schritt

Fügen Sie Konferenzteilnehmer auf eine der folgenden Arten hinzu:

- Aus der Favoritenliste:

Ziehen Sie mit der Maus einen Teilnehmer aus **Favoriten** in das Fenster **AdHoc-Konferenz**. Wählen Sie im Fenster **Teilnehmer-Kontaktnummer auswählen** aus der Aufklappliste **Kontaktnummer** eine Rufnummer und klicken Sie auf **OK**.

- Aus einem Verzeichnis:

Ziehen Sie mit der Maus einen Teilnehmer aus **Verzeichnisse** in das Fenster **AdHoc-Konferenz**. Wählen Sie im Fenster **Teilnehmer-**

- **Kontaktnummer auswählen** aus der Aufklappliste **Kontaktnummer** eine Rufnummer und klicken Sie auf **OK**.
- Aus einem Suchergebnis:

Führen Sie eine Suche in den Verzeichnissen durch (siehe [Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 47) und ziehen Sie dann mit der Maus einen Teilnehmer aus der Liste der Teilnehmer in das Fenster **AdHoc-Konferenz**. Wählen Sie im Fenster **Teilnehmer-Kontaktnummer auswählen** aus der Aufklappliste **Kontaktnummer** eine Rufnummer und klicken Sie auf **OK**.
- beliebiger Teilnehmer:

Klicken Sie im Fenster **AdHoc-Konferenz** auf **Teilnehmer > Teilnehmer hinzufügen**. Geben Sie im Fenster **Teilnehmer hinzufügen** folgende Details des Teilnehmers ein: **Name** und **Rufnummer** im kanonischen oder im wählbaren Format und klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

Zugehörige Tasks

[Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 47

[Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(moderne Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 48

[Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten](#) auf Seite 95

[Wie Sie eine geplante Konferenz konfigurieren](#) auf Seite 103

[Wie Sie eine permanente Konferenz konfigurieren](#) auf Seite 111

[Wie Sie Konferenzteilnehmer entfernen](#) auf Seite 98

6.4.1.4 Wie Sie Konferenzteilnehmer trennen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter aktiv.

Schritt für Schritt

Klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Konferenzteilnehmers auf **Trennen > Teilnehmer trennen**.

Die Verbindung zum Teilnehmer wird getrennt, der Teilnehmer bleibt jedoch in der Konferenz.

Zugehörige Konzepte

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Konferenzteilnehmer erneut verbinden](#) auf Seite 98

6.4.1.5 Wie Sie Konferenzteilnehmer erneut verbinden

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter aktiv.

Schritt für Schritt

Klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Konferenzteilnehmers auf **Teilnehmer erneut verbinden**.

Zugehörige Konzepte

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Konferenzteilnehmer trennen](#) auf Seite 97

6.4.1.6 Wie Sie Konferenzteilnehmer entfernen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter geöffnet.

Schritt für Schritt

Wählen Sie im Kontextmenü des betreffenden Konferenzteilnehmers eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn der Konferenzteilnehmer gerade in der Konferenz aktiv ist, klicken Sie auf **Entfernen**.
- Wenn der Konferenzteilnehmer gerade nicht in der Konferenz aktiv ist, klicken Sie auf **Trennen > Teilnehmer Trennen und Entfernen**.

Die Verbindung zum Teilnehmer wird getrennt und der Teilnehmer wird aus der Konferenz entfernt.

Zugehörige Konzepte

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

6.4.1.7 Wie Sie ein Gespräch zu einer Ad-hoc-Konferenz erweitern (nicht bei OpenScape Office möglich)

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie befinden sich im Gespräch.

Das Popup-Fenster bei ankommenden oder gehenden Anrufen ist aktiviert.

Sie besitzen eine UC Suite Conference Lizenz.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie während des Gesprächs im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Konferenz**. Das Fenster **AdHoc-Konferenz** öffnet sich mit Ihnen als Konferenzleiter.
- 2) Fügen Sie Konferenzteilnehmer auf eine der folgenden Arten hinzu:
 - Aus der Favoritenliste:
Ziehen Sie mit der Maus einen Teilnehmer aus **Favoriten** in das Fenster **AdHoc-Konferenz**. Wählen Sie im Fenster **Teilnehmer-Kontaktnummer auswählen** aus der Aufklappliste **Kontaktnummer** eine Rufnummer und klicken Sie auf **OK**.
 - Aus einem Verzeichnis:
Ziehen Sie mit der Maus einen Teilnehmer aus **Verzeichnisse** in das Fenster **AdHoc-Konferenz**. Wählen Sie im Fenster **Teilnehmer-Kontaktnummer auswählen** aus der Aufklappliste **Kontaktnummer** eine Rufnummer und klicken Sie auf **OK**.
 - Aus einem Suchergebnis:
Führen Sie eine Suche in den Verzeichnissen durch (siehe [Wie Sie in Verzeichnissen suchen \(klassische Benutzeroberfläche\)](#) auf Seite 47) und ziehen Sie dann mit der Maus einen Teilnehmer aus der Liste der Teilnehmer in das Fenster **AdHoc-Konferenz**. Wählen Sie im Fenster **Teilnehmer-Kontaktnummer auswählen** aus der Aufklappliste **Kontaktnummer** eine Rufnummer und klicken Sie auf **OK**.
 - beliebiger Teilnehmer:
Klicken Sie im Fenster **AdHoc-Konferenz** auf **Teilnehmer > Teilnehmer hinzufügen**. Geben Sie im Fenster **Teilnehmer hinzufügen** folgende Details des Teilnehmers ein: **Name** und **Rufnummer** im kanonischen oder im wählbaren Format und klicken Sie auf **OK**.

6.4.1.8 Wie Sie einen anderen Konferenzleiter festlegen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter geöffnet.

Der neue Konferenzleiter ist ein interner Teilnehmer desselben Knotens.

Anmerkung: Einen anderen Konferenzleiter für eine eventuell zugehörige Web Collaboration Sitzung können Sie nur dort festlegen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im virtuellen Konferenzraum im Kontextmenü des Konferenzteilnehmers den Sie als Konferenzleiter festlegen möchten auf **Eigenschaften**.
 - 2) Klicken Sie auf **Als Konferenzleiter festlegen**.
 - 3) Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Zugehörige Konzepte

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

6.4.1.9 Wie Sie eine Ad-hoc- oder geplante Konferenz beenden

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter aktiv.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Eine Ad-hoc-Konferenz können Sie in jedem Fall durch Auflegen beenden.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenzraum > Anhalten**.
 - 2) Geben Sie unter **Beenden in** die Wartezeit in Sekunden bis zum Beenden der Konferenz ein und klicken Sie auf **OK**.
-

Zugehörige Konzepte

[Geplante Konferenz](#) auf Seite 101

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten](#) auf Seite 95

6.4.1.10 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz wiederholen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie haben eine Ad-hoc-Konferenz unter einem Namen gespeichert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf eine Konferenz.

- 5) Klicken Sie auf **Konferenz starten**. Das Kommunikationssystem ruft nun Sie und die Konferenzteilnehmer an.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten auf Seite 95](#)

6.4.1.11 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz löschen

Voraussetzungen

Sie haben eine Ad-hoc-Konferenz unter einem Namen gespeichert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf eine Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Entfernen**. Falls die Konferenz gestartet ist, wird sie abgebrochen.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz konfigurieren und starten auf Seite 95](#)

6.4.2 Geplante Konferenz

Eine geplante Konferenz (Meet-Me-Konferenz) findet zu einem künftigen Termin mit festgelegter Dauer statt, eventuell wiederkehrend zur selben Uhrzeit.

Eine geplante Konferenz bleibt während des gesamten geplanten Zeitraums aktiv, unabhängig davon, ob Teilnehmer verbunden sind. Der Konferenzleiter speichert eine geplante Konferenz unter einem eigenen Namen.

Optionen beim Konfigurieren einer geplanten Konferenz

Der Initiator der Konferenz kann folgende Eigenschaften festlegen:

- Beginn- und Ende-Zeitpunkt
- Regelmäßig stattfindend
- Anwesenheit des Konferenzleiters erforderlich
- Authentifizierung der Konferenzteilnehmer beim Eintreten in die Konferenz erforderlich (durch Eingabe von Konferenz-ID und Kennwort über die Telefontastatur).

Anmerkung: Mobility-Entry-Teilnehmer müssen vor ihrer Authentifizierung die Kennzahl für MFV-Nachwahl eingeben.

Das Standardkennwort für Konferenzen ist 123456. Der Konferenzleiter kann dies für Konferenzteilnehmer individuell ändern.

- Sprache der Ansagen und der Einladungen per E-Mail (standardmäßig ist dies die Sprache der Sprachbox)

- Richtung des Verbindungsaufbaus für jeden einzelnen Konferenzteilnehmer (Standard: **Gehend**)

Starten der Konferenz

Das System öffnet zum geplanten Zeitpunkt bei allen internen Konferenzteilnehmern automatisch das Fenster mit dem virtuellen Konferenzraum, sofern der Konferenzteilnehmer myPortal for Desktop mit der klassischen Benutzeroberfläche oder myPortal for Outlook gestartet hat. Ist die Anwesenheit des Konferenzleiters erforderlich, ruft das System zunächst diesen an und erst nach seiner erfolgreichen Authentifizierung gleichzeitig alle weiteren Konferenzteilnehmer. Konferenzteilnehmer, die zur Sprachbox umgeleitet haben oder deren Anwesenheitsstatus signalisiert, dass sie abwesend sind, werden nicht gerufen. Je nach konfiguriertem Verbindungsaufbau ruft das System die Konferenzteilnehmer an oder diese können sich selbst einwählen. Das System kündigt jeden hinzukommenden Teilnehmer mittels Ansage namentlich an: "... nimmt an der Konferenz teil.", vorausgesetzt der Initiator hat seine Namensansage aufgezeichnet.

Anmerkung: Damit die Teilnehmer einer von Ihnen geplanten Konferenz ohne Authentifizierung zu Konferenzbeginn die Ansage mit Ihrem Namen hören, müssen Sie zuvor einmal eine Konferenz mit Authentifizierung initiiert haben.

Einwahl

Mittels Einwahlnummer kann sich jeder Konferenzteilnehmer innerhalb des geplanten Zeitraums in die Konferenz einwählen, unabhängig von der für ihn festgelegten Richtung des Verbindungsaufbaus. Bei Einwahl außerhalb des geplanten Zeitraums erfolgt eine entsprechende Ansage.

Erzwingen der Authentifizierung mit *-Taste

Der Konferenzleiter kann die Konferenz so konfigurieren, dass sich jeder Konferenzteilnehmer zumindest durch Drücken der *-Taste authentifizieren muss. Dies gewährleistet, dass nur anwesende Teilnehmer mit der Konferenz verbunden werden, jedoch keine Sprachbox.

Verlängerung der Konferenz

Zehn Minuten vor dem geplanten Konferenzende hören die Konferenzteilnehmer eine Ansage mit dem Hinweis auf das baldige Konferenzende und auf eine mögliche Verlängerung durch Wahl einer bestimmten Ziffer. Ein beliebiger Konferenzteilnehmer kann die Konferenz dann durch Wahl der entsprechenden Ziffer verlängern. Der Konferenzleiter kann die Konferenz in myPortal for Outlook zu einem beliebigen Zeitpunkt verlängern.

Aufzeichnen der Konferenz

Der Konferenzleiter kann die Konferenz automatisch oder manuell für sich und für alle verbundenen internen Konferenzteilnehmer aufzeichnen, sofern das Aufzeichnen von Gesprächen im System aktiviert ist. Teilnehmer des eigenen Knotens erhalten die Aufzeichnung in der Sprachbox, Teilnehmer an anderen Knoten per E-Mail. Die Dauer der Aufzeichnung ist nur durch die verfügbare Speicherkapazität des Systems begrenzt.

Beenden der Konferenz

Die Konferenz endet zum geplanten Konferenzende oder vorzeitig wenn der Konferenzleiter sie beendet.

Zugehörige Tasks

- [Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96
- [Wie Sie Konferenzteilnehmer trennen](#) auf Seite 97
- [Wie Sie Konferenzteilnehmer erneut verbinden](#) auf Seite 98
- [Wie Sie Konferenzteilnehmer entfernen](#) auf Seite 98
- [Wie Sie einen anderen Konferenzleiter festlegen](#) auf Seite 99
- [Wie Sie einen Anruf aufzeichnen](#) auf Seite 74
- [Wie Sie eine Ad-hoc- oder geplante Konferenz beenden](#) auf Seite 100

6.4.2.1 Wie Sie eine geplante Konferenz konfigurieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Ihr Administrator hat eine Einwahlnummer für Konferenzen konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **AdHoc-Konferenz**. Das Fenster **AdHoc-Konferenz** öffnet sich mit Ihnen als Konferenzleiter.
- 3) Fügen Sie Konferenzteilnehmer hinzu, siehe [Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96.
- 4) Wenn Sie die Richtung des Verbindungsaufbaus für einen Konferenzteilnehmer ändern möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
 - a) Klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Konferenzteilnehmers auf **Eigenschaften**.
 - b) Klicken Sie bei **Richtung** auf **Gehend** bzw. auf **Ankommend** um die Richtung zu ändern.
- 5) Klicken Sie im Fenster **AdHoc-Konferenz** auf **Datei > Speichern**.
- 6) Geben Sie **Name der Konferenz** ein.
- 7) Geben Sie **Startdatum** ein.
- 8) Geben Sie **Startzeit** ein.
- 9) Geben Sie **Endezeit** ein.
- 10) Wenn die Konferenz wiederholt stattfinden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiederkehrende Konferenz**.
 - a) Wählen Sie ein **Endedatum** für die Konferenzserie.
 - b) Klicken Sie entweder auf **Tägliche Wiederholung**, **Wöchentliche Wiederholung**, oder **Monatliche Wiederholung** und wählen Sie rechts die dafür im Detail gewünschten weiteren Optionen.

- 11) Wenn Sie einen Konferenztermin einer Konferenzserie löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a) Klicken Sie auf **Ausnahmen**.
 - b) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c) Wählen Sie in der Aufklappliste **Originaldatum/-uhrzeit** den betreffenden Termin.
 - d) Klicken Sie auf **Diese Wiederholung entfernen**.
 - e) Klicken Sie auf **OK**.
 - f) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 12) Wenn Sie einen Konferenztermin einer Konferenzserie verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a) Klicken Sie auf **Ausnahmen**.
 - b) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c) Wählen Sie in der Aufklappliste **Originaldatum/-uhrzeit** den betreffenden Termin.
 - d) Klicken Sie auf **Diese Wiederholung neu planen**.
 - e) Wählen Sie ein **Neues Geplant-Datum**.
 - f) Wählen Sie eine neue **Startzeit**.
 - g) Klicken Sie auf **OK**.
 - h) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 13) Klicken Sie auf **OK**.
- 14) Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 15) Wählen Sie in der Aufklappliste **Konferenztyp** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie möchten, dass die Konferenzteilnehmer sich mittels Kennwort authentifizieren müssen, wählen Sie **MeetMe-Konferenz**.
 - Wenn Sie auf die Authentifizierung der Konferenzteilnehmer mittels Kennwort verzichten möchten, wählen Sie **MeetMe-Konferenz (kein Kennwort)**.
- 16) Wählen Sie die gewünschte **Konferenzsprache** für die Ansagen und die Einladungen per E-Mail (standardmäßig ist dies die Sprache der Sprachbox).
- 17) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Konferenz ist aktiv**.
- 18) Wenn Sie die Konferenz nur bei Teilnahme des Konferenzleiters ermöglichen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei dieser Konferenz ist die Anwesenheit des Konferenzleiters erforderlich**.
- 19) Wenn Sie möchten, dass sich die Konferenzteilnehmer mittels *-Taste authentifizieren müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Teilnehmer zur Eingabe von "*" (Stern) zwingen, um der Konferenz beizutreten**.

Anmerkung: Diese Option wird empfohlen, wenn die Konferenzteilnehmer sich nicht mittels Kennwort authentifizieren müssen. Dies gewährleistet, dass nur anwesende Teilnehmer mit der Konferenz verbunden werden, jedoch keine Sprachbox.

- 20) Wenn Sie bei dieser Konferenz gleichzeitig Web Collaboration nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisches Starten der Telefonkonferenz mit Web Collaboration**.

- 21) Wenn Sie möchten, dass das System die Konferenz automatisch aufzeichnet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Konferenz automatisch aufzeichnen**.
 - 22) Wenn Sie möchten, dass die E-Mail-Einladungen automatisch an die Konferenzteilnehmer gesendet werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail-Einladung automatisch an die Konferenzteilnehmer senden**.
 - 23) Wenn Sie der Einladungs-E-Mail einleitenden Text hinzufügen möchten, geben Sie diesen in **Hinweise** ein.
 - 24) Klicken Sie auf **Speichern**.
 - 25) Klicken Sie auf **An alle senden**. Die Einladungs-E-Mails werden nun gesendet.
-

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

[Wie Sie eine geplante oder offene Konferenz löschen](#) auf Seite 108

6.4.2.2 Wie Sie Ihre eigene geplante Konferenz anzeigen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
 - 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
 - 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
 - 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
 - 5) Wenn Sie den virtuellen Konferenzraum anzeigen möchten, klicken Sie auf **Ansicht**.
 - 6) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Zeitplan der Konferenz anzeigen möchten, klicken Sie auf **Bearbeiten**.
 - Wenn Sie allgemeine Einstellungen der Konferenz anzeigen möchten, klicken Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Erweitert**.
-

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine geplante, permanente oder offene Konferenz als Konferenzteilnehmer anzeigen](#) auf Seite 107

6.4.2.3 Wie Sie die Einwahlnummer für eine geplante, permanente oder offene Konferenz ermitteln

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Als Konferenzteilnehmer können Sie die Einwahlnummer der E-Mail mit der Einladung zur Konferenz entnehmen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 6) Die Einwahlnummer finden Sie neben **Konferenz-DuWa**.
- 7) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 8) Klicken Sie auf **Schließen**.

Zugehörige Konzepte

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

6.4.2.4 Wie Sie die Konferenz-ID für eine geplante oder permanente Konferenz ermitteln

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Als Konferenzteilnehmer können Sie die Konferenz-ID der E-Mail mit der Einladung zur Konferenz entnehmen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf eine Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 6) Klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Konferenzteilnehmers auf **Eigenschaften**. Die **Konferenz-ID** wird angezeigt.
- 7) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 8) Klicken Sie auf **Schließen**.

Zugehörige Konzepte

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

6.4.2.5 Wie Sie das Kennwort für eine geplante oder permanente Konferenz ändern

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf eine Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 6) Klicken Sie im Kontextmenü des betreffenden Konferenzteilnehmers auf **Eigenschaften**.
- 7) Geben Sie das neue **Kennwort** ein.
- 8) Klicken Sie auf **OK**.
- 9) Klicken Sie auf **Speichern**.
- 10) Klicken Sie auf **Schließen**.

Zugehörige Konzepte

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

6.4.2.6 Wie Sie eine geplante, permanente oder offene Konferenz als Konferenzteilnehmer anzeigen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Konferenzen, an denen ich beteiligt bin**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf eine Konferenz und auf **Ansicht**.

Zugehörige Konzepte

[Permanente Konferenz](#) auf Seite 110

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Ihre eigene geplante Konferenz anzeigen](#) auf Seite 105

[Wie Sie Ihre eigene permanente oder offene Konferenz anzeigen](#) auf Seite 112

6.4.2.7 Wie Sie eine geplante Konferenz verlängern

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Im virtuellen Konferenzraum ist eine Konferenz mit Ihnen als Konferenzleiter aktiv.

Schritt für Schritt

Wählen Sie unter **Konferenzraum > Konferenz verlängern** eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf einen der Einträge **10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten oder 1 Stunde**.
- Klicken Sie auf **Mehr**, geben Sie in **Verlängern** um die gewünschte Zeit in Minuten ein und klicken Sie auf **OK**.

6.4.2.8 Wie Sie eine geplante Konferenz verschieben

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 6) Wählen Sie ein neues **Startdatum**.
- 7) Wählen Sie eine neue **Startzeit**.
- 8) Wählen Sie eine neue **Endezeit**.
- 9) Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 10) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail-Einladung automatisch an die Konferenzteilnehmer senden**.
- 11) Klicken Sie auf **Speichern**.
- 12) Klicken Sie auf **Schließen**.

6.4.2.9 Wie Sie eine geplante oder offene Konferenz löschen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Entfernen** und anschließend auf **Schließen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine geplante Konferenz konfigurieren](#) auf Seite 103

6.4.2.10 Wie Sie einen einzelnen Konferenztermin einer Konferenzserie verschieben

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter der geplanten Konferenz.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 6) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiederkehrende Konferenz** und aktivieren Sie es erneut.
- 7) Klicken Sie auf **Ausnahmen**.
- 8) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 9) Wählen Sie in der Aufklappliste **Originaldatum/-uhrzeit** den betreffenden Konferenztermin.
- 10) Klicken Sie auf **Diese Wiederholung neu planen**.
- 11) Klicken Sie auf **OK**.
- 12) Wählen Sie ein **Neues Geplant-Datum**.
- 13) Wählen Sie eine neue **Startzeit**.
- 14) Klicken Sie auf **OK**.
- 15) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 16) Klicken Sie auf **OK**.
- 17) Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 18) Wenn Sie der Einladungs-E-Mail einleitenden Text hinzufügen möchten, Klicken Sie in das Eingabefeld **Hinweise** und geben Sie den gewünschten Text ein.
- 19) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.4.2.11 Wie Sie einen einzelnen Konferenztermin einer Konferenzserie löschen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter der geplanten Konferenz.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.

- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 6) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wiederkehrende Konferenz** und aktivieren Sie es erneut.
- 7) Klicken Sie auf **Ausnahmen**.
- 8) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 9) Wählen Sie in der Aufklappliste **Originaldatum/-uhrzeit** den betreffenden Konferenztermin.
- 10) Klicken Sie auf **Diese Wiederholung entfernen**.
- 11) Klicken Sie auf **OK**.
- 12) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 13) Klicken Sie auf **OK**.
- 14) Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 15) Wenn Sie der Einladungs-E-Mail einleitenden Text hinzufügen möchten, Klicken Sie in das Eingabefeld **Hinweise** und geben Sie den gewünschten Text ein.
- 16) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.4.3 Permanente Konferenz

Eine permanente Konferenz ist zeitlich unbegrenzt. Die Konferenzteilnehmer können sich jederzeit einwählen.

Der Konferenzleiter speichert eine permanente Konferenz unter einem eigenen Namen. Sie bleibt bestehen bis er sie löscht.

Optionen beim Konfigurieren einer geplanten Konferenz

Der Initiator der Konferenz kann folgende Eigenschaften festlegen:

- Authentifizierung der Konferenzteilnehmer beim Eintreten in die Konferenz erforderlich (durch Eingabe von Konferenz-ID und Kennwort über die Telefontastatur).

Anmerkung: Mobility-Entry-Teilnehmer müssen vor ihrer Authentifizierung die Kennzahl für MFV-Nachwahl eingeben.

Das Standardkennwort für Konferenzen ist 123456. Der Konferenzleiter kann dies für Konferenzteilnehmer individuell ändern.

- Sprache der Ansagen und der Einladungen per E-Mail (standardmäßig ist dies die Sprache der Sprachbox)

Starten der Konferenz

Sobald sich der erste Konferenzteilnehmer einwählt, öffnet das System bei allen internen Konferenzteilnehmern automatisch das Fenster mit dem virtuellen Konferenzraum, sofern der Konferenzteilnehmer myPortal for Desktop mit der klassischen Benutzeroberfläche oder myPortal for Outlook gestartet hat. Alle Konferenzteilnehmer wählen sich selbst ein. Das System kündigt jeden hinzukommenden Teilnehmer mittels Ansage an: "... nimmt an der Konferenz teil."

Einwahl

Mittels Einwahlnummer kann sich jeder Konferenzteilnehmer jederzeit in die Konferenz einwählen.

Aufzeichnen der Konferenz

Der Konferenzleiter kann die Konferenz automatisch oder manuell für sich und für alle verbundenen internen Konferenzteilnehmer aufzeichnen, sofern das Aufzeichnen von Gesprächen im System aktiviert ist. Teilnehmer des eigenen Knotens erhalten die Aufzeichnung in der Sprachbox, Teilnehmer an anderen Knoten per E-Mail. Die Dauer der Aufzeichnung ist nur durch die verfügbare Speicherkapazität des Systems begrenzt.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

[Wie Sie Konferenzteilnehmer entfernen](#) auf Seite 98

[Wie Sie einen anderen Konferenzleiter festlegen](#) auf Seite 99

[Wie Sie die Einwahlnummer für eine geplante, permanente oder offene Konferenz ermitteln](#) auf Seite 105

[Wie Sie die Konferenz-ID für eine geplante oder permanente Konferenz ermitteln](#) auf Seite 106

[Wie Sie das Kennwort für eine geplante oder permanente Konferenz ändern](#) auf Seite 107

[Wie Sie eine geplante, permanente oder offene Konferenz als Konferenzteilnehmer anzeigen](#) auf Seite 107

6.4.3.1 Wie Sie eine permanente Konferenz konfigurieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Ihr Administrator hat eine Einwahlnummer für Konferenzen konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **AdHoc-Konferenz**. Das Fenster **AdHoc-Konferenz** öffnet sich mit Ihnen als Konferenzleiter.
- 3) Fügen Sie Konferenzteilnehmer hinzu, siehe [Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96.
- 4) Klicken Sie im Fenster **AdHoc-Konferenz** auf **Datei > Speichern**.
- 5) Geben Sie **Name der Konferenz** ein.
- 6) Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 7) Wählen Sie in der Aufklappliste **Konferenztyp** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie möchten, dass die Konferenzteilnehmer sich mittels Kennwort authentifizieren müssen, wählen Sie **Permanente Konferenz**.
 - Wenn Sie auf die Authentifizierung der Konferenzteilnehmer mittels Kennwort verzichten möchten, wählen Sie **Permanente Konferenz (kein Kennwort)**.

- 8) Wählen Sie die gewünschte **Konferenzsprache** für die Ansagen und die Einladungen per E-Mail (standardmäßig ist dies die Sprache der Sprachbox).
- 9) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Konferenz ist aktiv**.
- 10) Wenn Sie möchten, dass sich die Konferenzteilnehmer mittels *-Taste authentifizieren müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Teilnehmer zur Eingabe von "*" (Stern) zwingen, um der Konferenz beizutreten**.

Anmerkung: Diese Option wird empfohlen, wenn die Konferenzteilnehmer sich nicht mittels Kennwort authentifizieren müssen. Dies gewährleistet, dass nur anwesende Teilnehmer mit der Konferenz verbunden werden, jedoch keine Sprachbox.

- 11) Wenn Sie bei dieser Konferenz gleichzeitig Web Collaboration nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisches Starten der Telefonkonferenz mit Web Collaboration**.
- 12) Wenn Sie möchten, dass das System die Konferenz automatisch aufzeichnet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Konferenz automatisch aufzeichnen**.
- 13) Wenn Sie möchten, dass die E-Mail-Einladungen automatisch an die Konferenzteilnehmer gesendet werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail-Einladung automatisch an die Konferenzteilnehmer senden**.
- 14) Wenn Sie der Einladungs-E-Mail einleitenden Text hinzufügen möchten, geben Sie diesen in **Hinweise** ein.
- 15) Klicken Sie auf **Speichern**.
- 16) Klicken Sie auf **An alle senden**. Die Einladungs-E-Mails werden nun gesendet.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen](#) auf Seite 96

[Wie Sie eine permanente Konferenz löschen](#) auf Seite 113

6.4.3.2 Wie Sie Ihre eigene permanente oder offene Konferenz anzeigen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.

5) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie den virtuellen Konferenzraum anzeigen möchten, klicken Sie auf **Ansicht**.
- Wenn Sie allgemeine Einstellungen der Konferenz anzeigen möchten, klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine geplante, permanente oder offene Konferenz als Konferenzteilnehmer anzeigen](#) auf Seite 107

6.4.3.3 Wie Sie eine permanente Konferenz löschen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie sind Konferenzleiter.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **Eigene Konferenzen verwalten**.
- 3) Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigene Konferenzen**.
- 4) Klicken Sie unter **Name der Konferenz** auf die betreffende Konferenz.
- 5) Klicken Sie auf **Entfernen** und anschließend auf **Schließen**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine permanente Konferenz konfigurieren](#) auf Seite 111

6.4.4 Offene Konferenz

Eine offene Konferenz ist für eine bestimmte Anzahl beliebiger Teilnehmer. Jeder Teilnehmer, der über die Zugangsdaten verfügt, kann sich einwählen.

Der Konferenzleiter speichert eine permanente Konferenz unter einem eigenen Namen. Sie bleibt bestehen bis er sie löscht.

Optionen beim Konfigurieren einer offenen Konferenz

Der Initiator der Konferenz kann folgende Eigenschaften festlegen:

- Die Anzahl der Konferenzteilnehmer (max. 16).
- Authentifizierung der Konferenzteilnehmer beim Eintreten in die Konferenz erforderlich (durch Eingabe von Konferenz-ID und Kennwort über die Telefontastatur).

Anmerkung: Mobility-Entry-Teilnehmer müssen vor ihrer Authentifizierung die Kennzahl für MFV-Nachwahl eingeben.

Das Standardkennwort für Konferenzen ist 123456. Der Konferenzleiter kann dies für Konferenzteilnehmer individuell ändern.

- Die für alle Konferenzteilnehmer gemeinsame Konferenz-ID.
- Sprache der Ansagen und der Einladungen per E-Mail (standardmäßig ist dies die Sprache der Sprachbox)

Starten der Konferenz

Alle Konferenzteilnehmer wählen sich selbst ein. Das System kündigt jeden hinzukommenden internen Teilnehmer mittels Ansage an: "... nimmt an der Konferenz teil."

Einwahl

Mittels Einwahlnummer kann sich jeder Konferenzteilnehmer jederzeit in die Konferenz einwählen.

Aufzeichnen der Konferenz

Der Konferenzleiter kann die Konferenz automatisch oder manuell für sich und für alle verbundenen internen Konferenzteilnehmer aufzeichnen, sofern das Aufzeichnen von Gesprächen im System aktiviert ist. Teilnehmer des eigenen Knotens erhalten die Aufzeichnung in der Sprachbox, Teilnehmer an anderen Knoten per E-Mail. Die Dauer der Aufzeichnung ist nur durch die verfügbare Speicherkapazität des Systems begrenzt.

6.4.4.1 Wie Sie eine offene Konferenz konfigurieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Ihr Administrator hat eine Einwahlnummer für Konferenzen konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Konferenz**.
- 2) Klicken Sie auf **AdHoc-Konferenz**. Das Fenster **AdHoc-Konferenz** öffnet sich mit Ihnen als Konferenzleiter.
- 3) Klicken Sie im Fenster **AdHoc-Konferenz** auf **Datei > Speichern**.
- 4) Geben Sie **Name der Konferenz** ein.
- 5) Geben Sie **Startdatum** ein.
- 6) Geben Sie **Startzeit** ein.
- 7) Geben Sie **Endezeit** ein.
- 8) Wenn die Konferenz wiederholt stattfinden soll, klicken Sie auf **Wiederkehrende Konferenz**.
 - a) Wählen Sie ein **Endedatum** für die Konferenzserie.
 - b) Klicken Sie entweder auf **Tägliche Wiederholung**, **Wöchentliche Wiederholung**, oder **Monatliche Wiederholung** und wählen Sie die dafür im Detail gewünschten weiteren Optionen.

- 9) Wenn Sie einen Konferenztermin einer Konferenzserie löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a) Klicken Sie auf **Ausnahmen**.
 - b) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c) Wählen Sie in der Aufklappliste den betreffenden Termin.
 - d) Klicken Sie auf **Diese Wiederholung entfernen**.
 - e) Klicken Sie auf **OK**.
 - f) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 10) Wenn Sie einen Konferenztermin einer Konferenzserie verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a) Klicken Sie auf **Ausnahmen**.
 - b) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c) Wählen Sie in der Aufklappliste den betreffenden Termin.
 - d) Klicken Sie auf **Diese Wiederholung neu planen**.
 - e) Wählen Sie ein **Neues Geplant-Datum**.
 - f) Wählen Sie eine neue **Startzeit**.
 - g) Klicken Sie auf **OK**.
 - h) Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 11) Klicken Sie auf **OK**.
- 12) Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 13) Wählen Sie in der Aufklappliste **Konferenztyp** den Eintrag **Offene Konferenz**.
- 14) Wählen Sie die gewünschte **Konferenzsprache** für die Ansagen und die Einladungen per E-Mail (standardmäßig ist dies die Sprache der Sprachbox).
- 15) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Konferenz ist aktiv**.
- 16) Wenn Sie möchten, dass sich die Konferenzteilnehmer mittels *-Taste authentifizieren müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Teilnehmer zur Eingabe von "*" (Stern) zwingen, um der Konferenz beizutreten**.

Anmerkung: Diese Option wird empfohlen, wenn die Konferenzteilnehmer sich nicht mittels Kennwort authentifizieren müssen. Dies gewährleistet, dass nur anwesende Teilnehmer mit der Konferenz verbunden werden, jedoch keine Sprachbox.

- 17) Wenn Sie möchten, dass das System die Konferenz automatisch aufzeichnet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Konferenz automatisch aufzeichnen**.
- 18) Wenn Sie die Konferenz-ID selbst festlegen möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
 - a) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erstellen Sie Ihre eigene Konferenz-ID**.
 - b) Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte **Konferenz-ID** ein (4-8 Stellen).
- 19) Wählen Sie in **Anzahl der Kanäle** die maximale Anzahl der Konferenzteilnehmer.
- 20) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.5 Web Collaboration

Die UC PC Clients myPortal for Desktop (Windows) und myPortal for Outlook unterstützen innerhalb von Telefongesprächen und Konferenzen die komfortable Einbindung des separaten Produktes Web Collaboration für die gleichzeitige multimediale Zusammenarbeit. Diese bietet schnellen Zugriff auf Funktionen wie Desktop- und Anwendungsfreigabe, Dateifreigabe, Co-Browsing, Whiteboarding, URL-Push, IM-Chat und Video-Chat mit mehreren Teilnehmern.

Die Web Collaboration kann von einem Teilnehmer während eines Telefongesprächs über das Popup-Fenster des UC PC Clients oder innerhalb einer aktiven Konferenz vom Konferenzleiter gestartet werden. Dabei öffnet sich die Web Collaboration Sitzung. Eine lokale Installation von Web Collaboration auf dem UC PC-Client ist nicht erforderlich. Ist auf dem UC PC-Client ein E-Mail-Programm hinterlegt, kann den Gesprächsteilnehmern eine E-Mail mit dem Link auf den Web Collaboration-Client zugesendet werden. Detaillierte Informationen zur Web Collaboration finden Sie in der Web Collaboration-Produktdokumentation.

Beim Anlegen oder Bearbeiten einer Konferenz kann der Konferenzleiter eine Web Collaboration Sitzung mit einplanen. Beim Löschen oder Beenden einer Konferenz wird die zugehörige Web Collaboration-Sitzung automatisch gelöscht.

Anmerkung: Damit UC PC-Clients eine Web Collaboration automatisch starten können, ist eine direkte Verbindung zum Internet (kein Proxy) erforderlich.

Unterstützte Arten von Verbindungen

Die Web Collaboration-Einbindung unterstützt Telefongespräche, telefongesteuerte Konferenzen sowie folgende Arten von applikationsgesteuerten Konferenzen:

- Ad-hoc-Konferenz
- Geplante Konferenz
- Permanente Konferenz

Einbindung von Web Collaboration

Für die Einbindung von Web Collaboration muss dem Kommunikationssystem die Adresse des Web Collaboration Servers bekannt gegeben werden. Der Hersteller bietet den Web Collaboration-Server im Internet als Dienst an (Öffentlicher Server). Alternativ kann es sich hier auch um einen Server im Kundennetz oder bei einem Partner handeln (Custom Server). Befindet sich der Server im Kundennetz wird dieser vom Kommunikationssystem im Regelfall via http über den TCP-Port 5004 angesprochen. Bei der gehosteten Lösung im Internet (Public Server) wird hierfür eine gesicherte https-Verbindung verwendet, da über diese Verbindung Lizenznummer und Passwort übertragen werden. Standardmäßig wird dafür der TCP-Port 5100 verwendet.

Anmerkung: Für die Nutzung von Web Collaboration benötigt das Kommunikationssystem eine Internet-Verbindung (Default

Router und DNS-Server). Verbindungen über Proxy werden nicht unterstützt.

Interne Konferenzteilnehmer mit UC PC Clients werden beim Starten der Konferenz automatisch mit der entsprechenden Web Collaboration Sitzung verbunden. Hierfür wird FastViewer automatisch im Hintergrund heruntergeladen und geöffnet, was einige Sekunden dauern kann. Externe Konferenzteilnehmer mit bekannter E-Mail-Adresse erhalten per E-Mail einen entsprechenden Link für die Web Collaboration-Sitzung.

Anmerkung: Benutzer unter MAC OS müssen nach Beendigung einer Web Collaboration Sitzung den Hinweisdialog für die beendete Sitzung manuell schließen.

Bei einer geplanten Konferenz ist das Verbinden mit der Web Collaboration Sitzung bereits ab 5 Minuten vor dem geplanten Beginn der Konferenz möglich.

Instant Messaging und Web Collaboration

Instant Messaging des Systems und Instant Messaging einer Web Collaboration-Sitzung sind voneinander unabhängig: Sofortnachrichten aus einem UC PC-Client erscheinen nicht in einer Web Collaboration-Sitzung desselben Teilnehmers und umgekehrt.

Zugehörige Konzepte

[Konferenzen](#) auf Seite 90

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Web Collaboration aus einem Gespräch starten](#) auf Seite 75

6.5.1 Web Collaboration-Sitzung starten

Voraussetzungen

Der Zugang zum Web Collaboration-Server ist im Kommunikationssystem eingerichtet.

Ein E-Mail-Programm ist auf dem Client-PC installiert.

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Sie führen gerade ein Gespräch oder nehmen an einer Konferenz als Konferenzleiter teil.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Kooperation starten**.

Die Web Collaboration Sitzung (fastviewer) wird gestartet. Zusätzlich öffnet sich das E-Mail-Programm und es wird eine E-Mail erstellt mit dem Link auf den Web Collaboration Client.

Anmerkung: Der E-Mail-Text, der die Einladung zur Web Collaboration enthält, ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.

- 2) Fügen Sie die E-Mail-Adresse(n) hinzu und schicken Sie die E-Mail ab.
- 3) Sobald ein Gesprächspartner den Web Collaboration Client gestartet hat, wird er in die Web Collaboration-Sitzung aufgenommen.

6.5.2 Web Collaboration-Sitzung beenden

Voraussetzungen

PopUp-Fenster bei ankommenden bzw. gehenden Anrufen sind aktiviert.

Sie führen gerade ein Gespräch oder nehmen an einer Konferenz teil.

Eine Web Collaboration-Sitzung wurde gestartet.

Schritt für Schritt

- Klicken Sie im PopUp-Fenster **Ankommender Anruf** bzw. im PopUp-Fenster **Gehender Anruf an ...** auf das Symbol **Kooperation beenden**.

Die Web Collaboration Sitzung (fastviewer) wird gestartet. Zusätzlich öffnet sich das E-Mail-Programm und es wird eine E-Mail erstellt mit dem Link auf den Web Collaboration Client.

Anmerkung: Der E-Mail-Text, der die Einladung zur Web Collaboration enthält, ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.

6.6 Sprach- und Faxnachrichten

Die im System integrierten Dienste Sprach- und Faxnachrichten ermöglichen Teilnehmern über myPortal for Desktop und myPortal for Outlook das Empfangen und Verwalten von Sprach- und Faxnachrichten. Mit Fax Printer können Teilnehmer Faxnachrichten senden.

6.6.1 Voicemail-Postfach

Die Sprachbox zeichnet Sprachnachrichten und mitgeschnittene Gespräche zentral auf. Über können Sie auf diese zugreifen.

Sie können Einstellungen Ihrer Sprachbox einsehen oder ändern, z.B. die Sprache der Sprachbox wählen, die Rufnummer der Sprachbox ermitteln, zwischen Aufzeichnungs- oder Ansagemode wählen, die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus steuern, Ansagen aufzeichnen und Ansagen importieren. Das System führt beim Importieren von Ansagen automatisch eine Pegelbegrenzung und Normalisierung durch, damit die Anforderung gemäß "USA / TIA 968 Signal Power Limitations" erfüllt werden.

Anmerkung: Damit Anrufer bei **Besetzt** und **Nicht angenommen** Ihre Sprachbox erreichen, ist vom Administrator eine Rufweiterschaltung auf Ihre Sprachbox einzurichten. Alternativ können Sie hierfür an Ihrem Telefon die Umleitung nach Zeit aktivieren.

Ermitteln der Rufnummer der Sprachbox

Sie können ermitteln, unter welcher Nebenstelle Sie die Sprachbox von einem beliebigen Telefon erreichen können, um über das Telefonmenü z.B. Sprachnachrichten abzuhören oder Ihren Anwesenheitsstatus zu ändern.

Anmerkung: Informationen zum Telefonmenü finden Sie in der Dokumentation UC Suite Telefon User Interface (TUI), Kurzbedienungsanleitung.

Auswahl des Aufzeichnungs- oder Ansagemode

Im Aufzeichnungsmodus können Anrufer bei Erreichen Ihrer Sprachbox wie auf einem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen, während sie im Ansagemode nur Ihre Ansage hören. Sie können diese Einstellung für jeden Anwesenheitsstatus separat festlegen.

Ansagen

Sie können folgende Arten von Ansagen aufzeichnen oder importieren:

- Namensansage:

Ihre Namensansage wird bei Konferenzen zu denen Sie einladen zu Beginn verwendet und um Sie anzukündigen, wenn Sie zu einer Konferenz hinzukommen. Außerdem wird die von Ihnen aufgezeichnete Namensansage zur Begrüßung verwendet, wenn Sie für den betreffenden Anrufer die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus aktiviert haben und Ihr Anwesenheitsstatus nicht **Büro**, **CallMe** oder **Anrufschutz** ist.

- allgemeine persönliche Begrüßung:

Diese Ansage hören Anrufer im standardmäßigen Betrieb (d. h. ohne aktive benutzerdefinierte Profile des persönlichen AutoAttendant) bei Erreichen Ihrer Sprachbox. Z.B.: "Ich kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen ..."

- Persönliche Begrüßung für **Besetzt**:

Diese Ansage hören Anrufer im standardmäßigen Betrieb (d. h. ohne aktive benutzerdefinierte Profile des persönlichen AutoAttendant) bei Erreichen Ihrer Sprachbox im Besetztfall. Z.B.: "Ich bin im Gespräch und kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen ..." Falls Sie keine persönliche Begrüßung für **Besetzt** aufgezeichnet haben, hören Anrufer Ihre allgemeine persönliche Begrüßung.

- Persönliche Begrüßung für **Nicht angenommen**:

Diese Ansage hören Anrufer im standardmäßigen Betrieb (d. h. ohne aktive benutzerdefinierte Profile des persönlichen AutoAttendant) bei Umleitung zur Sprachbox nach einer bestimmten Zeit oder bei manueller Weiterleitung zur Sprachbox. Z.B.: "Ich kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen ..." Falls Sie keine persönliche Begrüßung für **Nicht angenommen** aufgezeichnet haben, hören Anrufer Ihre allgemeine persönliche Begrüßung.

- persönliche Ansagen für benutzerdefinierte Profile des persönlichen AutoAttendant:

Diese Ansagen verwendet die Sprachbox nicht im standardmäßigen Betrieb, sondern ausschließlich in Verbindung mit dem persönlichen Autoattendant.

Anmerkung: Bitte vergewissern Sie sich vorher, dass Sie mit der Benutzung von Ansagen oder Wartemusik keine Copyright-Verletzungen begehen.

Die Sprachbox kann situationsbezogen Ansagen Ihres Anwesenheitsstatus generieren außer für **Büro**, **CallMe** und **Anrufschutz** mit Angabe des geplanten Zeitpunkts Ihrer Rückkehr, z.B. "Ist in einer Besprechung bis heute vierzehn Uhr dreißig.". Sie können die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer und für alle externen Anrufer separat aktivieren oder deaktivieren.

Die Sprachbox gibt im standardmäßigen Betrieb Ansagen in folgender Reihenfolge (von links nach rechts) wieder:

Profil	Namensansage	Ansage Ihres Anwesenheitsstatus	persönliche Begrüßung
Besetzt	-	-	für Besetzt (falls nicht aufgezeichnet: allgemein)
Nicht angenommen	-	-	für Nicht angenommen (falls nicht aufgezeichnet: allgemein)
Besprechungx (falls Sie für den betreffenden Anrufer die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus aktiviert haben)		x (falls Sie für den betreffenden Anrufer die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus aktiviert haben)	Allgemein
Krank			
Pause			
Außer Haus			
Urlaub			
Mittagspause			
Zu Hause			

Profil	Namensansage	Ansage Ihres Anwesenheitsstatus	persönliche Begrüßung
Anrufschutz	-	-	Allgemein

Beispiel: Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für den Anrufer aktiviert

Profil	Namensansage	Ansage Ihres Anwesenheitsstatus	persönliche Begrüßung
Besprechung	"Natalie Dubios"	"Ist in einer Besprechung bis vierzehn Uhr dreißig."	"Ich kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen ..."

Beispiel: Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für den Anrufer deaktiviert

Profil	Namensansage	Ansage Ihres Anwesenheitsstatus	persönliche Begrüßung
Außer Haus	-	-	"Ich kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen ..."

Zentraler AutoAttendant

Mit dem zentralen AutoAttendant kann der Administrator Ihres Kommunikationssystems Anrufern zeitabhängig Auswahlmöglichkeiten für die Weiterleitung zu von ihm festgelegten Rufnummern oder zu Ihrer Sprachbox bieten. Wie beim persönlichen AutoAttendant treffen Anrufer ihre Auswahl durch Eingabe von Ziffern am Telefon. Durch den zentralen AutoAttendant können nach den oben beschriebenen Ansagen weitere erfolgen.

Ansage Ihres Anwesenheitsstatus

Sie können festlegen, ob Anrufer bei Erreichen Ihrer Sprachbox die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus hören. Sie können dies für alle externen Anrufer gemeinsam und für bestimmte Anrufer gezielt zulassen oder unterdrücken.

Abruf Ihrer Sprachnachrichten durch die Vermittlung

Sie können der Vermittlung Zugriff auf Ihre Sprach- und Faxnachrichten mit myAttendant gewähren oder entziehen. In letzterem Fall kann die Vermittlung nur feststellen, wie viele Nachrichten Sie haben.

Umgehung der Kennwortabfrage

Wenn Sie die Sprachbox von einer Ihrer zusätzlichen Rufnummern aus anrufen, können Sie die Kennwortabfrage umgehen, falls diese Funktion vom Systemadministrator konfiguriert wurde. Die Einstellung gilt ebenfalls für den telefonischen Benachrichtigungsdienst der Sprachbox.

Language of the Voicemail Box

Sie können festlegen, in welcher Sprache die Sprachbox das Menü und die systemeigenen Ansagen wiedergibt.

VoiceMail-Handhabung

Wenn ein ankommender Anruf durch die Sprachbox angenommen wird und der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, ist der Anruf im Eingang der Sprachbox als Sprachbox-Eintrag sichtbar.

Wenn ein ankommender Anruf durch die Sprachbox angenommen wird und der Anrufer keine Nachricht hinterlässt, ist der Anruf im Journal als entgangener Anruf sichtbar.

Zugehörige Konzepte

[Erste Schritte](#) auf Seite 24

[Popup-Fenster](#) auf Seite 78

[Persönlicher AutoAttendant](#) auf Seite 147

[Verwaltung der Sprachnachrichten](#) auf Seite 126

[Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten](#) auf Seite 139

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Sprachnachricht aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 86

[Wie Sie einen Anruf zur Sprachbox umlenken](#) auf Seite 70

[Wie Sie Ihre Namensansage aufzeichnen](#) auf Seite 25

[Persönliche Begrüßung aufzeichnen](#) auf Seite 26

[Wie Sie eine zusätzliche Rufnummer festlegen](#) auf Seite 153

6.6.1.1 Wie Sie die Rufnummer der Sprachbox ermitteln

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Die Rufnummer der Sprachbox finden Sie im Feld **VoiceMail-Rufnummer**.
- 4) Klicken Sie auf **Schließen** und anschließend auf **OK**.

6.6.1.2 Wie Sie den Aufzeichnungs- oder Ansagemodus auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Kommunikation > Einstellungen für Sprachnachrichten**.
- 3) Wählen Sie im Bereich **Aufzeichnung** in der Aufklappliste für den jeweiligen Anwesenheitsstatus einen der folgenden Werte:
 - Wenn Sie möchten, dass Anrufer Nachrichten auf Ihrer Sprachbox hinterlassen können, wählen Sie **Aktiv**.
 - Wenn Sie möchten, dass Anrufer nur Ansagen Ihrer Sprachbox hören können ohne Nachrichten zu hinterlassen, wählen Sie **Nicht aktiv**.

Anmerkung: Wenn das Profil aktiviert ist, kann der Anrufer auch dann eine Nachricht auf Ihrer Sprachbox hinterlassen, wenn **Aufnahme** auf **Nicht aktiv** eingestellt ist.

-
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie ein Profil für den persönlichen AutoAttendant bearbeiten](#) auf Seite 150

6.6.1.3 Wie Sie eine Ansage aufzeichnen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Profile** und anschließend auf ein beliebiges Profil.
- 3) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**.
- 4) Klicken Sie in der Liste auf die Ansage mit der gewünschten Bezeichnung.
- 5) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**. Die Sprachbox ruft Sie nun an Ihrem Telefon an.
- 6) Nehmen Sie den Anruf der Sprachbox an.
- 7) Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach dem Ton.

Tipp: Falls Sie Ansagen bzw. Musik aus anderer Quelle nutzen: Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass Sie keine Copyright-Verletzung begehen.

- 8) Klicken Sie auf **Anhalten**.
- 9) Wenn Sie die Ansage am Telefon anhören möchten, klicken Sie auf **Wiedergabe**. Zum Beenden der Wiedergabeschleife klicken Sie auf **Anhalten**.
- 10) Wenn Sie die Ansage nochmals aufzeichnen möchten, klicken Sie erneut auf **Aufzeichnen**.
- 11) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Persönlicher AutoAttendant](#) auf Seite 147

Zugehörige Tasks

[Wie Sie ein Profil für den persönlichen AutoAttendant bearbeiten](#) auf Seite 150

[Wie Sie eine Ansage importieren](#) auf Seite 123

[Wie Sie eine Ansage löschen](#) auf Seite 124

6.6.1.4 Wie Sie eine Ansage importieren

Voraussetzungen

Die Audiodatei liegt als PCM-Datei mit folgenden Eigenschaften vor: 8 kHz, 16 bit, mono.

Tipp: Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass Sie keine Copyright-Verletzung begehen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Profile** und anschließend auf ein beliebiges Profil.
- 3) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**.
- 4) Klicken Sie auf **Upload**.
- 5) Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 6) Klicken Sie im Fenster **Warnung!!!** auf **OK**.
- 7) Klicken Sie auf **OK**.
- 8) Klicken Sie auf **Schließen** und anschließend auf **Speichern**.

Anmerkung: Das System führt beim Importieren von Ansagen automatisch eine Pegelbegrenzung und Normalisierung durch, damit die Anforderung gemäß "USA / TIA 968 Signal Power Limitations" erfüllt werden.

Zugehörige Konzepte

[Persönlicher AutoAttendant](#) auf Seite 147

Zugehörige Tasks

[Wie Sie ein Profil für den persönlichen AutoAttendant bearbeiten](#) auf Seite 150

[Wie Sie eine Ansage aufzeichnen](#) auf Seite 123

[Wie Sie eine Ansage löschen](#) auf Seite 124

6.6.1.5 Wie Sie eine Ansage löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Profile** und anschließend auf ein beliebiges Profil.
- 3) Klicken Sie auf **Aufzeichnen**.
- 4) Klicken Sie in der Liste auf die Ansage mit der gewünschten Bezeichnung.
- 5) Klicken Sie auf **Entfernen**.
- 6) Klicken Sie auf **Schließen** und anschließend auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ansage aufzeichnen](#) auf Seite 123

[Wie Sie eine Ansage importieren](#) auf Seite 123

6.6.1.6 Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Sensibilität > VoiceMail-Anwesenheitsstatus**.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Sprachbox-Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Externe Anrufer werden über meinen Anwesenheitsstatus informiert, wenn sie meine VoiceMail erreichen.**
- Wenn Sie die Sprachbox-Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Externe Anrufer werden über meinen Anwesenheitsstatus informiert, wenn sie meine VoiceMail erreichen.**

4) Klicken Sie auf Speichern.

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

[Persönlicher AutoAttendant](#) auf Seite 147

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus für Andere ändern](#) auf Seite 34

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 125

6.6.1.7 Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Damit Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für eine bestimmte Rufnummer gezielt deaktivieren können, muss diese beim Anruf übermittelt werden.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf Einrichtung.**
- 2) Klicken Sie auf Sensibilität > VoiceMail-Anwesenheitsstatus.**
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:**

- Wenn Sie für eine Rufnummer die Sprachbox-Ansage Ihres Anwesenheitsstatus unterdrücken möchten, klicken Sie auf **Hinzufügen**, geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Rufnummer ein und klicken Sie auf **OK**.

Anmerkung: Sie können folgende Zeichen als Platzhalter verwenden um Rufnummernbereiche festzulegen: ? für eine beliebige Ziffer und * für beliebig viele Ziffern.

- Wenn Sie für eine Rufnummer die Sprachbox-Ansage Ihres Anwesenheitsstatus zulassen möchten, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag und auf **Entfernen**.

4) Klicken Sie auf Speichern.

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

[Persönlicher AutoAttendant](#) auf Seite 147

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus für Andere ändern](#) auf Seite 34

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 124

6.6.1.8 Wie Sie das Abrufen Ihrer Sprach- und Faxnachrichten durch die Vermittlung zulassen oder verhindern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Sensibilität > Sicherheit und Zugriff**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das Abrufen Ihrer Sprach- und Faxnachrichten durch die Vermittlung zulassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Empfang kann meine Sprachnachrichten abhören und meine Fax-Nachrichten lesen**.
 - Wenn Sie das Abrufen Ihrer Sprach- und Faxnachrichten durch die Vermittlung verhindern möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Empfang kann meine Sprachnachrichten abhören und meine Fax-Nachrichten lesen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Faxbox](#) auf Seite 132

6.6.1.9 Wie Sie die Sprache der Sprachbox auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Kommunikation > Einstellungen für Sprachnachrichten**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste die **VoiceMail-Sprache**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.6.2 Verwaltung der Sprachnachrichten

Sie können Sprachnachrichten z.B. abhören, weiterleiten, in einen anderen Ordner verschieben, als WAV-Datei speichern oder den Absender anrufen.

Ordner für Sprachnachrichten

myPortal for Desktop organisiert Sprachnachrichten in folgenden Ordnern:

- **Posteingang**
- **Abgehört**
- **Gespeichert**
- **Gelöscht**

Anzeige der Sprachnachrichten

Folgende Symbole kennzeichnen unterschiedliche Arten von Sprachnachrichten:

Symbol	Art der Sprachnachricht
-	Sprachnachricht an einen Teilnehmer
	Sprachnachricht an eine Gruppe
	Aufgezeichneter Anruf
	Aufgezeichnete Konferenz

Die Listenansicht der Sprachnachrichten zeigt folgende Details:

- Symbol für die Art der Sprachnachricht
- **Datum**
- **Zeit**
- **Gruppe**, sofern verfügbar
- **Rufnummer**, sofern verfügbar
- **Nachname**, sofern verfügbar

Bei aufgezeichneten Konferenzen: Name der Konferenz, falls vorhanden, ansonsten Nachname des zweiten Konferenzteilnehmers, falls verfügbar.

- **Vorname**, sofern verfügbar
- **Firma**, sofern verfügbar
- **Priorität**

Farbliche Kennzeichnung: Dringend (rot), Vertraulich (blau), Normal (schwarz). Beim Abhören des Posteingangs der Sprachbox informiert Sie eine Ansage über die Anzahl der Nachrichten pro Priorität.

- **Dauer**

Aufbewahrungsduer für Sprachnachrichten

Das Kommunikationssystem löscht automatisch Sprachnachrichten, deren Alter die vom Administrator konfigurierbare Aufbewahrungsduer überschreitet.

Sprachnachrichten für Gruppen

Der Administrator kann Gruppen für Sprachnachrichten mit einer jeweils eigenen Rufnummer einrichten. Das Kommunikationssystem leitet Sprachnachrichten an eine Gruppe an jedes Gruppenmitglied weiter. Sobald ein Teilnehmer eine neue Nachricht abhört, ist die Nachricht bei allen Gruppenmitgliedern als abgehört gekennzeichnet. Löscht ein Gruppenmitglied eine Nachricht, wird dieser Eintrag auch bei den anderen Gruppenmitgliedern gelöscht.

Abhören von Sprachnachrichten

Sie können Sprachnachrichten wahlweise am Telefon oder am PC abhören. Das Kommunikationssystem verschiebt neue Sprachnachrichten bei

erstmaligem Abhören automatisch von Ordner **Posteingang** in den Ordner **Abgespielt**.

Anruf beim Absender einer Sprachnachricht

Sie können den Absender einer Sprachnachricht anrufen.

Weiterleiten einer Sprachnachricht

Sie können eine Sprachnachricht einfach an interne Teilnehmer weiterleiten.

Verschieben einer Sprachnachricht

Sie können eine Sprachnachricht in einen anderen Ordner verschieben.

Speichern einer Sprachnachricht als Datei

Anmerkung: Das Kommunikationssystem speichert Sprachnachrichten für eine begrenzte, vom Administrator pro Ordner konfigurierbare Zeit. Nach dieser Zeit löscht das Kommunikationssystem Sprachnachrichten automatisch.

Sie können eine Sprachnachricht als WAV-Datei im Dateisystem Ihres PCs speichern, um diese dauerhaft zu archivieren oder per E-Mail an beliebige Empfänger zu senden.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

6.6.2.1 Wie Sie eine Sprachnachricht über Telefon abhören

Voraussetzungen

Ihr Anwesenheitsstatus ist **Büro** oder **CallMe**.

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.

2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Posteingang**.

3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.

4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie im Kontextmenü auf **Nachricht abspielen > Über Telefon**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol **Nachricht abspielen über Telefon**.

Nächste Schritte

Nehmen Sie den Anruf der Sprachbox an.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Sprachnachricht am PC abhören](#) auf Seite 129

6.6.2.2 Wie Sie eine Sprachnachricht am PC abhören

Voraussetzungen

Ihr PC verfügt über eine korrekt konfigurierte Soundkarte und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Falls Sie unter Mac OS iTunes für die Wiedergabe Ihrer Multimediateile nutzen, übernimmt die iTunes-Library abgehörte Sprachnachrichten automatisch. Diese werden unter Umständen durch Synchronisierung automatisch zu iCloud sowie an weitere Geräte übertragen und sollten manuell gelöscht werden.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
 - 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Posteingang**.
 - 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
 - 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klassische Benutzeroberfläche:
Klicken Sie im Kontextmenü auf **Nachricht abspielen > Über Lautsprecher**.
 - Moderne Benutzeroberfläche:
Klicken Sie auf das Symbol **Nachricht abspielen über Lautsprecher**.
 - 5) Klicken Sie im PopUp-Fenster auf das Symbol **Wiedergeben**.
-

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Sprachnachricht über Telefon abhören](#) auf Seite 128

6.6.2.3 Wie Sie den Absender einer Sprachnachricht zurückrufen

Voraussetzungen

Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Abgespielt**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.

4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie im Kontextmenü auf den Eintrag **Wählen**, und falls dort mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, anschließend auf die gewünschte Rufnummer.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol **Absender anrufen** und falls dort mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, anschließend die gewünschte Rufnummer.

6.6.2.4 Wie Sie eine Sprachnachricht weiterleiten

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Abgespielt**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Klicken Sie im Kontextmenü auf **Nachricht weiterleiten**.
- 5) Wenn Sie die Liste der Empfänger sortieren möchten, klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften **Nebenstelle** oder **Name**, um nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren.
- 6) Wenn Sie die Sortierreihenfolge der Liste der Empfänger umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.
- 7) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den oder die gewünschten Empfänger.
- 8) Wenn Sie einen Kommentar aufnehmen möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
 - a) Klicken Sie auf **Kommentar**.
 - b) Klicken Sie auf **Starten**. Die Sprachbox ruft Sie nun an Ihrem Telefon an.
 - c) Nehmen Sie den Anruf der Sprachbox an.
 - d) Sprechen Sie Ihren Kommentar nach dem Ton.
 - e) Klicken Sie auf **Anhalten**.
 - f) Wenn Sie den Kommentar am Telefon anhören möchten, klicken Sie auf **Anhören**. Zum Beenden der Wiedergabeschleife klicken Sie auf **Anhalten**.
 - g) Wenn Sie den Kommentar nochmals aufzeichnen möchten, klicken Sie erneut auf **Aufzeichnen**.
- 9) Klicken Sie auf **Weiterleiten**.

6.6.2.5 Wie Sie eine Sprachnachricht verschieben

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Abgespielt**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Wählen Sie im Kontextmenü unter **Nachricht verschieben an > ...** den gewünschten Ordner.

6.6.2.6 Wie Sie eine Sprachnachricht als WAV-Datei speichern

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Abgespielt**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Klicken Sie im Kontextmenü auf **Als WAV-Datei speichern**.
- 5) Wählen Sie im Fenster **Speichern** einen Ordner, geben Sie im Eingabefeld den gewünschten Dateinamen ein und klicken Sie auf **Speichern**.

6.6.2.7 Wie Sie Sprachnachrichten sortieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Abgespielt**.
- 3) Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften **Typ**, **Datum**, **Zeit**, **Gruppenname**, **Rufnr.**, **Nachname**, **Vorname**, **Firma**, **Priorität** oder **Dauer**, um die Sprachnachrichten nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren.
- 4) Wenn Sie die Sortierreihenfolge umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

6.6.2.8 Wie Sie eine Sprachnachricht löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf einen der Ordner **Posteingang**, **Abgespielt** oder **Gespeichert**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
 - Markieren Sie die gewünschten Sprachnachrichten (klassische Benutzeroberfläche).
- 4) Wählen Sie im Kontextmenü **Nachricht verschieben nach > Verschieben nach Gelöscht**.
- 5) Wenn Sie endgültig löschen möchten:
 - a) Klicken Sie auf den Ordner **Gelöscht**.
 - b) Wählen Sie die gewünschte(n) Sprachnachricht(en) aus.
 - c) Wählen Sie im Kontextmenü **Nachricht verschieben an > Nachricht endgültig löschen**.

6.6.3 Faxbox

Die Faxbox speichert zentral Faxnachrichten. Über den UC Client können Sie auf diese zugreifen.

Sie können folgende Einstellungen Ihrer Faxbox einsehen oder ändern:

Ermitteln Ihrer eigenen Faxnummer

Sie können ermitteln, unter welcher Faxnummer Sie erreichbar sind.

Abruf Ihrer Faxnachrichten durch die Vermittlung

Sie können der Vermittlung Zugriff auf Ihre Fax- (und Sprach)nachrichten mit myAttendant gewähren oder entziehen. In letzterem Fall kann die Vermittlung nur feststellen, wie viele Nachrichten Sie haben.

Zugehörige Konzepte

[Popup-Fenster](#) auf Seite 78

[Verwaltung von Faxnachrichten](#) auf Seite 132

[Senden von Faxnachrichten](#) auf Seite 139

[Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten](#) auf Seite 139

Zugehörige Tasks

[Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Faxnachricht aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 87

[Wie Sie PopUp-Fenster bei neuer Sprachnachricht aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 86

[Wie Sie das Abrufen Ihrer Sprach- und Faxnachrichten durch die Vermittlung zulassen oder verhindern](#) auf Seite 126

6.6.3.1 Wie Sie Ihre eigene Faxnummer ermitteln

Voraussetzungen

Ihr Administrator hat für Sie eine Faxnummer konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Ihre Faxnummer finden Sie im Feld **Faxnummer**.
- 4) Klicken Sie auf **Schließen** und anschließend auf **OK**.

6.6.4 Verwaltung von Faxnachrichten

Sie können Faxnachrichten z.B. anzeigen, weiterleiten, in einen anderen Ordner verschieben, als PDF- oder TIFF-Datei speichern oder den Absender anrufen.

Ordner für Faxnachrichten

myPortal for Desktop organisiert Faxnachrichten in folgenden Ordnern:

- **Posteingang**
- **Gelesen**
- **Gelöscht**
- **Gesendete Elemente:**
enthält vom Kommunikationssystem bereits versandte Faxnachrichten
- **Elemente werden versendet:**
enthält noch nicht versandte Faxnachrichten, die in der Warteschlange zum Versand anstehen. Das Kommunikationssystem versucht eine Faxnachricht bis zu fünf Mal innerhalb von 25 Minuten zu übermitteln. Ein Balken informiert über den **Fortschritt** des Versandes jeder Faxnachricht.

Details der Faxnachrichten

Die Listenansicht der Faxnachrichten zeigt je nach Ordner unterschiedliche der folgenden Details: **Datum, Zeit, Rufnummer, Nachname, Vorname, Firma, Faxgruppe, Seiten, Status, Ziel und Fortschritt**.

Aufbewahrungsduer für Faxnachrichten

Das Kommunikationssystem löscht automatisch Faxnachrichten, deren Alter folgende Aufbewahrungsduer überschreitet:

Faxnachricht	Aufbewahrungsduer (Tage)
Neu	120
Gelesen	365
Gesendet	365
Gelöscht	60

Faxnachrichten für Gruppen

Der Administrator kann Gruppen für Faxnachrichten mit einer jeweils eigenen Faxnummer einrichten. Das Kommunikationssystem leitet Faxnachrichten an eine Gruppe an jedes Gruppenmitglied weiter. Sobald ein Teilnehmer eine neue Nachricht ansieht, ist die Nachricht bei allen Gruppenmitgliedern als gelesen gekennzeichnet. Löscht ein Gruppenmitglied eine Nachricht, wird dieser Eintrag auch bei den anderen Gruppenmitgliedern gelöscht.

Anruf beim Absender einer Faxnachricht

Sie können den Absender einer Faxnachricht anrufen.

Weiterleiten einer Faxnachricht

Sie können eine Faxnachricht an interne Teilnehmer weiterleiten.

Speichern einer Faxnachricht als Datei

Sie können eine Faxnachricht als PDF- oder TIFF-Datei im Dateisystem Ihres PCs speichern, um diese dauerhaft zu archivieren.

Ihr Administrator kann systemweit einrichten, ob die Faxnachricht als PDF- oder als TIFF-Datei gespeichert wird (nicht möglich bei OpenScape Office).

Versand von Faxnachrichten als E-Mail

Sie können eine Faxnachricht als PDF- oder TIFF-Datei per E-Mail an beliebige Empfänger senden.

Anzeigen von Faxnachrichten

Das Kommunikationssystem verschiebt neue Faxnachrichten bei erstmaligem Ansehen automatisch von Ordner **Posteingang** in den Ordner **Gelesen**.

Fax-Sendebericht

Sie können das Sendeprotokoll einer Faxnachricht im Web-Browser anzeigen.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

[Faxbox](#) auf Seite 132

6.6.4.1 Wie Sie eine Faxnachricht anzeigen

Voraussetzungen

Faxnachrichten werden entweder als PDF- oder als TIFF-Dateien gespeichert (vom Administrator systemweit einrichtbar). Der gewählte Typ muss mit einer Anwendung verknüpft sein, die diese Datei darstellen kann.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Posteingang**.
- 3) Klicken Sie auf die betreffende Faxnachricht.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klassische Benutzeroberfläche:
Wählen Sie im Kontextmenü **Fax anzeigen**.
 - Moderne Benutzeroberfläche:
Klicken Sie auf das Symbol **Fax anzeigen**.

6.6.4.2 Wie Sie den Absender einer Faxnachricht anrufen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Gelesen**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Faxnachricht.

4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie im Kontextmenü auf den Eintrag **Wählen**, und falls dort mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, anschließend auf die gewünschte Rufnummer.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol **Absender anrufen** und falls dort mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, anschließend die gewünschte Rufnummer.

6.6.4.3 Wie Sie eine Faxnachricht weiterleiten

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten.**

2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Gelesen.**

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie im Kontextmenü auf **Nachricht weiterleiten**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol **Nachricht weiterleiten**.

4) Geben Sie im Fenster **Nachricht weiterleiten die Faxnummer des Empfängers im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein.**

5) Klicken Sie auf **+ um der Faxnachricht diesen Empfänger hinzuzufügen.**

6) Wenn Sie die Faxnachricht an weitere Empfänger senden möchten, klicken Sie in das Eingabefeld und wiederholen Sie die Schritte **4 bis **5** entsprechend.**

Anmerkung: Sie können weitere Empfänger auch durch Suche in einem Verzeichnis auswählen.

7) Wenn Sie einen Empfänger entfernen möchten, führen Sie folgende Schritte durch:

a) Klicken Sie in der Liste **Empfänger** auf den entsprechenden Eintrag.

b) Drücken Sie die Taste **Entf.**

8) Klicken Sie auf **OK.**

6.6.4.4 Wie Sie eine Faxnachricht verschieben

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten.**

2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Gelesen.**

3) Klicken Sie auf die gewünschte Faxnachricht.

4) Wählen Sie im Kontextmenü unter **Nachricht verschieben an > ... den gewünschten Ordner.**

6.6.4.5 Wie Sie eine Faxnachricht speichern

Voraussetzungen

Ihr Administrator hat systemweit konfiguriert, ob die Faxnachricht als PDF- oder als TIFF-Datei gespeichert werden soll.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Faxnachrichten** oder in das entsprechende Fenster.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z. B. **Gelesen**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Faxnachricht.

Wenn Sie mehr als eine Faxnachricht auswählen, gehen Sie zu Schritt 6

- 4) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Klassische Benutzeroberfläche:

Klicken Sie im Kontextmenü auf **Als TIFF speichern** oder **Als PDF speichern**.

- Moderne Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf das Symbol **Als TIFF speichern** oder **Als PDF speichern**.

- 5) Wählen Sie im Fenster **Speichern** einen Ordner, geben Sie im Eingabefeld den gewünschten Dateinamen ein und klicken Sie auf **Speichern**.
- 6) Wenn Sie mehrere Faxnachrichten ausgewählt haben, wird ein Dialogfeld angezeigt.
 - a) Geben Sie den Speicherpfad in das Feld **Unter** ein.
 - b) Wählen Sie den zu exportierenden Dateityp aus.
 - c) Klicken Sie auf **Speichern**, um alle ausgewählten Faxnachrichten zu speichern.

6.6.4.6 Wie Sie Faxnachrichten sortieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner, z.B. **Gelesen**.
- 3) Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften **Datum**, **Zeit**, **Rufnr.**, **Nachname**, **Vorname**, **Firma**, **Faxgruppe** oder **Seiten**, um die Faxnachrichten nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren.
- 4) Wenn Sie die Sortierreihenfolge umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

6.6.4.7 Wie Sie eine Übersicht zum Versand anstehender Faxnachrichten anzeigen

Voraussetzungen

Sie haben mit Fax Printer Fachnachrichten gesendet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Elemente werden versendet**.
- 3) Wenn Sie mit der klassischen Benutzeroberfläche arbeiten, klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften **Datum**, **Faxgruppe**, **Nachname**, **Vorname**, **Firma**, **Ziel** oder **Seiten**, um die Faxnachrichten nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren. Wenn Sie die Sortierreihenfolge umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Übersicht gesendeter Faxnachrichten anzeigen](#) auf Seite 137

[Wie Sie den Versand einer Faxnachricht abbrechen](#) auf Seite 137

6.6.4.8 Wie Sie den Versand einer Faxnachricht abbrechen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sie haben mit Fax Printer eine Faxnachricht gesendet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Elemente werden versendet**.
- 3) Wählen Sie im Kontextmenü der betreffenden Faxnachricht **Entfernen**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Übersicht zum Versand anstehender Faxnachrichten anzeigen](#) auf Seite 137

6.6.4.9 Wie Sie eine Übersicht gesendeter Faxnachrichten anzeigen

Voraussetzungen

Sie haben mit Fax Printer Fachnachrichten gesendet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Gesendete Elemente**.
- 3) Wenn Sie mit der klassischen Benutzeroberfläche arbeiten, klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften **Datum**, **Faxgruppe**, **Seiten**, **Status**, **Nachname**, **Vorname**, **Firma** oder **Ziel**, um die Faxnachrichten nach diesem Kriterium alphanumerisch aufsteigend zu sortieren. Wenn Sie

die Sortierreihenfolge umkehren möchten, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Übersicht zum Versand anstehender Faxnachrichten anzeigen](#) auf Seite 137

6.6.4.10 Wie Sie eine Faxnachricht erneut senden

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Gesendete Elemente**.
- 3) Klicken Sie auf die betreffende Faxnachricht.
- 4) Klicken Sie im Kontextmenü auf **erneut senden**.

6.6.4.11 Wie Sie den Sendebericht für eine Faxnachricht anzeigen

Voraussetzungen

Sie haben mit Fax Printer eine Faxnachricht gesendet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Gesendete Elemente**.
- 3) Klicken Sie auf die betreffende Faxnachricht.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klassische Benutzeroberfläche:
Klicken Sie im Kontextmenü auf **Eigenschaften** und anschließend auf **Sendeprotokoll**.
 - Moderne Benutzeroberfläche:
Klicken Sie auf das Symbol **Sendeprotokoll**.

Das Sendeprotokoll der betreffenden Faxnachricht wird im Webbrower angezeigt.

6.6.4.12 Wie Sie eine Faxnachricht löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte oder in das Fenster **Faxnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf einen der Ordner **Posteingang, Gelesen, Gesendete Elemente** oder **Elemente werden gesendet**.

- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die gewünschte Faxnachricht.
 - Markieren Sie die gewünschten Faxnachrichten.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klassische Benutzeroberfläche:
Wählen Sie im Kontextmenü **Nachricht verschieben nach > Verschieben nach Gelöscht**.
 - Moderne Benutzeroberfläche:
Klicken Sie auf das Symbol **Löschen**.
- 5) Wenn Sie endgültig löschen möchten:
 - a) Klicken Sie auf den Ordner **Gelöscht**.
 - b) Wählen Sie die gewünschte(n) Faxnachricht(en) aus.
 - c) Wählen Sie im Kontextmenü **Nachricht verschieben an > Nachricht endgültig löschen**.

6.6.5 Senden von Faxnachrichten

Mit Fax Printer können Sie Faxnachrichten unter Windows senden.

Informationen zum Senden von Faxnachrichten finden Sie in Fax Printer, Bedienungsanleitung.

Zugehörige Konzepte
[Faxbox](#) auf Seite 132

6.6.6 Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten

Das Kommunikationssystem kann Sie über neue Sprach- und Faxnachrichten per E-Mail, telefonisch oder per SMS informieren.

Der Benachrichtigungsdienst arbeitet folgendermaßen:

Benachrichtigung	für Sprachnachricht	für Faxnachricht
E-Mail	Sie erhalten eine E-Mail mit der Nachricht als angehängte WAV-Datei, Datum und Uhrzeit des Empfangs, Dauer der Nachricht und sofern verfügbar Rufnummer sowie Name des Absenders. Falls die Größe der WAV-Datei 10 MB (durchschnittlich ca. 1 MB/min) überschreitet, wird sie nicht an die E-Mail angehängt. Sprachnachrichten mit Priorität "Dringend" werden als E-Mail mit Wichtigkeit "Hoch" zugestellt. E-Mails mit einer Sprachnachricht haben in Outlook ein eigenes Symbol. Falls Sie ein IMAP-Postfach verwenden, welches nur die E-Mail-Header anzeigt, erscheint stattdessen das für E-Mails übliche Symbol.	Sie erhalten eine E-Mail mit der Nachricht als angehängte PDF- oder TIFF-Datei, Datum und Uhrzeit des Empfangs, Anzahl der Seiten und sofern verfügbar Rufnummer sowie Name des Absenders. Falls die Größe der PDF- oder TIFF-Datei 10 MB überschreitet, wird sie nicht an die E-Mail angehängt. E-Mails mit einer Faxnachricht haben in Outlook ein eigenes Symbol. Falls Sie ein IMAP-Postfach verwenden, welches nur die E-Mail-Header anzeigt, erscheint stattdessen das für E-Mails übliche Symbol.
SMS	Sie erhalten eine SMS über den Eingang der Nachricht an die von Ihnen festgelegte Rufnummer.	
telefonisch	Ihre Sprachbox ruft Sie unter der von Ihnen festgelegten Rufnummer an und spielt die Nachricht ab.	-

Sie können jede Art der Benachrichtigung für jeden Anwesenheitsstatus separat aktivieren oder deaktivieren.

Die telefonische Benachrichtigung können Sie auf die von Ihrem Administrator konfigurierten Geschäftszeiten einschränken. Sie können Anzahl und Intervalle für wiederholte Versuche der telefonischen Benachrichtigung festlegen.

Zugehörige Konzepte

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

[Faxbox](#) auf Seite 132

6.6.6.1 Wie Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat den E-Mail-Versand konfiguriert.

Ihre E-Mail-Adresse ist unter **Persönliche Daten** festgelegt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

- 2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für Sprachnachrichten aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Kommunikation > Sprachnachricht-Benachrichtigung**.
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für Faxnachrichten aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Kommunikation > Fax-Benachrichtigung**.
- 3) Wählen Sie in Zeile **E-Mail** für jede Spalte mit einem der Anwesenheitsstatus **Büro, Besprechung, Krank, Pause, Außer Haus, Urlaub, Mittagspause, Zu Hause** oder **Anrufschutz** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für einen Anwesenheitsstatus aktivieren möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für einen Anwesenheitsstatus deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen](#) auf Seite 153

6.6.6.2 Wie Sie die telefonische Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Kommunikation > Sprachnachricht-Benachrichtigung**.
- 3) Wählen Sie in Zeile **Gehend** für jede Spalte mit einem der Anwesenheitsstatus **Büro, Besprechung, Krank, Pause, Außer Haus, Urlaub, Mittagspause, Zu Hause** oder **Anrufschutz** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für einen Anwesenheitsstatus aktivieren möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für einen Anwesenheitsstatus deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- 4) Wählen Sie im Bereich **Benachrichtigungszeiten Gehend** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie nur während der Geschäftszeiten benachrichtigt werden möchten, klicken Sie auf **Nur während Geschäftszeiten**.
 - Wenn Sie jederzeit benachrichtigt werden möchten, klicken Sie auf **Rund um die Uhr**.
- 5) Geben Sie im Feld **Gehend-Rufnummer** die gewünschte Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein.
- 6) Geben Sie im Bereich **Versuche** für die eventuelle Wiederholung der Benachrichtigung die gewünschten Zeitintervalle und die Anzahl ein.
- 7) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte
[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

6.6.6.3 Wie Sie die SMS-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat für Sie eine entsprechende SMS-Vorlage definiert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für Sprachnachrichten aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Kommunikation > Sprachnachricht-Benachrichtigung**.
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für Faxnachrichten aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Kommunikation > Fax-Benachrichtigung**.
- 3) Wählen Sie in der Tabelle **Benachrichtigung** in Zeile **SMS** für jede Spalte mit einem der Anwesenheitsstatus **Büro**, **Besprechung**, **Krank**, **Pause**, **Außer Haus**, **Urlaub**, **Mittagspause**, **Zu Hause** oder **Anrufschutz** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für einen Anwesenheitsstatus aktivieren möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
 - Wenn Sie die Benachrichtigung für einen Anwesenheitsstatus deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

6.7 Instant Messaging

Instant Messaging ist die Kommunikation mittels Sofortnachrichten (Chat).

6.7.1 Sofortnachricht versenden

Mittels Sofortnachrichten können Sie mit anderen Kommunikationspartnern chatten. Das Kommunikationssystem unterstützt sowohl Benutzer von UC Suite als auch einen externen Kommunikationspartner via XMPP und Multi-User-Chat sowie beides in Kombination.

Gesendete und empfangene Sofortnachrichten werden bei Ihnen und Ihren Kommunikationspartnern als Dialog angezeigt.

Der Status des entsprechenden Teilnehmers wird oben rechts im Fenster **Sofortnachrichten** angezeigt.

Symbol	Status
	Angemeldet
	Abgemeldet

Falls ein Kommunikationspartner offline ist, geschieht mit der Sofortnachricht abhängig von der Art des ausgewählten Empfängers Folgendes:

Empfänger	Verhalten
Einzelne Teilnehmer	Die Sofortnachricht wird bei der nächsten Anmeldung angezeigt.
Gruppe in Favoriten	Die Sofortnachricht wird bei jenen Teilnehmern die offline sind nie angezeigt.

Externe Sofortnachrichten

Sie können mit *einem* externen XMPP-Kommunikationspartner (z. B. Benutzer von Google Talk) chatten.

Multi-User Chat


Multi-User Chat ist der Austausch von Sofortnachrichten mit mehreren Kommunikationspartnern. Dabei unterstützt das Kommunikationssystem auch maximal einen externen XMPP-Kommunikationspartner.

Sofortnachricht versenden (Instant Messaging) und Web Collaboration

Sofortnachrichten des Systems und Sofortnachrichten einer Web Collaboration-Sitzung sind voneinander unabhängig: Sofortnachrichten aus einem UC-Client erscheinen nicht in einer Web Collaboration-Sitzung desselben Teilnehmers und umgekehrt.

Sofortnachricht-Fenster

Das Fenster **Sofortnachricht** besteht aus folgenden Bereichen:

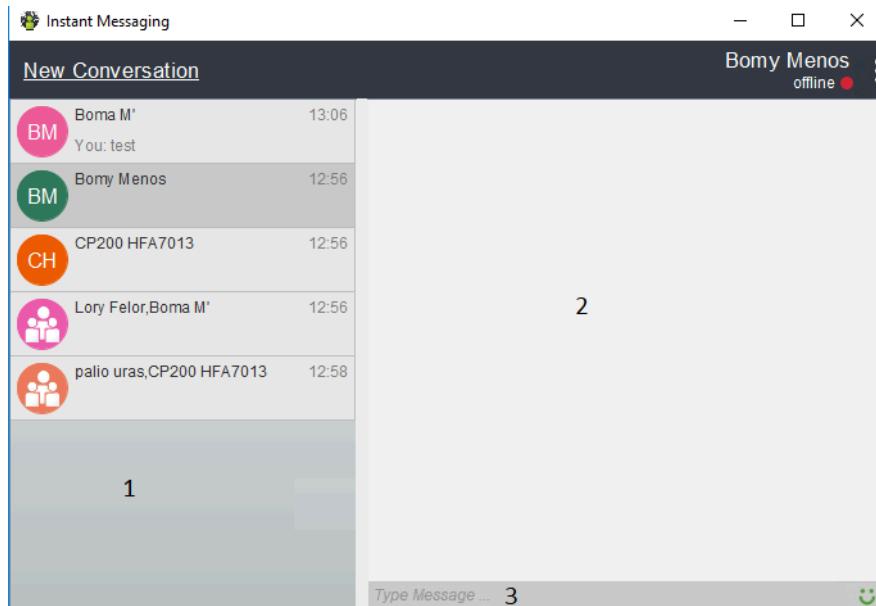

- Teilnehmerbereich (1)

Zeigt jeden am Chat teilnehmenden Kommunikationspartner als Symbol oder falls verfügbar als Bild

- Nachrichtenbereich (2)

Zeigt den aktuellen Anwesenheitsstatus und die Sofortnachrichten aller Teilnehmer dieses Chat

Außerdem können Sie Folgendes sehen:

- Wenn jemand eine Nachricht an Sie eingibt, durch einen Indikator unten links im Chat-Fenster.
- Welche Nachricht jemand angesehen hat, durch eine Beschriftung „Gesehen von“.

Anmerkung: Der Anwesenheitsstatus eines externen XMPP-Kommunikationspartners wird nur angezeigt, wenn Sie über das Kontext-Menü mittels der Abonnement-Funktion beim externen XMPP-Kommunikationspartner anfragen und dieser Ihre Anfrage erlaubt.

- Eingabebereich (3)

Enthält das Eingabefeld für Sofortnachrichten

myPortal for Desktop mit moderner Benutzeroberfläche zeigt Sofortnachrichten im Arbeitsbereich des Hauptfensters an.

Zugehörige Konzepte

[Popup-Fenster](#) auf Seite 78

6.7.1.1 Wie Sie eine Sofortnachricht senden

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sofortnachrichten sind im System aktiviert.

Ihr XMPP-Alias ist festgelegt (falls Sie mit einem externen Kommunikationspartner chatten möchten).

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf Sofortnachricht.**

Das Fenster **Sofortnachrichten** wird geöffnet.

Anmerkung: Einen aktuellen Gesprächspartner können Sie alternativ aus dem Popup-Fenster des Anrufs per Sofortnachricht kontaktieren.

- 2) Wählen Sie im Fenster Sofortnachrichten die Option Neue Konversation aus und wählen Sie den Benutzer aus, mit dem Sie chatten möchten.**
 - 3) Wenn Sie dem Chat weitere Kommunikationspartner hinzufügen möchten (Group-Chat), ziehen Sie diese jeweils aus **Favoriten** oder aus **Verzeichnisse** in das Fenster Sofortnachrichten.**
 - 4) Geben Sie im Fenster Sofortnachricht im Eingabebereich den Text ein.**
 - 5) Klicken Sie auf Senden.**
-

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen XMPP-Alias festlegen](#) auf Seite 154

6.7.1.2 Wie Sie eine Sofortnachricht löschen

Sie können eine einzelne Nachricht oder alle Nachrichten, die Sie in einer Konversation gesendet haben, löschen.

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Sofortnachrichten sind im System aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf Sofortnachricht.**

Das Fenster **Sofortnachrichten** wird geöffnet.

- 2) Wählen Sie eine Konversation aus. Dann können Sie Folgendes durchführen:
 - a) Zum Löschen einer einzelnen von Ihnen gesendeten Nachricht den Mauszeiger über die Nachricht bewegen und auf die Schaltfläche  klicken.
Die Nachricht wird für alle Teilnehmer gelöscht.
 - b) Zum Löschen aller Ihrer Nachrichten in der Konversation klicken Sie auf die Schaltfläche  und wählen dann **Nachrichten löschen....**
Alle Ihre Nachrichten werden für alle Teilnehmer gelöscht.

Anmerkung: Die Option **Nachrichten löschen...** ist auch verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Konversation in der Konversationsliste klicken.

6.7.1.3 Wie Sie eine Sofortnachrichten-Konversation verlassen

Sie können eine Konversation jederzeit verlassen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Konversation mit nur einer Person verlassen, wird die Konversation für Sie beide dauerhaft gelöscht.

Wenn Sie eine Konversation mit mehreren Personen verlassen, wird die Konversation aus Ihrer Konversationsliste entfernt, kann aber von anderen Teilnehmern weiter genutzt werden.

Bevor Sie eine Konversation verlassen, können Sie alle darin enthaltenen Nachrichten löschen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sofortnachricht**.

Das Fenster **Sofortnachrichten** wird geöffnet.

- 2) Wählen Sie die Konversation, die Sie verlassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche  und wählen Sie **Verlassen**.

Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

- 3) Klicken Sie auf **Ja**, wenn die Konversation nur mit einer Person stattfindet.
- 4) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn die Konversation mit mehreren Personen geführt wird:
 - a) Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie alle Ihre Nachrichten in der Konversation löschen möchten, bevor Sie diese verlassen.
 - b) Klicken Sie auf **Nein**, wenn Sie möchten, dass Ihre Nachrichten in der Konversation verbleiben.

Anmerkung: Die Option **Verlassen** ist auch verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Konversation in der Konversationsliste klicken.

6.8 AutoAttendant

AutoAttendant gibt Anrufern abhängig vom Anwesenheitsstatus des gerufenen Teilnehmers Auswahlmöglichkeiten für die Weiterleitung von Sprachanrufen zu festgelegten Rufnummern oder zu dessen Sprachbox. Anrufer treffen ihre Auswahl durch Eingabe von Ziffern am Telefon.

6.8.1 Persönlicher AutoAttendant

Der persönliche AutoAttendant gibt Anrufern abhängig von Ihrem Anwesenheitsstatus Auswahlmöglichkeiten für die Weiterleitung von Sprachanrufen zu von Ihnen festgelegten Rufnummern oder zu Ihrer Sprachbox. Anrufer treffen ihre Auswahl durch Eingabe von Ziffern am Telefon.

Benutzerdefinierte Profile für persönlichen AutoAttendant

Für jeden Anwesenheitsstatus gibt es ein benutzerdefiniertes Profil, in dem Sie die Auswahlmöglichkeiten für Anrufer festlegen können. Sie können jedes Profil separat aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist kein Profil aktiv. Wenn Sie ein Profil deaktivieren, gilt für den betreffenden Anwesenheitsstatus das standardmäßige Verhalten Ihrer Sprachbox.

Ansagen

Bei aktiviertem Profil gibt die Sprachbox folgende Ansagen wieder:

- **Namensansage:**
Wenn Sie dynamische Ansagen aktiviert haben, wird die von Ihnen aufgezeichnete Namensansage zur Begrüßung verwendet, außer Ihr Anwesenheitsstatus ist **Büro**, **CallMe** oder **Anrufschutz**.
- **Dynamische Ansagen:**
Wenn Sie dynamische Ansagen aktiviert haben, generiert die Sprachbox situationsbezogene Ansagen für Ihren Anwesenheitsstatus (außer **Büro**, **CallMe** und **Anrufschutz**) mit der Angabe des geplanten Zeitpunkts Ihrer Rückkehr, z.B. "Ist in einer Besprechung bis heute vierzehn Uhr dreißig.". Sie können die Wiedergabe dynamischer Ansagen für jedes Profil separat aktivieren oder deaktivieren. Sind die dynamischen Ansagen für ein Profil aktiviert, können Sie die Ansagen Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer und für alle externen Anrufer separat aktivieren oder deaktivieren.
- **Persönliche Ansage für das Profil:**
Bevor Sie ein Profil aktivieren, müssen Sie für dieses Profil eine persönliche Ansage aufzeichnen, die Ihren Anrufern die entsprechenden Ziffern und zugeordnete Auswahlmöglichkeiten nennt, z.B. Um eine Nachricht zu hinterlassen, drücken Sie die Eins. Um mit meiner Vertretung zu sprechen, drücken Sie die Zwei. Zur Weiterleitung an mein Mobiltelefon drücken Sie die Drei." Wenn Sie dynamische Ansagen für das Profil deaktivieren, kann es sinnvoll sein, in der persönlichen Ansage einleitend Ihren Anwesenheitsstatus zu nennen."

Die Sprachbox gibt Ansagen für ein Profil in folgender Reihenfolge (von links nach rechts) wieder:

Profil	Namensansage	Dynamische Ansage	Persönliche Ansage für Profil
Besetzt	-	X	X
Nicht angenommen	-	X	X
Besprechung	x (falls dynamische Ansagen aktiviert sind)	x (falls dynamische Ansagen aktiviert sind)	X
Krank			
Pause			
Außer Haus			
Urlaub			
Mittagspause			
Zu Hause			
Anrufschutz	-	-	X

Beispiel: dynamische Ansage aktiviert

Profil	Namensansage	Dynamische Ansage	Persönliche Ansage für Profil
Besprechung	"Natalie Dubois"	"Ist in einer Besprechung bis heute vierzehn Uhr dreißig."	"Um eine Nachricht zu hinterlassen, drücken Sie die Eins. Um mit meiner Vertretung zu sprechen, drücken Sie die Zwei."

Beispiel: dynamische Ansage deaktiviert

Profil	Namensansage	Dynamische Ansage	Persönliche Ansage für Profil
Außer Haus	-	-	"Ich bin momentan außer Haus. Um eine Nachricht zu hinterlassen, drücken Sie die Eins. Um mit meiner Vertretung zu sprechen, drücken Sie die Zwei. Zur Weiterleitung an mein Mobiltelefon drücken Sie die Drei."

Anmerkung: Bei den Profilen "**Besetzt**" und "**Nicht angenommen**" gilt Folgendes:

-) Wenn die Option "**Dynamische Ansage überspringen**" deaktiviert ist, werden über die Sprachbox folgende Ansagen abgespielt:

Dynamische Ansage – Profilansage – 'Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton ...'

-) Wenn die Option "**Dynamische Ansage überspringen**" aktiviert ist, werden über die Sprachbox folgende Ansagen abgespielt:

Profilansage – 'Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton ...'

Aktionen

Beim Bearbeiten des Profils legen Sie die betreffenden Aktionen zu den in der Ansage genannten Ziffern fest:

- **Aufzeichnen**

Der Anrufer kann eine Nachricht auf Ihrer Sprachbox hinterlassen.

- **Übergabe**

Der Anrufer wird zu dem von Ihnen festgelegten Ziel weitergeleitet.

- **# Keine #**

Die Ansagen für dieses Profil werden wiederholt.

Zugehörige Konzepte

[Anwesenheitsstatus](#) auf Seite 28

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ansage aufzeichnen](#) auf Seite 123

[Wie Sie eine Ansage importieren](#) auf Seite 123

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für externe Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 124

[Wie Sie die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus für bestimmte Anrufer aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 125

6.8.1.1 Wie Sie ein Profil für den persönlichen AutoAttendant bearbeiten

Voraussetzungen

Sie haben für den betreffenden Status eine Ansage aufgezeichnet.

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.

2) Klicken Sie auf **Profile** und anschließend auf das Profil für den betreffenden Status.

3) Wählen Sie in der Zeile mit der entsprechenden Ziffer für die gewünschte **Aktion** eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Anrufer nach dieser Eingabe zur Sprachbox weitergeleitet werden sollen, wählen Sie **Aufzeichnen**.
- Wenn Anrufer nach dieser Eingabe zu einem anderen Ziel weitergeleitet werden sollen, wählen Sie **Übergabe**.
- Wenn nach dieser Eingabe keine Aktion erfolgen soll, wählen Sie **# Keine #**.

4) Wenn Sie **Übergabe** gewählt haben, geben Sie im Feld **Ziel** die Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein.

5) Wählen Sie für die Funktion des Profils eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das Profil aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Profil aktiv**.
- Wenn Sie das Profil deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Profil aktiv**.

6) Wählen Sie für die Ansage Ihres Anwesenheitsstatus eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie möchten, dass Ihre Sprachbox Ihren Anwesenheitsstatus ansagt, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dynamische Ansage überspringen**.
- Wenn Sie möchten, dass Ihre Sprachbox Ihren Anwesenheitsstatus nicht ansagt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dynamische Ansage überspringen**.

7) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Ansage aufzeichnen](#) auf Seite 123

[Wie Sie eine Ansage importieren](#) auf Seite 123

Wie Sie den Aufzeichnungs- oder Ansagemode auswählen auf Seite 122

7 Konfiguration

Sie können myPortal for Desktop Ihren Bedürfnissen entsprechend konfigurieren, z.B. persönliche Daten oder Programmeinstellungen bearbeiten.

Festlegen zusätzlicher Rufnummern

Ihre zusätzlichen Rufnummern können Sie z.B. nutzen für:

- Statusbezogene Anrufumleitung
- CallMe-Dienst

Für Ihre Mobilnummer, Externe Rufnummer 1, Externe Rufnummer 2 und Ihre Private Rufnummer können Sie jeweils konfigurieren, ob diese im internen Verzeichnis angezeigt werden soll. Die weiteren Rufnummern werden im internen Verzeichnis stets angezeigt.

Bereitstellen eines eigenen Bildes

Wenn Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen, wird es anderen Teilnehmern angezeigt, wenn sie den Mauszeiger im internen Verzeichnis (Spalte **Nebenstelle**) oder in der Favoritenliste auf Ihrem Eintrag positionieren. Sie können ein Bild mit beliebiger Dateigröße verwenden. Das Kommunikationssystem speichert eine in Breite und Höhe auf 200 Pixel begrenzte Kopie.

Automatische Anmeldung

Wenn Sie automatische Anmeldung nutzen, wird das Anmeldefenster nicht angezeigt. Unter gemeinsam genutzten Benutzerkonten sollten Sie aus Sicherheitsgründen auf die automatische Anmeldung verzichten.

Abkürzungstasten (Windows)

Sie können beliebige Tasten in Verbindung mit Strg bzw. Alt und Umschalten als Abkürzungstasten für folgende Funktionen aktivieren:

- **Anruf annehmen/trennen**
- **Anruf weiterleiten/übergeben**
- **Taskleistensymbol für Anruf**
(PopUp-Fenster für Anrufe)
- **Wählen über den Desktop**

Voraussetzung ist, dass die Taste oder die Tastenkombination nicht bereits von einer anderen Anwendung benutzt wird.

Benutzername

Sie können den Benutzernamen für Ihre eigene Anmeldung ändern.

Zugehörige Konzepte

[Verzeichnisse](#) auf Seite 44

[Favoritenliste](#) auf Seite 53

7.1 Eigenen Namen ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Geben Sie in den Feldern **Vorname** und **Nachname** Ihren Namen ein.

Anmerkung: Alle Latin1-Zeichen (ISO-8859-1, Westeuropäisch) sind zulässig.

Anmerkung: Wenn Sie Ihren Vor- und Nachnamen ändern möchten, müssen Sie dies von Ihrem Administrator durchführen lassen. Andernfalls bleiben die Änderungen nach einer Synchronisation nicht erhalten. Synchronisierungen erfolgen beim Neustart des Systems oder bei Änderungen an Einstellungen durch den Administrator.

- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

7.2 Wie Sie Ihre E-Mail-Adresse festlegen

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat den E-Mail-Versand konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Geben Sie in **E-Mail** Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Konferenzen](#) auf Seite 90

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-/iCal-Termine aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 35

[Wie Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 140

7.3 Wie Sie eine zusätzliche Rufnummer festlegen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Geben Sie in einem der Felder **Mobilrufnummer**, **Externe Rufnummer 1**, **Externe Rufnummer 2**, **Private Rufnummer** oder **Assistenten-**

Konfiguration

Wie Sie einen XMPP-Alias festlegen

Rufnummer eine zusätzliche Rufnummer im kanonischen Format oder im wählbaren Format ein.

4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie bei **Mobilrufnummer, Externe Rufnummer 1, Externe Rufnummer 2** oder **Private Rufnummer** möchten, dass diese im internen Verzeichnis nicht angezeigt wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar** neben der Rufnummer.
- Wenn Sie bei **Mobilrufnummer, Externe Rufnummer 1, Externe Rufnummer 2** oder **Private Rufnummer** möchten, dass diese im internen Verzeichnis angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar** neben der Rufnummer.

5) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Rufnummernformate](#) auf Seite 68

[Statusbezogene Anrufumleitung](#) auf Seite 38

[Voicemail-Postfach](#) auf Seite 118

Zugehörige Tasks

[Wie Sie den CallMe-Dienst aktivieren](#) auf Seite 38

7.4 Wie Sie einen XMPP-Alias festlegen

Voraussetzungen

Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat XMPP aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Geben Sie in **XMPP-ID** Ihren XMPP-Alias ein, das ist der linke Teil (z.B. john.public) Ihrer vollständigen XMPP-ID (z.B. john.public@oso.example-domain.com), also ohne Domänenname. Der XMPP-Alias muss innerhalb einer Domäne eindeutig sein.

Anmerkung: Teilen Sie externen XMPP-Kommunikationspartnern stets Ihre vollständige XMPP-ID mit (z.B. xmpp:john.public@oso.example-domain.com), also einschließlich Domänenname. Falls erforderlich, erfragen Sie den Domänennamen beim Administrator Ihres Kommunikationssystems.

- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie eine Sofortnachricht senden](#) auf Seite 144

7.5 Wie Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen

Voraussetzungen

Sie verfügen über ein Bild in einem der folgenden Dateiformate: BMP, JPG.

Die Größe der Bilddatei darf 10 MB nicht überschreiten.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigenes Bild**.
- 3) Klicken Sie auf **Auswählen**.
- 4) Wählen Sie einen Ordner und die gewünschte Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Ihr eigenes Bild löschen](#) auf Seite 155

7.6 Wie Sie Ihr eigenes Bild löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigenes Bild**.
- 3) Klicken Sie auf **Löschen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen](#) auf Seite 155

7.7 Programmieren der Funktionstasten des Telefons

Sie können die Funktionstasten Ihres Telefons und eines eventuell vorhandenen Key-Moduls oder BLF über den UC Client mit einer Web-Applikation Ihren Bedürfnissen anpassen. Besetztlampenfeld

Dies gilt sowohl für vorbelegte als auch für die übrigen Funktionstasten. Ausgenommen sind Lokale Anwendungstasten (**Local App.**). Die Benutzeroberfläche für die Tastenprogrammierung wird, sofern verfügbar, in der selben Sprache geöffnet wie der UC Client, anderenfalls in Englisch.

Anmerkung: Die Funktionstasten eines SIP-Telefons, eines ISDN-Telefons oder eines analogen Telefons können Sie nicht mit dem UC Client programmieren.

Bei Telefonen mit Display können Sie bestimmte Funktionstasten auch direkt am Telefon programmieren.

Mehrfachbelegung der Funktionstasten

Sie können die Funktionstasten zweifach belegen: Die erste Ebene können Sie mit allen angebotenen Funktionen belegen, die zweite Ebene mit externen Rufnummern. Zur Nutzung der zweiten Ebene muss am Telefon die Ebenenumschaltetaste (Shift-key) konfiguriert sein. Die LED der Funktionstaste ist stets der ersten Ebene zugeordnet.

7.7.1 Wie Sie die Funktionstasten des Telefons programmieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.
- 3) Klicken Sie auf **Telefontasten programmieren**. Im Webbrower öffnet sich ein Fenster für die Programmierung der Funktionstasten des Telefons.
 - a) Wenn eine Meldung wie Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website. angezeigt wird, klicken Sie auf **Laden dieser Website fortsetzen**.
- 4) Klicken Sie im Telefonsymbol auf den Tastenbereich, den Sie bearbeiten möchten.
- 5) Klicken Sie in der detaillierten Darstellung des Tastenbereichs auf das Tastensymbol am Ende der betreffenden Zeile. Das Tastensymbol wird rot und kennzeichnet, dass die Funktionstaste für die Programmierung aktiviert ist.
 - a) Wenn Sie die Details zur aktuellen Funktion einer Taste einblenden möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Beschriftungsfeld links neben der Taste.
- 6) Wählen Sie in der Aufklappliste **Funktion auswählen** die gewünschte Funktion aus.
 - a) Wenn eine Funktion Zusatzinformationen (Parameter) erfordert, wählen Sie diese aus bzw. geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Anmerkung: Wenn Sie für eine Funktionstaste die Funktion **Ebenenumschaltung** auswählen, steht Ihnen eine zweite Ebene für die Belegung mit externen Rufnummern zur Verfügung.

-
- 7) Klicken Sie auf **Speichern**.
 - 8) Wenn Sie ein Systemtelefon mit automatischer Tastenbeschriftung ausgewählt haben, können Sie in der Spalte **Beschrift** den Text eingeben, der im Display der Funktionstaste erscheinen soll.
 - 9) Wenn Sie auf einer Funktionstaste die **Ebenenumschaltung** eingerichtet haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **2. Ebene**. Geben Sie die externen Rufnummern wie unter den Schritten 6 bis 8 beschrieben ein.
 - 10) Wenn Sie weitere Funktionstasten belegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.
 - 11) Schließen Sie das Webbrower-Fenster für die Tastenprogrammierung.
 - 12) Klicken Sie im Fenster **Einrichtung** auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie das Problem beheben: Bei Tastenprogrammierung leeres Browserfenster](#) auf Seite 163

7.8 Kennwort ändern

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Ändern Sie aus Sicherheitsgründen nach der ersten Anmeldung Ihr Kennwort. Andernfalls könnten fremde Personen mit dem Standardkennwort zum Beispiel auf Ihre Sprach- und Faxnachrichten zugreifen oder Ihre Rufnummer zu Ihren Lasten auf kostenpflichtige externe Ziele umleiten.

Anmerkung: Sie können das Kennwort auch über das Telefonmenü der Sprachbox ändern.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.
- 3) Klicken Sie bei **Kennwort** auf **Ändern**.
- 4) Geben Sie im Feld **Aktuell** Ihr aktuelles Kennwort ein.
- 5) Geben Sie in den Feldern **Neu** und **Bestätigen** ihr neues Kennwort ein.
 - a) Das Kennwort darf nur aus Ziffern bestehen.
 - b) Dasselbe Zeichen darf höchstens zweimal hintereinander stehen und es sind höchstens drei aufeinanderfolgende Zeichen nacheinander zulässig.
 - c) Der Benutzerkontoname (in umgedrehter sowie tatsächlicher Reihenfolge) kann nicht Teil des Kennworts sein.
 - d) Der Benutzer muss nach der ersten Verwendung das Standardkennwort ändern.
 - e) Die maximale Anzahl fehlerhafter Anmeldeversuche beträgt fünf.

Anmerkung: Das Kennwort gilt für alle UC Suite Clients sowie für den telefonischen Zugriff auf die Sprachbox.

- 6) Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop starten](#) auf Seite 19

7.9 Wie Sie Ihren Benutzernamen ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliche Daten > Eigene persönliche Daten**.

Konfiguration

Wie Sie die automatische Anmeldung aktivieren oder deaktivieren

- 3) Geben Sie im Feld **Benutzername** den gewünschten Benutzernamen ein.

Anmerkung: Der gewählte Benutzername gilt für alle UC Suite Clients.

- 4) Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Speichern**.

7.10 Wie Sie die automatische Anmeldung aktivieren oder deaktivieren

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Verwenden Sie die automatische Anmeldung nur, wenn Sie ausschließen können, dass weitere Personen Zugriff zu Ihrem Benutzerkonto haben. Andernfalls könnten diese z.B. auf Ihre Sprach- und Faxnachrichten zugreifen oder Ihre Rufnummer zu Ihren Lasten zu kostenpflichtigen externen Zielen umleiten.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Sensibilität > Sicherheit und Zugriff**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die automatische Anmeldung aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern und automatisch bei myPortal anmelden**.
 - Wenn Sie die automatische Anmeldung deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort speichern und automatisch bei myPortal anmelden**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop starten](#) auf Seite 19

7.11 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Wählen Sie die gewünschte **Sprache** aus.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Schließen Sie den Client und starten Sie ihn erneut.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

7.12 Wie Sie die Benutzeroberfläche ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Wählen Sie im Bereich **Skin** die Benutzeroberfläche mit dem gewünschten Erscheinungsbild.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Schließen Sie den Client und starten Sie ihn erneut.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

7.13 Wie Sie Registerkarten aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Mindestens eine der Registerkarten bleibt stets aktiv.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Registerkarte **Journal** anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufhistorie zeigen**.
 - Wenn Sie die Registerkarte **Journal** nicht anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anrufhistorie zeigen**.
- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Registerkarte **Sprachnachrichten** anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sprachnachrichten zeigen**.
 - Wenn Sie die Registerkarte **Sprachnachrichten** nicht anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sprachnachrichten zeigen**.
- 5) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Registerkarte **Faxnachrichten** anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Faxnachrichten zeigen**.
 - Wenn Sie die Registerkarte **Faxnachrichten** nicht anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Faxnachrichten zeigen**.

Konfiguration

Wie Sie die Darstellung wiederherstellen

6) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Registerkarte **Verzeichnisse** anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verzeichnisse zeigen**.
- Wenn Sie die Registerkarte **Verzeichnisse** nicht anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verzeichnisse zeigen**.

7) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

7.14 Wie Sie die Darstellung wiederherstellen

Voraussetzungen

Sie arbeiten mit der klassischen Benutzeroberfläche.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie folgende Schritte durch, um bei der klassischen Benutzeroberfläche die standardmäßige Darstellung wiederherzustellen. Alle Registerkarten im Hauptfenster sind dann aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Darstellung**.
- 3) Klicken Sie auf **Layout zurücksetzen**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Konzepte

[Elemente der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 11

7.15 Wie Sie eine Abkürzungstaste aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

Sie arbeiten unter Windows.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Abkürzungstasten**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie eine Abkürzungstaste aktivieren möchten, klicken Sie in das rechteckige Feld neben der betreffenden Funktion und halten Sie eine oder mehrere der Tasten Umschalten, Strg und Alt gedrückt und drücken Sie zusätzlich die weitere für die Tastenkombination gewünschte Taste.. Wenn die gedrückte Taste oder Tastenkombination für myPortal for Outlook benutzt werden kann, wird diese angezeigt. Aktivieren Sie dann das nebenstehende Kontrollkästchen **Abkürzungstaste aktiviert**.

- Wenn Sie eine Abkürzungstaste deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das nebenstehende Kontrollkästchen **Abkürzungstaste aktiviert**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

7.16 Wie Sie die Serveradresse ändern

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Ändern Sie die Serveradresse nur auf Anweisung des Administrators Ihres Kommunikationssystems. Mit einer falschen Serveradresse können Sie myPortal for Desktop nicht nutzen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.
- 3) Geben Sie im Feld **Serveradresse** die IP-Adresse oder den Namen des Kommunikationssystems bzw. des UC Servers ein.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

7.17 Wie Sie die Übergabe eines Anrufs konfigurieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Übergabemethode** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Anruf direkt an einen Teilnehmer übergeben wollen, ohne vorher mit dem Teilnehmer zu sprechen, wählen Sie **Übergabe vor Melden**.
 - Wenn Sie vor der Übergabe des Anrufs an einen Teilnehmer mit dem Teilnehmer sprechen wollen, wählen Sie **Übergabe nach Melden**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie einen Anruf übergeben](#) auf Seite 73

7.18 Wie Sie die Wahl über Namenseingabe aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Meine Einstellungen > Verschiedenes**.

Konfiguration

Wie Sie anderen erlauben, Ihre Anrufdetails anzuzeigen

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Wahl über Namenseingabe aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Live Search aktivieren**.
- Wenn Sie die Wahl über Namenseingabe deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Live Search aktivieren**.

4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn bei der Wahl über Namenseingabe auch in den LDAP-Kontakten gesucht werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **LDAP-Kontakte in Live Search einbeziehen**.
- Wenn bei der Wahl über Namenseingabe nicht in den LDAP-Kontakten gesucht werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **LDAP-Kontakte in Live Search einbeziehen**.

5) Klicken Sie auf Speichern.

7.19 Wie Sie anderen erlauben, Ihre Anrufdetails anzuzeigen

Sie können Verzeichnisteilnehmern Einblick in die Details ihres aktuellen Anrufs geben, damit diese z. B. sehen, mit wem Sie gerade reden, ob es sich um einen ankommenden oder gehenden Anruf handelt oder wie lange der Anruf dauert. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Voraussetzungen

Die Option zur Aktivierung dieses Leistungsmerkmals wird durch den Systemadministrator aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Einrichtung**.
- 2) Klicken Sie auf **Sensibilität > Sicherheit und Zugriff**.
- 3) Wählen Sie die Option **Anderen erlauben zu sehen, mit wem ich gerade spreche**.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

7.20 Problembehebung

Problembehebung enthält Hilfestellung zu bekannten Problemen.

7.20.1 Wie Sie das Problem beheben: Keine Verbindung zum Kommunikationssystem (Windows)

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Windows Firewall wird bei der Installation von Windows standardmäßig aktiviert. Die Firewall verhindert die Verbindung Ihrer Anwendung mit dem Kommunikationssystem. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Administrator Ihres Kommunikationssystems, damit er folgende Schritte durchführt:

Schritt für Schritt

Fügen Sie die Anwendung zur Liste der Ausnahmen in den Windows Firewall-Einstellungen in der Systemsteuerung hinzu.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop starten](#) auf Seite 19

7.20.2 Problem beheben: An Stelle von myPortal for Desktop startet eine andere Anwendung

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ist z. B. Nokia Application Suite auf Ihrem PC installiert, werden Java-Anwendungen wie z. B. `myPortal.jar` fälschlicherweise automatisch mit dieser Anwendung verknüpft.

Schritt für Schritt

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das Problem für myPortal for Desktop und alle anderen jar-Dateien beheben möchten, installieren Sie Oracle Java oder OpenJDK auf dem betreffenden PC neu.
- Wenn Sie das Problem nur für myPortal for Desktop beheben möchten, korrigieren Sie auf dem Desktop in der Verknüpfung zu myPortal for Desktop unter Ziel die entsprechende Zeichenfolge mit den korrekten Pfadangaben für `javaw.exe` und `myPortal.jar`, z. B.: `C:\WINDOWS\system32\javaw.exe -jar "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\myPortal\myPortal.jar"`

Zugehörige Tasks

[Wie Sie myPortal for Desktop starten](#) auf Seite 19

7.20.3 Wie Sie das Problem beheben: Bei Tastenprogrammierung leeres Browserfenster

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach Anklicken des Links **Telefontasten programmieren** öffnet sich in Ihrem Browser nur ein leeres Fenster.

Schritt für Schritt

- 1) Deaktivieren Sie in den Verbindungseinstellungen Ihres Webbrowsers vorübergehend den Proxy-Server.
- 2) Aktualisieren Sie in Ihrem Webbrowser die Seite für die Programmierung der Telefontasten und führen Sie die Tastenprogrammierung durch.

Nächste Schritte

Aktivieren Sie in Ihrem Webbrowser den Proxy-Server erneut.

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die Funktionstasten des Telefons programmieren](#) auf Seite 156

8 Anhang

Der Anhang enthält ergänzende Informationen.

8.1 Anwesenheitsstatus-Schlüsselwörter für Termine

Bestimmte Schlüsselwörter in Terminen ermöglichen die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus. Die Schlüsselwörter sind abhängig von der Sprache der Benutzeroberfläche.

Sprache	Anwesenheitsstatus-Schlüsselwort							
Croatian (Croatia)	Ured	Sastanak	Bolovanje	Pauza	Odsutan	Odmor	Ručak	Kuća
Czech (Czech Republic)	Kancelář	Porada	Nemoc	Přestávka	Mimo kancelář	Dovolená	Oběd	Domů
Danish (Denmark)	Kontoret	Møde	Syg	Pause	Ikke på kontoret	Ferie	Frokost	Gået for i dag
Dutch (Netherlands)	Kantoor	Bespreking	Ziek	Pauze	Niet op kantoor	Vakantie	Lunch	Thuis
English (United Kingdom)	Office	Meeting	Sick	Break	Out of Office	Holiday	Lunch	Home
English (United States)	Office	Meeting	Sick	Break	Out of Office	Vacation	Lunch	Home
Finnish (Finland)	Paikalla	Neuvotteluissa	Sairaanassa	Tauolla	Matkoilla	Lomalla	Lounaalla	Poissa
French (France)	Bureau	Réunion	Maladie	Pause	Déplacement	Congé	Déjeuner	Domicile
German (Germany)	Büro	Besprechung	Krank	Pause	Außer Haus	Urlaub	Mittagspause	Zu Hause
Hungarian (Hungary)	Iroda	Találkozó	Beteg	Szünet	Házon kívül van	Szünidő	Ebédidő	Otthon
Italian (Italy)	Ufficio	Riunione	Malattia	Pausa	Fuori sede	Vacanza	Pranzo	A casa
Norwegian, Bokmål (Norway)	Kontor	Møte	Syk	Pause	ikke på kontoret	Ferie	Lunsj	Startside
Polish (Poland)	Biuro	Spotkanie	Chorobowe	Przerwa	Wyszedł	Urlop	Lunch	Dom
Portuguese (Portugal)	Escritório	Reunião	Doente	Pausa	Fora	Férias	Hora do almoço	Em casa
Russian (Russia)	В офисе	На совещании	Болен	На перерыве	Ушел	Выходной	Обед	Дома

Anhang

Leistungsmerkmale der UC Clients, die mit SIP-Telefonen genutzt werden können

Sprache	Anwesenheitsstatus-Schlüsselwort							
Slovenian (Slovenia)	Pisarna	Sestanek	Bolniška	Odmor	Odsoten	Dopust	Kosilo	Doma
Spanish (Spain)	Oficina	Reunión	Enfermo	Pausa	Fuera de oficina	Vacaciones	Pausa de mediodía	Domicilio
Swedish (Sweden)	Kontor	Möte	Sjuk	Rast	borta från kontoret	Semester	Lunch	Hemma
Turkish (Turkey)	Ofis	Toplantı	Hasta	Mola	Ofis Dışında	Tatil	Ögle yemeği	Ev

Zugehörige Tasks

[Wie Sie die automatische Aktualisierung des Anwesenheitsstatus durch Outlook-/iCal-Termine aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 35

8.2 Leistungsmerkmale der UC Clients, die mit SIP-Telefonen genutzt werden können

Die nachfolgend genannten Leistungsmerkmale der UC Clients myAttendant, myPortal for Desktop und myPortal for Outlook können mit SIP-Telefonen genutzt werden.

Das verwendete SIP-Telefon muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- 3PCC gemäß RFC 3725 wird unterstützt.
- Das Leistungsmerkmal "Anklopfen" wird unterstützt.
- Der Anklopfeschutz ist deaktiviert.

Alternativ kann für Teilnehmer mit SIP-Telefon der Anklopfeschutz im Kommunikationssystems aktiviert werden.

Anmerkung: Die vollständige Funktionalität der Leistungsmerkmale ist abhängig vom verwendeten SIP-Telefon und kann nicht gewährleistet werden.

Der erfolgreiche Test der nachfolgend genannten Leistungsmerkmale erfolgte mit OpenStage 15 S.

- Verbindungs-/gesprächsorientierte Leistungsmerkmale:
 - Anrufen
 - Anruf weiterleiten
 - Anruf wiederaufnehmen
 - Applikationsgesteuerte Konferenz
 - Halten
 - Makeln
 - Rückfrage
 - Trennen
 - Übergabe

- Telefonorientierte Leistungsmerkmale:
 - Anrufschutz
 - Anrufumleitung

Index

A

Absender anrufen
Faxnachricht 132
Sprachnachricht 126
Abwesenheit 28
automatische Erstellung von Outlook-Terminen 28
Ad-hoc-Konferenz 90, 95
allgemeine persönliche Begrüßung 118
Anruf
annehmen 69
Entgangen 59
Geplant 59
übernehmen 69
Anruffunktionen 69
Anrufschutz 28
Anrufumleitung
regelbasiert 39
statusbezogen 38
Ansage 118
Ansagemodus 118
Anwesenheitsstatus 28, 147
Anrufumleitung 38
Ansage 118
automatische Aktualisierung durch Outlook-Termine 28
automatisches Zurücksetzen 28
Mobility-Teilnehmer 28
Popup-Fenster 28
Sichtbarkeit 28
Applikationsgesteuerte Konferenz 91
Aufzeichnungsmodus 118
Ausnahme
regelbasierte Anrufumleitung 39
Authentifizierung
Konferenzteilnehmer 90
AutoAttendant 147
persönlich 118, 147
zentral 118
automatische Anmeldung 152
Automatisches Update 22, 152

B

Bedingung
regelbasierte Anrufumleitung 39
Benachrichtigung
Faxnachricht 139
Sprachnachricht 139
Benachrichtigungsdienst 139
benutzerdefiniertes Profil 147
Benutzeroberfläche 11
Farbe 152
klassisch 11
modern 11

Sprache 152
Bild
bereitstellen 152
löschen 152

C

CallMe 28, 37
CallMe-Dienst 37
Clipboard-Wahl 76

D

Darstellungskonventionen 9
Deinstallation 18
Desktop-Wahl 76
Detailansicht 11
Dringende Sprachnachricht 126
Dynamische Ansage 147

E

E-Mail
Adresse festlegen 152
Benachrichtigung 139
Einladung zu Konferenz 90
Einführung 11
Einladung
Konferenz 90
Einrichtung 11, 152
Einwahlnummer
Konferenz 90
Erste Schritte 24
Externes Verzeichnis 44

F

Farbe
Benutzeroberfläche 152
FastViewer 116, 116
Favoritenliste 54
anrufen 69
Faxbox 132
Faxnachricht
Abruf durch Vermittlung 118, 132
anzeigen 132
Gruppe 132
löschen 132
senden 139
verschieben 132
weiterleiten 132
Faxnummer 132
Funktionen
myPortal for Desktop 11

Funktionstasten
programmieren 152

G

Geplante Konferenz 90, 101
Gruppe
Sprachnachricht 126

H

Handlungsanweisung 9

I

Import der Outlook-Kontakte 44
Installation 18
Internes Verzeichnis 44

J

Journal 59
anrufen 69
Aufbewahrungsdauer 59
Gruppeneinträge 59
Sortieren 59

K

kanonisches Rufnummernformat 68
Kennwort
ändern 152
Sprachbox 118
Kompakt-Ansicht 11
Konferenz 90
Automatisches Beenden ohne Konferenzleiter 91
Konferenz-Management 91
Konferenz, telefongesteuert 91
Konfiguration 152
Kontakt 44, 54
Konzept 9

M

Mobility-Entry-Teilnehmer
Konferenzschaltung 90
Mobility-Teilnehmer
Anwesenheitsstatus 28
myPortal for Desktop
Funktionen 11

N

Name ändern 152
Namensansage 24, 118, 147
Normal-Ansicht 11

O

Offene Konferenz 113
Ordner
Faxnachrichten 132
Sprachnachrichten 126
Outlook-Kontakt
Import 44

P

PDF-Datei
Benachrichtigung 139
Faxnachricht 132
Permanente Konferenz 90, 110
Persönliche Ansage 147
persönliche Begrüßung 24, 118
Persönliche Daten 152
Persönlicher AutoAttendant 147
Persönlicher Kontakt 44
Persönliches Verzeichnis 44
Popup-Fenster 78
Priorität 126, 139
Problembehebung 162
Profil für persönlichen AutoAttendant 147
Programmeinstellungen 152

R

Regel 39
Rückruf
Journal 59
Rufnummer
Sichtbarkeit 152
Sprachbox 118
wählen 69
zusätzliche 152
Rufnummernformat 68

S

Serveradresse 152
SIP-Telefon
Leistungsmerkmale der UC Clients 166
Skin 11
Skin-Farbe 152
SMS
Benachrichtigung 139
Sofortnachricht 142, 142, 142, 142
Sortieren
Verzeichnis 44
Sortierung
Faxnachrichten 132
Sprachnachrichten 126
Spalten-Ansicht 11
Sprachbox 118, 147
Sprache
Benutzeroberfläche 152

Sprachbox [118](#)
Sprachnachricht
 abhören [126](#)
 dringend [126](#)
 löschen [126](#)
 verschieben [126](#)
 vertraulich [126](#)
 weiterleiten [126](#)
Starten von myPortal for Desktop [18](#)
Statusbezogene Anrufumleitung [38](#)
Suche in Verzeichnis [44](#)

T

Tastenkombination für Desktop-Wahl [76](#)
Tastenprogrammierung [155](#)
telefonische Benachrichtigung [139](#)
Teleworking [37](#)
Themen, Arten [9](#)
TIFF-Datei
 Benachrichtigung [139](#)
 Faxnachricht [132](#)

U

Unified Communications [28](#)

V

Versandte Faxnachrichten [132](#)
Vertrauliche Sprachnachricht [126](#)
Verzeichnis [44](#)
 anrufen [69](#)
Virtueller Konferenzraum [90](#)

W

Wählbares Rufnummernformat [68](#)
WAV-Datei
 Benachrichtigung [139](#)
 Sprachnachricht [126](#)
Web Collaboration [116, 116, 116](#)

Z

Zoom-Funktion [44](#)